

Spin



installation of the luminaire body
without visible fixings

montaż korpusu oprawy
bez widocznych mocowań


Spin is a series of surface-mounted luminaires with a simple appearance, thanks to which they become an aesthetic architectural element of the designed space. They are ideal for installation on ceilings where it is not possible to use recessed luminaires. Luminaires available in three diameters (120mm, 160mm, 230mm), using high-quality LEDs and an efficient aluminum reflector. In addition, the luminaires can be hung by adding hangers. Spin is an excellent solution for lighting shops, communication routes, office buildings and residential buildings.



Spin to seria opraw natynkowych o prostym wyglądzie, dzięki czemu stają się estetycznym elementem architektonicznym projektowanej przestrzeni. Idealnie nadają się do montażu na sufitach, w których nie ma możliwości zastosowania opraw wpuszczanych. Oprawy dostępne w trzech średnicach (120mm, 160mm, 230mm), wykorzystujące wysokiej jakości diody LED oraz wydajny aluminiowy reflektor. Dodatkowo oprawy możemy zwiesić dodając zwieszaki. Spin to doskonałe rozwiązanie dla oświetlenia sklepów, ciągów komunikacyjnych, obiektów biurowych oraz obiektów mieszkalnych.


Spin 90 UGR<20



	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	4054.02ELC	7W	898lm	2700K	139lm/W	<20
	4054.03ELC	7W	936lm	3000K	139lm/W	<20
	4054.04ELC	7W	974lm	4000K	139lm/W	<20
	4055.02ELC	12W	1536lm	2700K	139lm/W	<22
	4055.03ELC	12W	1601lm	3000K	139lm/W	<22
	4055.04ELC	12W	1668lm	4000K	139lm/W	<22
	4056.02ELC	18W	2135lm	2700K	129lm/W	<23
	4056.03ELC	18W	2225lm	3000K	129lm/W	<23
	4056.04ELC	18W	2317lm	4000K	129lm/W	<23
						

Spin 120 UGR<20




	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	4040.02ELC	12W	1553lm	2700K	141lm/W	<20
	4040.03ELC	12W	1618lm	3000K	141lm/W	<20
	4040.04ELC	12W	1686lm	4000K	141lm/W	<20
	4041.02ELC	18W	2159lm	2700K	130lm/W	<21
	4041.03ELC	18W	2249lm	3000K	130lm/W	<21
	4041.04ELC	18W	2343lm	4000K	130lm/W	<21
						

E electronics elektronika		L optics optyka		C finishes wykończenia			
O on/off D Dali C Casambi	36	36°	03 white biały	06 grey szary	70 anthracite antracyt	05 black czarny	
	60	60°					
accessories akcesoria							
	adapter for suspension + suspension line adapter do zwieszania + linka		Ø90	Ø120	suspension line length długość linki zwieszającej		
	40.07	1500mm	40.01	1500mm			
	40.08	4000mm	40.02	4000mm			

Spin 160 UGR<21




code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
4042.02ELC	25W	3170lm	2700K	138lm/W	<21
4042.03ELC	25W	3302lm	3000K	138lm/W	<21
4042.04ELC	25W	3440lm	4000K	138lm/W	<21



Spin 230 UGR<22



code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
4043.02ELC	39W	4551lm	2700K	127lm/W	<22
4043.03ELC	39W	4741lm	3000K	127lm/W	<22
4043.04ELC	39W	4938lm	4000K	127lm/W	<22

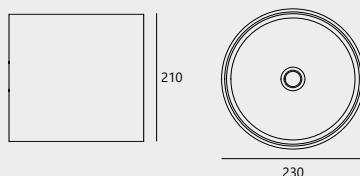

E electronics
elektronika

L optics
optyka

C finishes
wykończenia

O on/off

D Dali

C Casambi

Ø160 **Ø230**
60 60° 90 90°
60 60°

03

white
biały

06

grey
szary

70

anthracite
antracyt

05

black
czarny

accessories
akcesoria



adapter for suspension + suspension line
adapter do zwieszania + linka

Ø160
40.03 1500mm
40.04 4000mm

Ø230
40.05 1500mm
40.06 4000mm

suspension line length
długość linki zwieszającej