

STAX


Stax luminaires are an innovative range of professional built-in luminaires. It was created to combine high parameters of lighting control with excellent visual comfort. Lighting factor at the level of $UGR < 11$, for selected options, which provides comfortable and effective lighting solutions. The Stax family of luminaires is a series of luminaires of various dimensions and powers while maintaining a uniform design, which ensures versatility in many applications, including communication routes, office and commercial facilities, conference rooms, hotels.




opal glass

clear glass


honeycomb

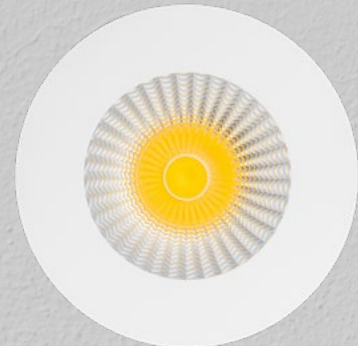


STAX 75

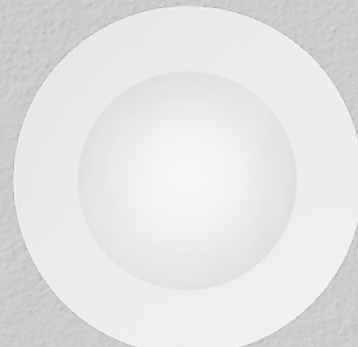

STAX 75
opal glass

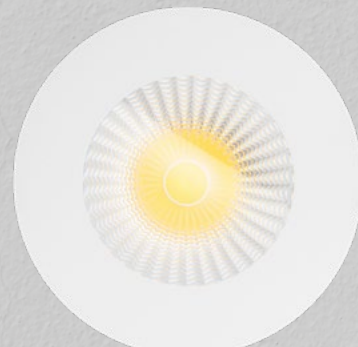


STAX 75
clear glass

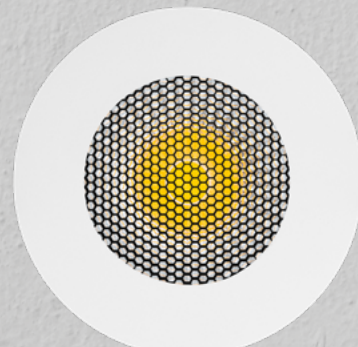


STAX 75
honeycomb

Oprawy Stax to innowacyjna gama profesjonalnych opraw do wbudowania. Stworzona została z myślą połączenia ze sobą wysokich parametrów kontroli oświetlenia z doskonałym komfortem wizualnym. Współczynnik oświetlenia na poziomie $UGR < 11$, dla wybranych opcji, zapewnia komfortowe i efektywne rozwiązania oświetleniowe. Rodzina opraw Stax to seria opraw o różnych gabarytach i mocach przy zachowaniu jednolitego wzornictwa. To zapewnia wszechstronność w wielu zastosowaniach m.in. ciągach komunikacyjnych, obiektach biurowych i handlowych, salach konferencyjnych, hotelach.

STAX DEEP

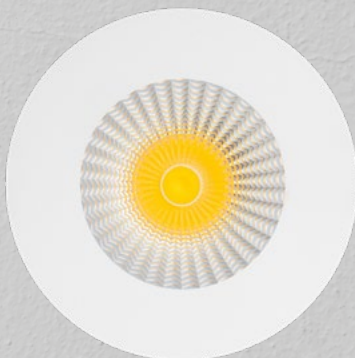


STAX 75 DEEP

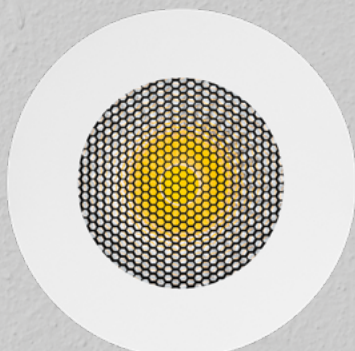

STAX 75 DEEP
honeycomb



honeycomb

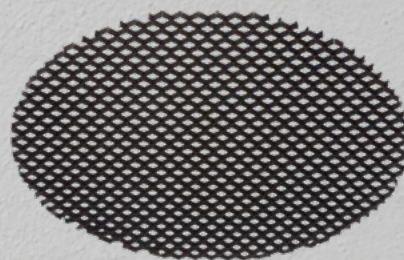

STAX FAMILY

	STAX 75	STAX 75 DEEP	STAX 95	STAX 95 DEEP	STAX 100	STAX 100 DEEP	STAX 140
							
opal glass							
clear glass							
honeycomb							

**STAX 140
DEEP**

STAX 180

**STAX 180
DEEP**


STAX 250

**STAX 250
DEEP**




Stax 100 UGR<20



	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	4009.02ELC	8W	895lm	2700K	122lm/W	<20
	4009.03ELC	8W	933lm	3000K	122lm/W	<20
	4009.04ELC	8W	972lm	4000K	122lm/W	<20
	4010.02ELC	13W	1500lm	2700K	125lm/W	<22
	4010.03ELC	13W	1562lm	3000K	125lm/W	<22
	4010.04ELC	13W	1627lm	4000K	125lm/W	<22
						


Stax 100 Opal Glass UGR<26



	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	4009.12ELC	8W	817lm	2700K	111lm/W	<26
	4009.13ELC	8W	852lm	3000K	111lm/W	<26
	4009.14ELC	8W	887lm	4000K	111lm/W	<26
	4010.12ELC	13W	1369lm	2700K	114lm/W	<27
	4010.13ELC	13W	1426lm	3000K	114lm/W	<27
	4010.14ELC	13W	1486lm	4000K	114lm/W	<27
						

Stax 100 Clear Glass UGR<20



	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	4009.22ELC	8W	866lm	2700K	118lm/W	<20
	4009.23ELC	8W	902lm	3000K	118lm/W	<20
	4009.24ELC	8W	940lm	4000K	118lm/W	<20
	4010.22ELC	13W	1451lm	2700K	121lm/W	<22
	4010.23ELC	13W	1511lm	3000K	121lm/W	<22
	4010.24ELC	13W	1574lm	4000K	121lm/W	<22
						

E electronics
elektronika

L optics
optyka

C finishes
wykończenia

O on/off

D Dali

C Casambi

36 36°

60 60°

03

white
biały

06

grey
szary

70

anthracite
antracyt


05

black
czarny

Stax 100 Honeycomb UGR<14




code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
4009.32ELC	8W	594lm	2700K	81lm/W	<14
4009.33ELC	8W	619lm	3000K	81lm/W	<14
4009.34ELC	8W	644lm	4000K	81lm/W	<14
4010.32ELC	13W	994lm	2700K	83lm/W	<16
4010.33ELC	13W	1036lm	3000K	83lm/W	<16
4010.34ELC	13W	1079lm	4000K	83lm/W	<16



Stax 100 Deep UGR<15




code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
4011.02ELC	8W	895lm	2700K	122lm/W	<15
4011.03ELC	8W	933lm	3000K	122lm/W	<15
4011.04ELC	8W	972lm	4000K	122lm/W	<15
4012.02ELC	13W	1500lm	2700K	125lm/W	<17
4012.03ELC	13W	1562lm	3000K	125lm/W	<17
4012.04ELC	13W	1627lm	4000K	125lm/W	<17



Stax 100 Deep Honeycomb UGR<11



code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
4011.32ELC	8W	594lm	2700K	81lm/W	<11
4011.33ELC	8W	619lm	3000K	81lm/W	<11
4011.34ELC	8W	644lm	4000K	81lm/W	<11
4012.32ELC	13W	994lm	2700K	83lm/W	<13
4012.33ELC	13W	1036lm	3000K	83lm/W	<13
4012.34ELC	13W	1079lm	4000K	83lm/W	<13



E electronics
elektronika

L optics
optyka

C finishes
wykończenia

O on/off

D Dali

C Casambi

36 36°

60 60°



white
biały



grey
szary



anthracite
antracyt



black
czarny