



Stax 140 UGR<20



	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	4013.02ELC	12W	1553lm	2700K	141lm/W	<20
	4013.03ELC	12W	1618lm	3000K	141lm/W	<20
	4013.04ELC	12W	1686lm	4000K	141lm/W	<20
	4014.02ELC	18W	2159lm	2700K	130lm/W	<21
	4014.03ELC	18W	2249lm	3000K	130lm/W	<21
	4014.04ELC	18W	2343lm	4000K	130lm/W	<21
	4015.02ELC	27W	2917lm	2700K	117lm/W	<22
	4015.03ELC	27W	3039lm	3000K	117lm/W	<22
	4015.04ELC	27W	3166lm	4000K	117lm/W	<22
						


Stax 140 Opal Glass UGR<25



	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	4013.12ELC	12W	1403lm	2700K	127lm/W	<25
	4013.13ELC	12W	1462lm	3000K	127lm/W	<25
	4013.14ELC	12W	1523lm	4000K	127lm/W	<25
	4014.12ELC	18W	1950lm	2700K	118lm/W	<26
	4014.13ELC	18W	2031lm	3000K	118lm/W	<26
	4014.14ELC	18W	2116lm	4000K	118lm/W	<26
	4015.12ELC	27W	2635lm	2700K	106lm/W	<27
	4015.13ELC	27W	2745lm	3000K	106lm/W	<27
	4015.14ELC	27W	2859lm	4000K	106lm/W	<27
						

Stax 140 Clear Glass UGR<20



	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	4013.22ELC	12W	1503lm	2700K	136lm/W	<20
	4013.23ELC	12W	1566lm	3000K	136lm/W	<20
	4013.24ELC	12W	1632lm	4000K	136lm/W	<20
	4014.22ELC	18W	2089lm	2700K	126lm/W	<21
	4014.23ELC	18W	2176lm	3000K	126lm/W	<21
	4014.24ELC	18W	2267lm	4000K	126lm/W	<21
	4015.22ELC	27W	2823lm	2700K	113lm/W	<22
	4015.23ELC	27W	2941lm	3000K	113lm/W	<22
	4015.24ELC	27W	3064lm	4000K	113lm/W	<22
						

E electronics
elektronika

L optics
optyka

C finishes
wykończenia

O on/off
D Dali
C Casambi

36 36°
60 60°

03
white
biały

06
grey
szary


70
anthracite
antracyt

05
black
czarny

Stax 140 Honeycomb UGR<16




code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
4013.32ELC	12W	1086lm	2700K	98lm/W	<16
4013.33ELC	12W	1131lm	3000K	98lm/W	<16
4013.34ELC	12W	1178lm	4000K	98lm/W	<16
4014.32ELC	18W	1509lm	2700K	91lm/W	<17
4014.33ELC	18W	1572lm	3000K	91lm/W	<17
4014.34ELC	18W	1637lm	4000K	91lm/W	<17
4015.32ELC	27W	2039lm	2700K	82lm/W	<18
4015.33ELC	27W	2124lm	3000K	82lm/W	<18
4015.34ELC	27W	2213lm	4000K	82lm/W	<18

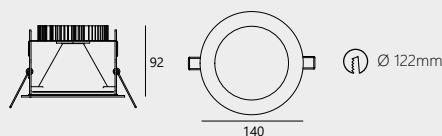

Stax 140 Deep UGR<17




code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
4016.02ELC	12W	1269lm	2700K	115lm/W	<17
4016.03ELC	12W	1322lm	3000K	115lm/W	<17
4016.04ELC	12W	1378lm	4000K	115lm/W	<17
4017.02ELC	18W	1764lm	2700K	106lm/W	<18
4017.03ELC	18W	1838lm	3000K	106lm/W	<18
4017.04ELC	18W	1914lm	4000K	106lm/W	<18
4018.02ELC	27W	2384lm	2700K	88lm/W	<19
4018.03ELC	27W	2484lm	3000K	82lm/W	<19
4018.04ELC	27W	2587lm	4000K	86lm/W	<19

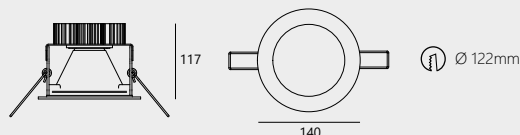

Stax 140 Deep Honeycomb UGR<13



code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
4016.32ELC	12W	919lm	2700K	83lm/W	<13
4016.33ELC	12W	957lm	3000K	83lm/W	<13
4016.34ELC	12W	997lm	4000K	83lm/W	<13
4017.32ELC	18W	1277lm	2700K	77lm/W	<14
4017.33ELC	18W	1330lm	3000K	77lm/W	<14
4017.34ELC	18W	1385lm	4000K	77lm/W	<14
4018.32ELC	27W	1725lm	2700K	69lm/W	<15
4018.33ELC	27W	1797lm	3000K	69lm/W	<15
4018.34ELC	27W	1872lm	4000K	69lm/W	<15

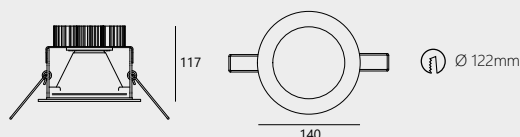

E electronics
elektronika

L optics
optyka

C finishes
wykończenia

0 on/off
D Dali
C Casambi

36 36°
60 60°

