

STAX


Stax luminaires are an innovative range of professional built-in luminaires. It was created to combine high parameters of lighting control with excellent visual comfort. Lighting factor at the level of $UGR < 11$, for selected options, which provides comfortable and effective lighting solutions. The Stax family of luminaires is a series of luminaires of various dimensions and powers while maintaining a uniform design, which ensures versatility in many applications, including communication routes, office and commercial facilities, conference rooms, hotels.




opal glass

clear glass


honeycomb

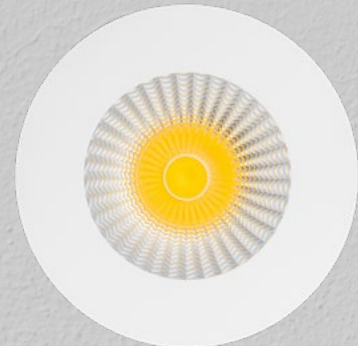


STAX 75

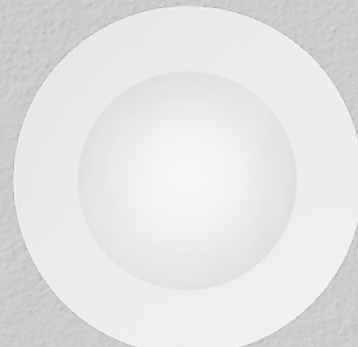

STAX 75
opal glass

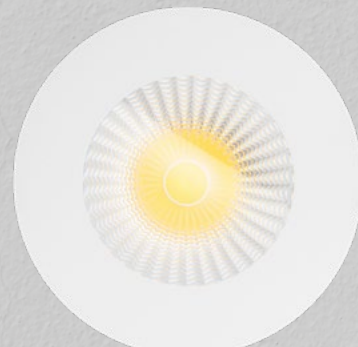


STAX 75
clear glass

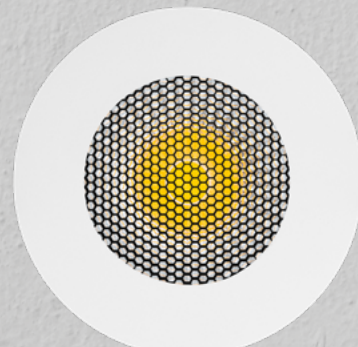


STAX 75
honeycomb

Oprawy Stax to innowacyjna gama profesjonalnych opraw do wbudowania. Stworzona została z myślą połączenia ze sobą wysokich parametrów kontroli oświetlenia z doskonałym komfortem wizualnym. Współczynnik oświetlenia na poziomie $UGR < 11$, dla wybranych opcji, zapewnia komfortowe i efektywne rozwiązania oświetleniowe. Rodzina opraw Stax to seria opraw o różnych gabarytach i mocach przy zachowaniu jednolitego wzornictwa. To zapewnia wszechstronność w wielu zastosowaniach m.in. ciągach komunikacyjnych, obiektach biurowych i handlowych, salach konferencyjnych, hotelach.

STAX DEEP

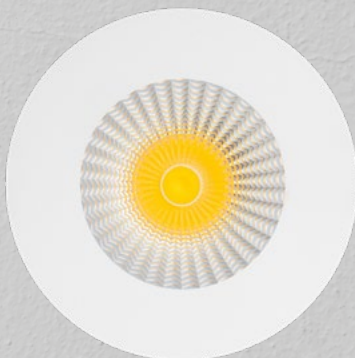


STAX 75 DEEP

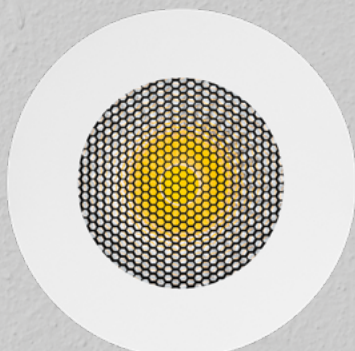

STAX 75 DEEP
honeycomb



honeycomb

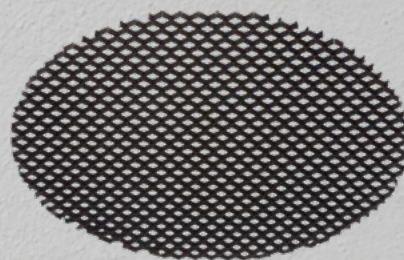

STAX FAMILY

	STAX 75	STAX 75 DEEP	STAX 95	STAX 95 DEEP	STAX 100	STAX 100 DEEP	STAX 140
							
opal glass							
clear glass							
honeycomb							

**STAX 140
DEEP**

STAX 180

**STAX 180
DEEP**


STAX 250

**STAX 250
DEEP**




Stax 180 UGR<21

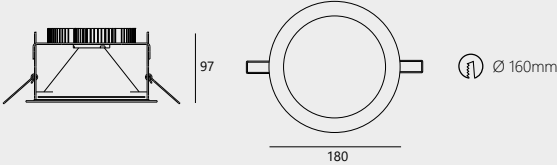

	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	4019.02ELC	25W	3170lm	2700K	138lm/W	<21
	4019.03ELC	25W	3302lm	3000K	138lm/W	<21
	4019.04ELC	25W	3440lm	4000K	138lm/W	<21
	4020.02ELC	39W	4551lm	2700K	127lm/W	<22
	4020.03ELC	39W	4741lm	3000K	127lm/W	<22
	4020.04ELC	39W	4938lm	4000K	127lm/W	<22
						


Stax 180 Opal Glass UGR<27

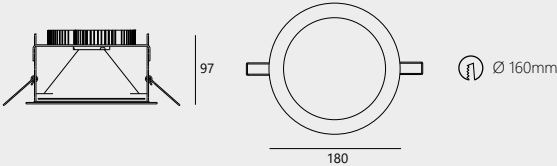

	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	4019.12ELC	25W	3037lm	2700K	131lm/W	<27
	4019.13ELC	25W	3163lm	3000K	131lm/W	<27
	4019.14ELC	25W	3295lm	4000K	131lm/W	<27
	4020.12ELC	39W	4359lm	2700K	121lm/W	<28
	4020.13ELC	39W	4541lm	3000K	121lm/W	<28
	4020.14ELC	39W	4730lm	4000K	121lm/W	<28
						

Stax 180 Clear Glass UGR<21

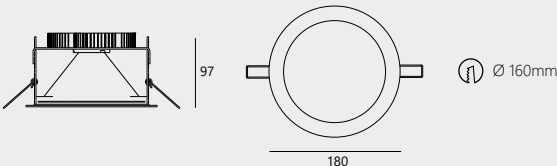

	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	4019.22ELC	25W	3070lm	2700K	133lm/W	<21
	4019.23ELC	25W	3198lm	3000K	133lm/W	<21
	4019.24ELC	25W	3331lm	4000K	133lm/W	<21
	4020.22ELC	39W	4407lm	2700K	123lm/W	<22
	4020.23ELC	39W	4591lm	3000K	123lm/W	<22
	4020.24ELC	39W	4782lm	4000K	123lm/W	<22
						

E electronics
elektronika

L optics
optyka

C finishes
wykończenia

0 on/off

D Dali

C Casambi

60 60°

03

white
biały

06

grey
szary

70

anthracite
antracyt


05

black
czarny

Stax 180 Honeycomb UGR<19




code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
4019.32ELC	25W	2202lm	2700K	96lm/W	<19
4019.33ELC	25W	2294lm	3000K	96lm/W	<19
4019.34ELC	25W	2390lm	4000K	96lm/W	<19
4020.32ELC	39W	3161lm	2700K	88lm/W	<20
4020.33ELC	39W	3293lm	3000K	88lm/W	<20
4020.34ELC	39W	3431lm	4000K	88lm/W	<20

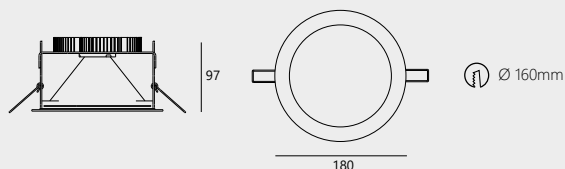

Stax 180 Deep UGR<21




code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
4021.02ELC	25W	3103lm	2700K	135lm/W	<21
4021.03ELC	25W	3233lm	3000K	135lm/W	<21
4021.04ELC	25W	3368lm	4000K	135lm/W	<21
4022.02ELC	39W	4455lm	2700K	124lm/W	<22
4022.03ELC	39W	4641lm	3000K	124lm/W	<22
4022.04ELC	39W	4834lm	4000K	124lm/W	<22

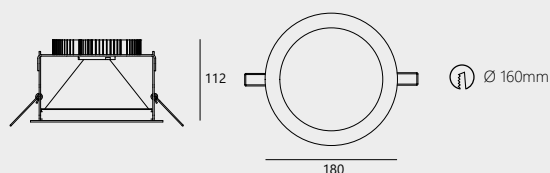

Stax 180 Deep Honeycomb UGR<18



code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
4021.32ELC	25W	2069lm	2700K	90lm/W	<18
4021.33ELC	25W	2155lm	3000K	90lm/W	<18
4021.34ELC	25W	2245lm	4000K	90lm/W	<18
4022.32ELC	39W	2970lm	2700K	83lm/W	<19
4022.33ELC	39W	3094lm	3000K	83lm/W	<19
4022.34ELC	39W	3223lm	4000K	83lm/W	<19

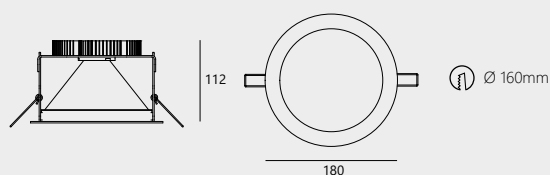

E electronics
elektronika

L optics
optyka

C finishes
wykończenia

O on/off
D Dali
C Casambi

60 60°

