

STAX


Stax luminaires are an innovative range of professional built-in luminaires. It was created to combine high parameters of lighting control with excellent visual comfort. Lighting factor at the level of $UGR < 11$, for selected options, which provides comfortable and effective lighting solutions. The Stax family of luminaires is a series of luminaires of various dimensions and powers while maintaining a uniform design, which ensures versatility in many applications, including communication routes, office and commercial facilities, conference rooms, hotels.




opal glass

clear glass


honeycomb

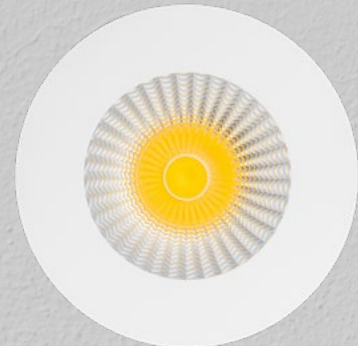


STAX 75

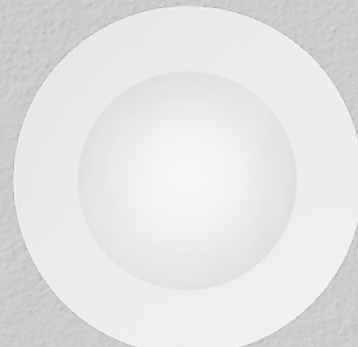

STAX 75
opal glass

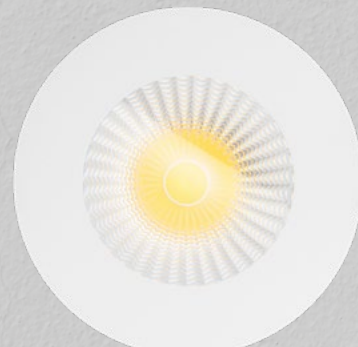


STAX 75
clear glass

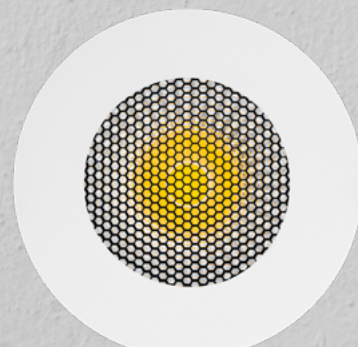


STAX 75
honeycomb

Oprawy Stax to innowacyjna gama profesjonalnych opraw do wbudowania. Stworzona została z myślą połączenia ze sobą wysokich parametrów kontroli oświetlenia z doskonałym komfortem wizualnym. Współczynnik oświetlenia na poziomie $UGR < 11$, dla wybranych opcji, zapewnia komfortowe i efektywne rozwiązania oświetleniowe. Rodzina opraw Stax to seria opraw o różnych gabarytach i mocach przy zachowaniu jednolitego wzornictwa. To zapewnia wszechstronność w wielu zastosowaniach m.in. ciągach komunikacyjnych, obiektach biurowych i handlowych, salach konferencyjnych, hotelach.

STAX DEEP

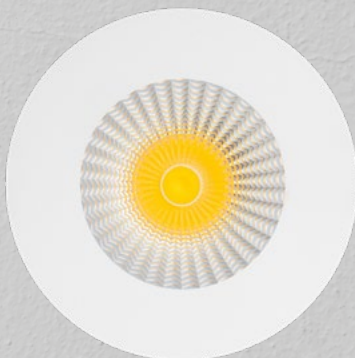


STAX 75 DEEP

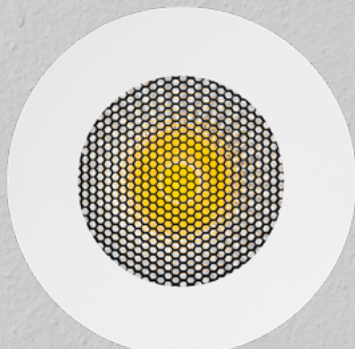

STAX 75 DEEP
honeycomb



honeycomb

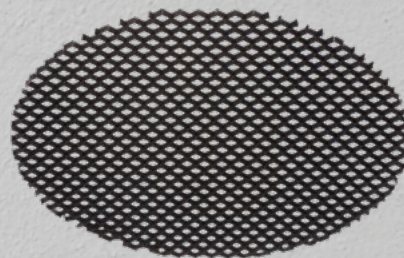

STAX FAMILY

	STAX 75	STAX 75 DEEP	STAX 95	STAX 95 DEEP	STAX 100	STAX 100 DEEP	STAX 140
							
opal glass							
clear glass							
honeycomb							

**STAX 140
DEEP**

STAX 180

**STAX 180
DEEP**


STAX 250

**STAX 250
DEEP**




Stax 250 UGR<22

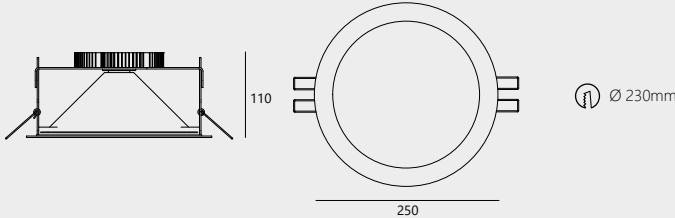

	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	4023.02ELC	39W	4551lm	2700K	127lm/W	<22
	4023.03ELC	39W	4741lm	3000K	127lm/W	<22
	4023.04ELC	39W	4938lm	4000K	127lm/W	<22
	4024.02ELC	50W	5465lm	2700K	119lm/W	<23
	4024.03ELC	50W	5693lm	3000K	119lm/W	<23
	4024.04ELC	50W	5931lm	4000K	119lm/W	<23
						


Stax 250 Opal Glass UGR<26

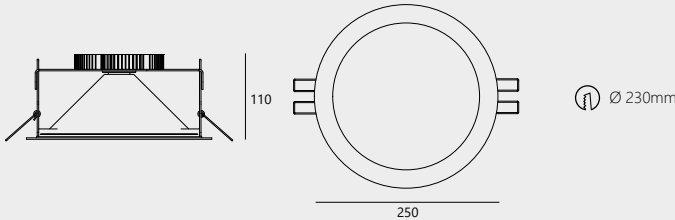

	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	4023.12ELC	39W	4359lm	2700K	121lm/W	<26
	4023.13ELC	39W	4541lm	3000K	121lm/W	<26
	4023.14ELC	39W	4730lm	4000K	121lm/W	<26
	4024.12ELC	50W	5235lm	2700K	114lm/W	<27
	4024.13ELC	50W	5454lm	3000K	114lm/W	<27
	4024.14ELC	50W	5681lm	4000K	114lm/W	<27
						

Stax 250 Clear Glass UGR<22

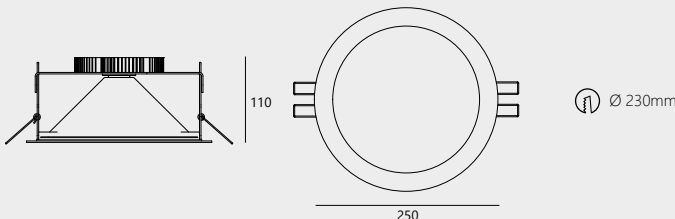

	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	4023.22ELC	39W	4407lm	2700K	123lm/W	<22
	4023.23ELC	39W	4591lm	3000K	123lm/W	<22
	4023.24ELC	39W	4782lm	4000K	123lm/W	<22
	4024.22ELC	50W	5293lm	2700K	116lm/W	<23
	4024.23ELC	50W	5514lm	3000K	116lm/W	<23
	4024.24ELC	50W	5744lm	4000K	116lm/W	<23
						

E electronics
elektronika

L optics
optyka

C finishes
wykończenia

O on/off
D Dali
C Casambi

85 85°

03

white
biały

06

grey
szary

70


anthracite
antracyt

05

black
czarny


Stax 250 Honeycomb UGR<20

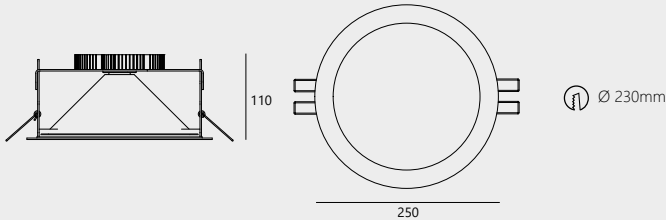

	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	4023.32ELC	39W	3018lm	2700K	84lm/W	<20
	4023.33ELC	39W	3144lm	3000K	84lm/W	<20
	4023.34ELC	39W	3275lm	4000K	84lm/W	<20
	4024.32ELC	50W	3624lm	2700K	79lm/W	<20
	4024.33ELC	50W	3776lm	3000K	79lm/W	<20
	4024.34ELC	50W	3933lm	4000K	79lm/W	<20
						


Stax 250 Deep UGR<21

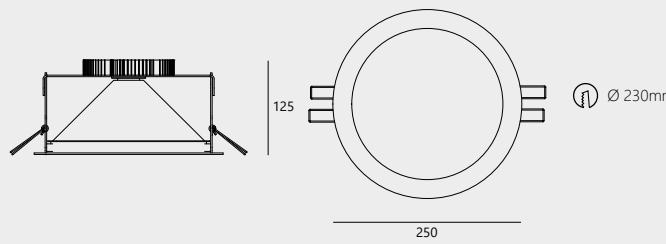

	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	4025.02ELC	39W	4407lm	2700K	123lm/W	<21
	4025.03ELC	39W	4591lm	3000K	123lm/W	<21
	4025.04ELC	39W	4782lm	4000K	123lm/W	<21
	4026.02ELC	50W	5293lm	2700K	115lm/W	<22
	4026.03ELC	50W	5514lm	3000K	115lm/W	<22
	4026.04ELC	50W	5744lm	4000K	115lm/W	<22
						

Stax 250 Deep Honeycomb UGR<19

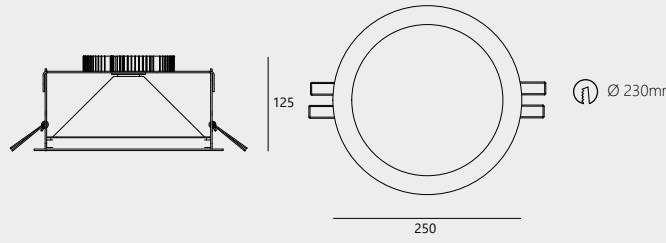

	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	4025.32ELC	39W	2826lm	2700K	79lm/W	<19
	4025.33ELC	39W	2944lm	3000K	79lm/W	<19
	4025.34ELC	39W	3067lm	4000K	79lm/W	<19
	4026.32ELC	50W	3394lm	2700K	74lm/W	<19
	4026.33ELC	50W	3536lm	3000K	74lm/W	<19
	4026.34ELC	50W	3683lm	4000K	74lm/W	<19
						

E electronics
elektronika

L optics
optyka

C finishes
wykończenia

O on/off
D Dali
C Casambi

85 85°

03
white
biały

06
grey
szary

70
anthracite
antracyt

05
black
czarny