

STAX


Stax luminaires are an innovative range of professional built-in luminaires. It was created to combine high parameters of lighting control with excellent visual comfort. Lighting factor at the level of $UGR < 11$, for selected options, which provides comfortable and effective lighting solutions. The Stax family of luminaires is a series of luminaires of various dimensions and powers while maintaining a uniform design, which ensures versatility in many applications, including communication routes, office and commercial facilities, conference rooms, hotels.




opal glass

clear glass


honeycomb

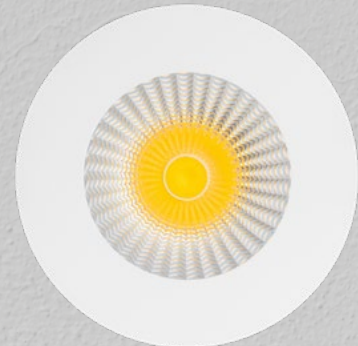


STAX 75

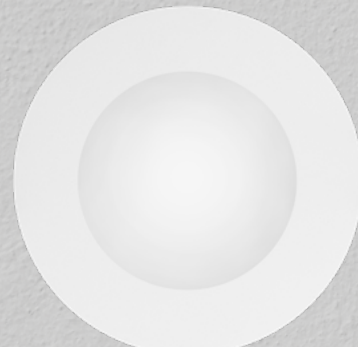

STAX 75
opal glass

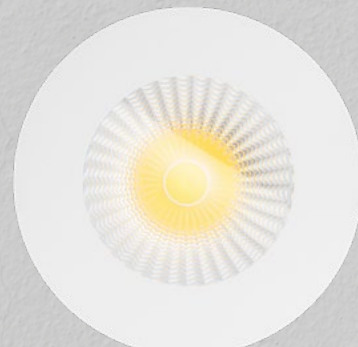


STAX 75
clear glass

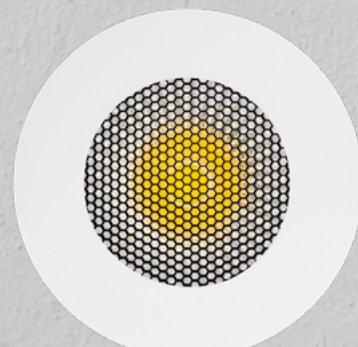


STAX 75
honeycomb

Oprawy Stax to innowacyjna gama profesjonalnych opraw do wbudowania. Stworzona została z myślą połączenia ze sobą wysokich parametrów kontroli oświetlenia z doskonałym komfortem wizualnym. Współczynnik oświetlenia na poziomie $UGR < 11$, dla wybranych opcji, zapewnia komfortowe i efektywne rozwiązania oświetleniowe. Rodzina opraw Stax to seria opraw o różnych gabarytach i mocach przy zachowaniu jednolitego wzornictwa. To zapewnia wszechstronność w wielu zastosowaniach m.in. ciągach komunikacyjnych, obiektach biurowych i handlowych, salach konferencyjnych, hotelach.

STAX DEEP

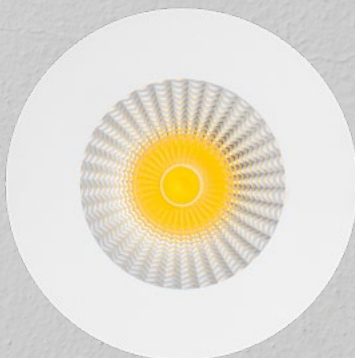


STAX 75 DEEP

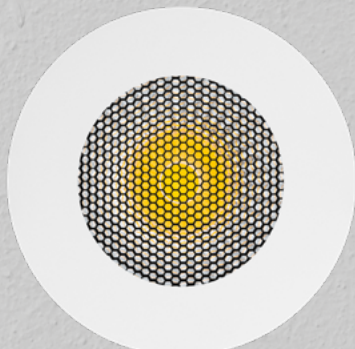

STAX 75 DEEP
honeycomb



honeycomb

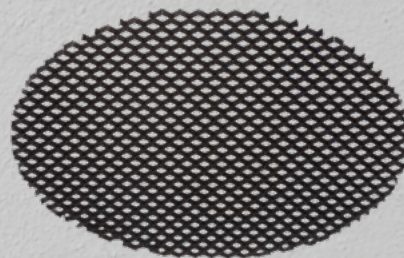

STAX FAMILY

	STAX 75	STAX 75 DEEP	STAX 95	STAX 95 DEEP	STAX 100	STAX 100 DEEP	STAX 140
							
opal glass							
clear glass							
honeycomb							

**STAX 140
DEEP**

STAX 180

**STAX 180
DEEP**


STAX 250

**STAX 250
DEEP**




Stax 75 UGR<18



	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	4001.02ELC	6W	565lm	2700K	102lm/W	<18
	4001.03ELC	6W	589lm	3000K	102lm/W	<18
	4001.04ELC	6W	613lm	4000K	102lm/W	<18
	4002.02ELC	10W	901lm	2700K	98lm/W	<20
	4002.03ELC	10W	938lm	3000K	98lm/W	<20
	4002.04ELC	10W	977lm	4000K	98lm/W	<20
						


Stax 75 Opal Glass UGR<25



	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	4001.12ELC	6W	517lm	2700K	93lm/W	<25
	4001.13ELC	6W	538lm	3000K	93lm/W	<25
	4001.14ELC	6W	560lm	4000K	93lm/W	<25
	4002.12ELC	10W	823lm	2700K	89lm/W	<26
	4002.13ELC	10W	857lm	3000K	89lm/W	<26
	4002.14ELC	10W	892lm	4000K	89lm/W	<26
						

Stax 75 Clear Glass UGR<18



	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	4001.22ELC	6W	544lm	2700K	98lm/W	<18
	4001.23ELC	6W	567lm	3000K	98lm/W	<18
	4001.24ELC	6W	590lm	4000K	98lm/W	<18
	4002.22ELC	10W	867lm	2700K	94lm/W	<20
	4002.23ELC	10W	903lm	3000K	94lm/W	<20
	4002.24ELC	10W	941lm	4000K	94lm/W	<20
						

E electronics
elektronika

L optics
optyka

C finishes
wykończenia

0 on/off
D Dali
C Casambi

36 36°

03
white
biały

06
grey
szary


70
anthracite
antracyt

05
black
czarny

Stax 75 Honeycomb UGR<12




code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
4001.32ELC	6W	433lm	2700K	78lm/W	<12
4001.33ELC	6W	451lm	3000K	78lm/W	<12
4001.34ELC	6W	469lm	4000K	78lm/W	<12
4002.32ELC	10W	689lm	2700K	75lm/W	<13
4002.33ELC	10W	718lm	3000K	75lm/W	<13
4002.34ELC	10W	748lm	4000K	75lm/W	<13



Stax 75 Deep UGR<12




code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
4003.02ELC	6W	398lm	2700K	72lm/W	<12
4003.03ELC	6W	414lm	3000K	72lm/W	<12
4003.04ELC	6W	431lm	4000K	72lm/W	<12
4004.02ELC	10W	634lm	2700K	69lm/W	<13
4004.03ELC	10W	660lm	3000K	69lm/W	<13
4004.04ELC	10W	687lm	4000K	69lm/W	<13



Stax 75 Deep Honeycomb UGR<10



code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
4003.32ELC	6W	314lm	2700K	57lm/W	<10
4003.33ELC	6W	327lm	3000K	57lm/W	<10
4003.34ELC	6W	341lm	4000K	57lm/W	<10
4004.32ELC	10W	500lm	2700K	54lm/W	<11
4004.33ELC	10W	521lm	3000K	54lm/W	<11
4004.34ELC	10W	543lm	4000K	54lm/W	<11



E electronics
elektronika

L optics
optyka

C finishes
wykończenia

0 on/off
D Dali
C Casambi

36 36°

03
white
biały

06
grey
szary

70
anthracite
antracyt

05
black
czarny