

STAX


Stax luminaires are an innovative range of professional built-in luminaires. It was created to combine high parameters of lighting control with excellent visual comfort. Lighting factor at the level of $UGR < 11$, for selected options, which provides comfortable and effective lighting solutions. The Stax family of luminaires is a series of luminaires of various dimensions and powers while maintaining a uniform design, which ensures versatility in many applications, including communication routes, office and commercial facilities, conference rooms, hotels.




opal glass

clear glass


honeycomb

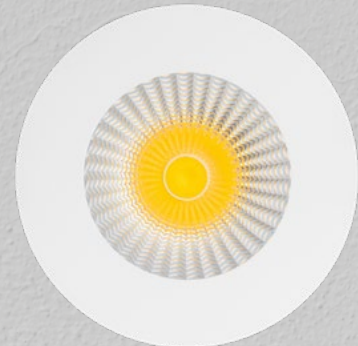


STAX 75

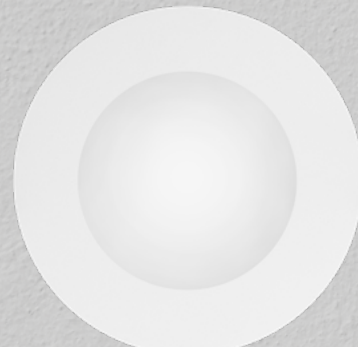

STAX 75
opal glass

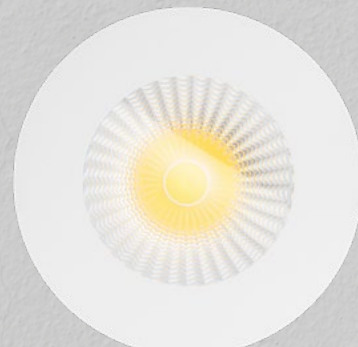


STAX 75
clear glass

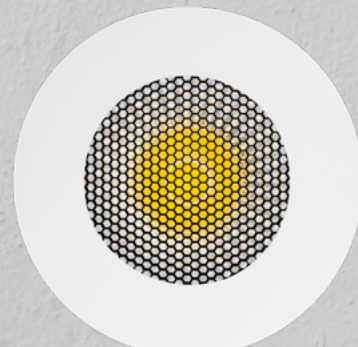


STAX 75
honeycomb

Oprawy Stax to innowacyjna gama profesjonalnych opraw do wbudowania. Stworzona została z myślą połączenia ze sobą wysokich parametrów kontroli oświetlenia z doskonałym komfortem wizualnym. Współczynnik oświetlenia na poziomie $UGR < 11$, dla wybranych opcji, zapewnia komfortowe i efektywne rozwiązania oświetleniowe. Rodzina opraw Stax to seria opraw o różnych gabarytach i mocach przy zachowaniu jednolitego wzornictwa. To zapewnia wszechstronność w wielu zastosowaniach m.in. ciągach komunikacyjnych, obiektach biurowych i handlowych, salach konferencyjnych, hotelach.

STAX DEEP

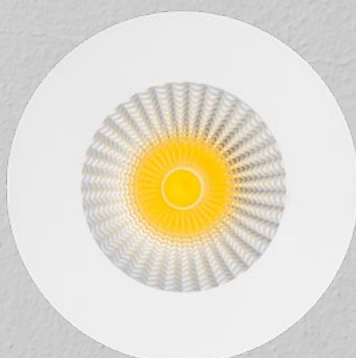


STAX 75 DEEP

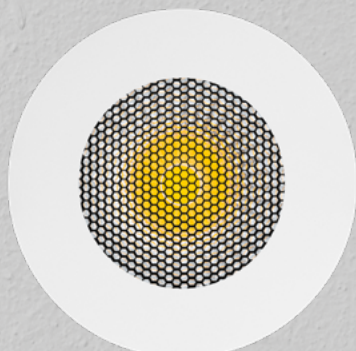

STAX 75 DEEP
honeycomb



honeycomb

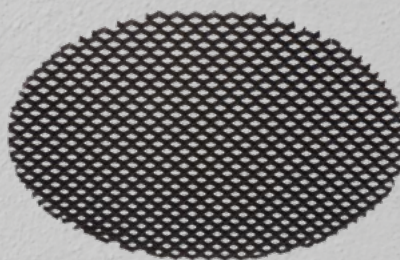

STAX FAMILY

	STAX 75	STAX 75 DEEP	STAX 95	STAX 95 DEEP	STAX 100	STAX 100 DEEP	STAX 140
							
opal glass							
clear glass							
honeycomb							

**STAX 140
DEEP**

STAX 180

**STAX 180
DEEP**


STAX 250

**STAX 250
DEEP**



Stax 95 UGR<19



	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	4005.02ELC	12W	1263lm	2700K	114lm/W	<19
	4005.03ELC	12W	1315lm	3000K	114lm/W	<19
	4005.04ELC	12W	1371lm	4000K	114lm/W	<19
	4006.02ELC	19W	1985lm	2700K	113lm/W	<20
	4006.03ELC	19W	2067lm	3000K	113lm/W	<20
	4006.04ELC	19W	2154lm	4000K	113lm/W	<20
						


Stax 95 Opal Glass UGR<26



	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	4005.12ELC	12W	1149lm	2700K	104lm/W	<26
	4005.13ELC	12W	1197lm	3000K	104lm/W	<26
	4005.14ELC	12W	1247lm	4000K	104lm/W	<26
	4006.12ELC	19W	1806lm	2700K	103lm/W	<28
	4006.13ELC	19W	1882lm	3000K	103lm/W	<28
	4006.14ELC	19W	1960lm	4000K	103lm/W	<28
						

Stax 95 Clear Glass UGR<19



	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	4005.22ELC	12W	1220lm	2700K	110lm/W	<19
	4005.23ELC	12W	1271lm	3000K	110lm/W	<19
	4005.24ELC	12W	1324lm	4000K	110lm/W	<19
	4006.22ELC	19W	1918lm	2700K	110lm/W	<20
	4006.23ELC	19W	1998lm	3000K	110lm/W	<20
	4006.24ELC	19W	2081lm	4000K	110lm/W	<20
						

E electronics
elektronika

L optics
optyka

C finishes
wykończenia

0 on/off
D Dali
C Casambi

36 36°

03
white
biały

06
grey
szary


70
anthracite
antracyt

05
black
czarny

Stax 95 Honeycomb UGR<15




code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
4005.32ELC	12W	951lm	2700K	86lm/W	<15
4005.33ELC	12W	990lm	3000K	86lm/W	<15
4005.34ELC	12W	1032lm	4000K	86lm/W	<15
4006.32ELC	19W	1494lm	2700K	85lm/W	<16
4006.33ELC	19W	1556lm	3000K	85lm/W	<16
4006.34ELC	19W	1621lm	4000K	85lm/W	<16



Stax 95 Deep UGR<17




code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
4007.02ELC	12W	1007lm	2700K	91lm/W	<17
4007.03ELC	12W	1049lm	3000K	91lm/W	<17
4007.04ELC	12W	1093lm	4000K	91lm/W	<17
4008.02ELC	19W	1583lm	2700K	90lm/W	<19
4008.03ELC	19W	1649lm	3000K	90lm/W	<19
4008.04ELC	19W	1718lm	4000K	90lm/W	<19



Stax 95 Deep Honeycomb UGR<13



code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
4007.32ELC	12W	766lm	2700K	69lm/W	<13
4007.33ELC	12W	798lm	3000K	69lm/W	<13
4007.34ELC	12W	832lm	4000K	69lm/W	<13
4008.32ELC	19W	1204lm	2700K	78lm/W	<15
4008.33ELC	19W	1254lm	3000K	78lm/W	<15
4008.34ELC	19W	1307lm	4000K	78lm/W	<15



E electronics
elektronika

L optics
optyka

C finishes
wykończenia

O on/off
D Dali
C Casambi

36 36°

03
white
biały

06
grey
szary

70
anthracite
antracyt

05
black
czarny