


Island


surface mounted/ nastropowy

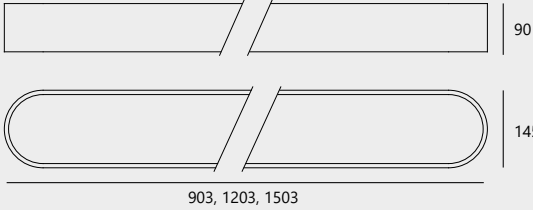


	code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
 	low power					
	5057.0KEC	903mm	16W	1709lm	110lm/W	<23
	5058.0KEC	1203mm	20W	2278lm	114lm/W	<23
	5059.0KEC	1503mm	25W	2848lm	116lm/W	<23
	high power					
	5060.0KEC	903mm	27W	3089lm	114lm/W	<25
	5061.0KEC	1203mm	34W	3521lm	104lm/W	<25
	5062.0KEC	1503mm	41W	4401lm	107lm/W	<25
						
	903, 1203, 1503					

Island

suspended/zwieszany



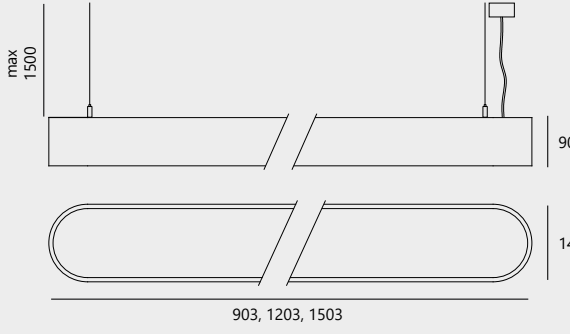	code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
 suspension cables certified for resistance to vibrations and oscillations zawiesia z certyfikacją odporności na drgania i wibracje 	low power					
	6041.0KEC	903mm	16W	1709lm	110lm/W	<23
	6042.0KEC	1203mm	20W	2278lm	114lm/W	<23
	6043.0KEC	1503mm	25W	2848lm	116lm/W	<23
	high power					
	6044.0KEC	903mm	27W	3089lm	114lm/W	<25
	6045.0KEC	1203mm	34W	3521lm	104lm/W	<25
	6046.0KEC	1503mm	41W	4401lm	107lm/W	<25
						
	903, 1203, 1503					

K colour temperature
temperatura barwowa

E electronics
elektronika

C finishes
wykończenia


3 3000K
4 4000K

0 on/off
D DALI
C Casambi



03 white
biały
06 grey
szary
70 anthracite
antracyt
05 black
czarny

Island

recessed/wpuszczany



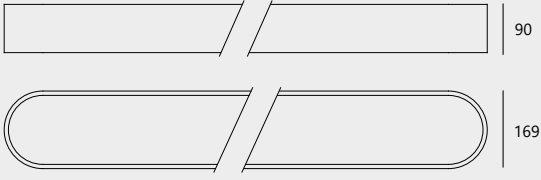

	code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR	mounting hole otwór montażowy
	low power						
	3078.0KEC	927mm	16W	1709lm	110lm/W	<23	150x907mm
	3079.0KEC	1227mm	20W	2278lm	114lm/W	<23	150x1207mm
	3080.0KEC	1527mm	25W	2848lm	116lm/W	<23	150x1527mm
	high power						
	3081.0KEC	927mm	27W	3089lm	114lm/W	<25	150x907mm
	3082.0KEC	1227mm	34W	3521lm	104lm/W	<25	150x1207mm
	3083.0KEC	1527mm	41W	4401lm	107lm/W	<25	150x1527mm
							
927, 1227, 1527							

K	colour temperature temperatura barwowa	E	electronics elektronika	C	finishes wykończenia
3	3000K	0	on/off	03	white biały
4	4000K	D	DALI	06	grey szary
		C	Casambi	70	anthracite antracyt
				05	black czarny