
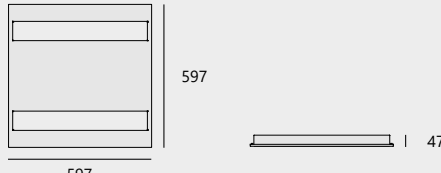


KL 2 600x600



modular ceiling mounting/montaż do sufitu modułowego

	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
 	opal diffuser					
	3020.103	27W	2595lm	3000K	96lm/W	<25
	3020.104	27W	2760lm	4000K	102lm/W	<25
	microprismatic diffuser					
	3020.203	27W	3331lm	3000K	123lm/W	<22
	3020.204	27W	3543lm	4000K	131lm/W	<22
						

KL 3 600x600




modular ceiling mounting/montaż do sufitu modułowego

	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
 	opal diffuser					
	3022.103	40W	3892lm	3000K	97lm/W	<25
	3022.104	40W	4141lm	4000K	104lm/W	<25
	microprismatic diffuser					
	3022.203	40W	4996lm	3000K	125lm/W	<22
	3022.204	40W	5315lm	4000K	133lm/W	<22
						

KL 1 1200x300



modular ceiling mounting/montaż do sufitu modułowego



	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
 	opal diffuser					
	3019.103	27W	2595lm	3000K	96lm/W	<25
	3019.104	27W	2760lm	4000K	102lm/W	<25
	microprismatic diffuser					
	3019.203	27W	3331lm	3000K	123lm/W	<22
	3019.204	27W	3543lm	4000K	131lm/W	<22
						

• luminaire available in white finish
oprawa dostępna w białym wykończeniu

KL 2 600x600




plasterboard ceiling mounting/montaż do sufitu karton-gips

	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	opal diffuser					
	3021.103	27W	2595lm	3000K	96lm/W	<25
	3021.104	27W	2760lm	4000K	102lm/W	<25
	microprismatic diffuser					
	3021.203	27W	3331lm	3000K	123lm/W	<22
	3021.204	27W	3543lm	4000K	131lm/W	<22
						

KL 3 600x600



plasterboard ceiling mounting/montaż do sufitu karton-gips

	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	opal diffuser					
	3023.103	40W	3892lm	3000K	97lm/W	<25
	3023.104	40W	4141lm	4000K	104lm/W	<25
	microprismatic diffuser					
	3023.203	40W	4996lm	3000K	125lm/W	<22
	3023.204	40W	5315lm	4000K	133lm/W	<22
						

• luminaire available in white finish
oprawa dostępna w białym wykończeniu