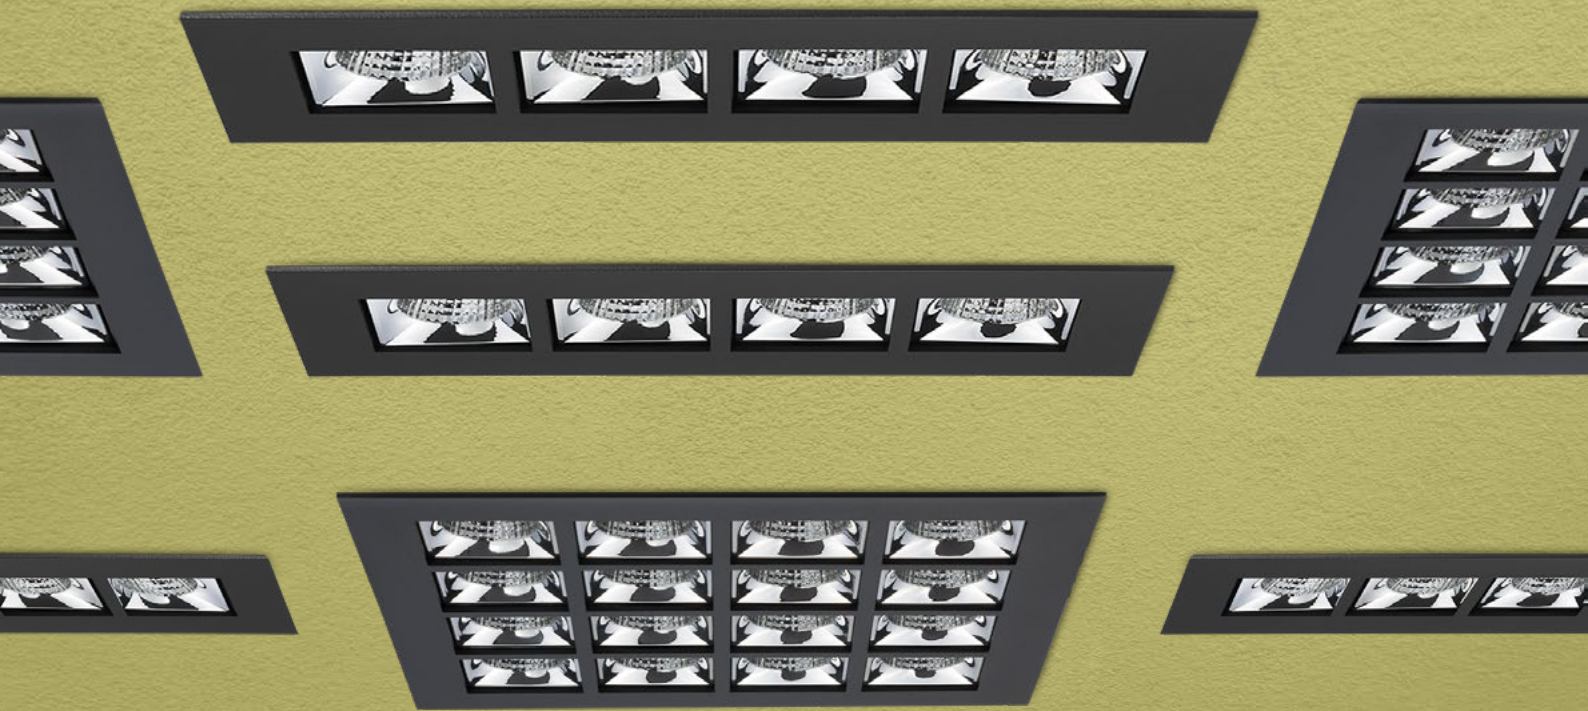






Pixy family

Pixy is a range of luminaires that provide uniform room lighting without glare - glare rating UGR<16. Three color temperatures to choose from: 2700K, 3000K, 4000K, CRI>80 (CRI>90 on request), and a 36° beam angle. The luminaire is characterized by its lightweight construction. With just a 48mm recess depth, Pixy is a compact luminaire perfectly suited for installation in areas with limited space.

Pixy to gama opraw zapewniających równomierne oświetlenie pomieszczenia bez efektu olśnienia - współczynnik olśnienia UGR<16. Trzy temperatury barwowe do wyboru: 2700K, 3000K, 4000K, CRI>80 (na zapytanie CRI>90), kąt wiązki 36°. Oprawa charakteryzuje się lekką konstrukcją. Zaledwie 48mm głębokości wbudowania sprawia, że Pixy to kompaktowa oprawa doskonale nadająca się do instalacji w obszarach, gdzie przestrzeń jest ograniczona.




Pixy 1 UGR<16

CRI>80 IP20 CE on request na zapytanie CRI>90

	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	3040.020LC	3W	153lm	2700K	94lm/W	<16
	3040.030LC	3W	159lm	3000K	94lm/W	<16
	3040.040LC	3W	188lm	4000K	94lm/W	<16
    						




Pixy 2 UGR<16

CRI>80 IP20 CE on request na zapytanie CRI>90

	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	3041.020LC	4W	347lm	2700K	94lm/W	<16
	3041.030LC	4W	361lm	3000K	94lm/W	<16
	3041.040LC	4W	376lm	4000K	94lm/W	<16
    						





Pixy 3 UGR<16

CRI>80 IP20 CE on request na zapytanie CRI>90

	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	3042.02ELC	5W	520lm	2700K	113lm/W	<16
	3042.03ELC	5W	542lm	3000K	113lm/W	<16
	3042.04ELC	5W	564lm	4000K	113lm/W	<16
    						

Pixy 4 UGR<16

CRI>80 IP20 CE on request na zapytanie CRI>90

	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	3043.02ELC	7W	694lm	2700K	108lm/W	<16
	3043.03ELC	7W	723lm	3000K	108lm/W	<16
	3043.04ELC	7W	753lm	4000K	108lm/W	<16
    						

E electronics
elektronika

L optics
optyka

C finishes
wykończenia




0 on/off
D DALI
C Casambi

36 36°
70 70°

03 white biały
06 grey szary
70 anthracite antracyt
05 black czarny



Pixy 5 UGR<16

CRI>80 IP20 CE on request na zapytanie CRI>90

	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	3044.02ELC	8W	867lm	2700K	118lm/W	<16
	3044.03ELC	8W	903lm	3000K	118lm/W	<16
	3044.04ELC	8W	941lm	4000K	118lm/W	<16
36° 	 60  48  215x50mm 220					
70° 						




Pixy 22 UGR<16

CRI>80 IP20 CE on request na zapytanie CRI>90

	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	3045.02ELC	7W	694lm	2700K	108lm/W	<16
	3045.03ELC	7W	723lm	3000K	108lm/W	<16
	3045.04ELC	7W	753lm	4000K	108lm/W	<16
36° 	 100  48  95x90mm 100					
70° 						






Pixy 23 UGR<16

CRI>80 IP20 CE on request na zapytanie CRI>90

	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	3046.02ELC	10W	1040lm	2700K	113lm/W	<16
	3046.03ELC	10W	1083lm	3000K	113lm/W	<16
	3046.04ELC	10W	1129lm	4000K	113lm/W	<16
36° 	 100  48  135x90mm 140					
70° 						

Pixy 24 UGR<16

CRI>80 IP20 CE on request na zapytanie CRI>90

	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	3047.02ELC	13W	1387lm	2700K	116lm/W	<16
	3047.03ELC	13W	1445lm	3000K	116lm/W	<16
	3047.04ELC	13W	1505lm	4000K	116lm/W	<16
36° 	 100  48  175x90mm 180					
70° 						

E electronics
elektronika

L optics
optyka

C finishes
wykończenia

0 on/off
D DALI
C Casambi

36 36°
70 70°

03
white
biały

06
grey
szary

70
anthracite
antracyt



05
black
czarny

Pixy 25 UGR<16

CRI>80 IP20 CE on request na zapytanie CRI>90



code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
3048.02ELC	16W	1734lm	2700K	118lm/W	<16
3048.03ELC	16W	1806lm	3000K	118lm/W	<16
3048.04ELC	16W	1882lm	4000K	118lm/W	<16



100



48

215x90mm



220

Pixy 33 UGR<16

CRI>80 IP20 CE on request na zapytanie CRI>90



code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
3049.02ELC	15W	1561lm	2700K	113lm/W	<16
3049.03ELC	15W	1626lm	3000K	113lm/W	<16
3049.04ELC	15W	1693lm	4000K	113lm/W	<16



140



48

135x130mm



140

Pixy 44 UGR<16


CRI>80 IP20 CE on request na zapytanie CRI>90



code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
3050.02ELC	25W	2774lm	2700K	120lm/W	<16
3050.03ELC	25W	2890lm	3000K	120lm/W	<16
3050.04ELC	25W	3010lm	4000K	120lm/W	<16



180



48

175x170mm

180

E electronics
elektronika

L optics
optyka

C finishes
wykończenia

0 on/off
D DALI
C Casambi

36 36°
70 70°

03
white
biały

06
grey
szary

70
anthracite
antracyt

05
black
czarny





INGLOT salon, Kraków, Poland, cooperation: Ap2I - Official Dealer Liralighting
Salon INGLOT, Kraków, Polska, współpraca: Ap2I - Official Dealer Liralighting