


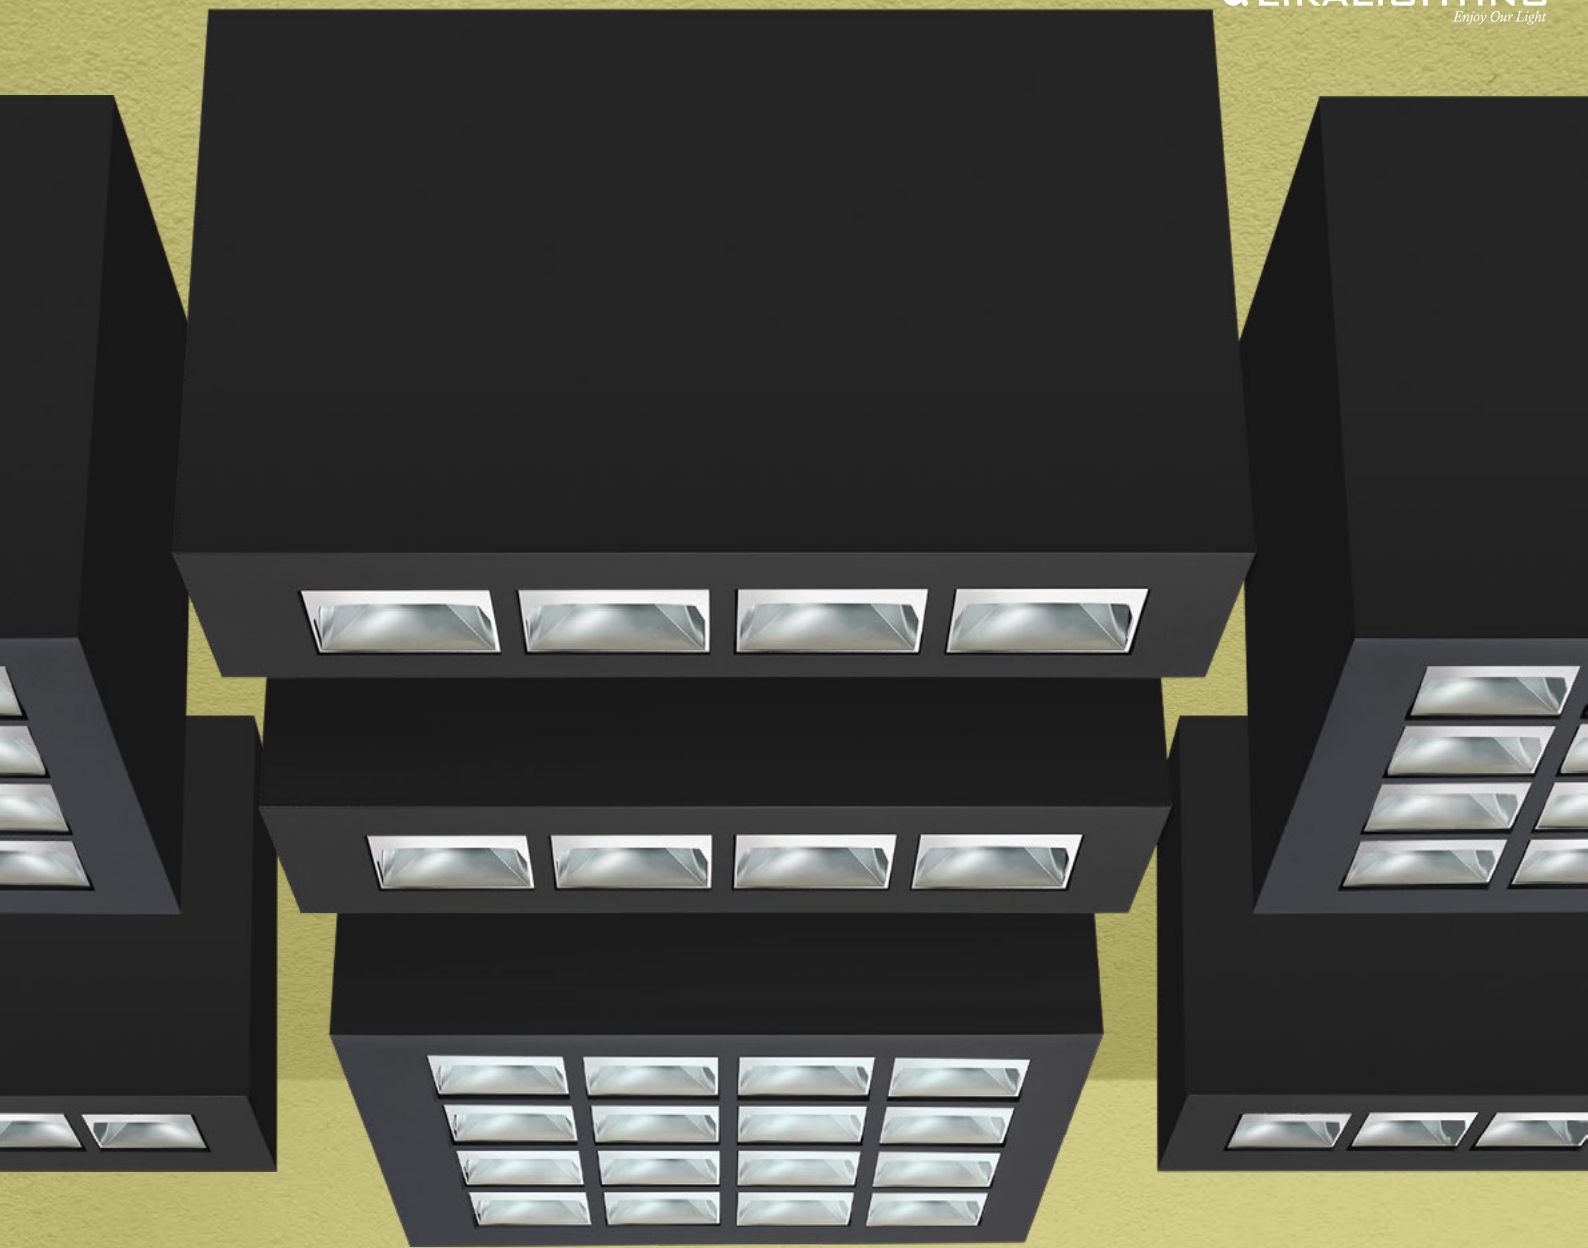

Pixy wallwasher

Pixy wallwasher is a luminaire enriched with an innovative optical system that precisely directs the light beam onto the wall, providing uniform illumination across its entire height and width. With just a 48mm recess depth, Pixy is a compact luminaire perfectly suited for installation in spaces with limited room.


Pixy wallwasher to oprawa wzbogacona o innowacyjny system optyczny, który precyzyjnie kieruje wiązkę światła dokładnie na ścianę, zapewniając jednolite oświetlenie na całej jej wysokości i szerokości. Zaledwie 48mm głębokości wbudowania sprawia, że Pixy to kompaktowa oprawa doskonale nadająca się do instalacji w pomieszczeniach, gdzie przestrzeń jest ograniczona.

Pixy 1 UGR<16

CRI>80 IP20 CE on request na zapytanie CRI>90

code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
5108.020C	3W	153lm	2700K	94lm/W	<16
5108.030C	3W	159lm	3000K	94lm/W	<16
5108.040C	3W	188lm	4000K	94lm/W	<16

wallwasher




Pixy 2 UGR<16

CRI>80 IP20 CE on request na zapytanie CRI>90

code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
5109.020C	4W	347lm	2700K	94lm/W	<16
5109.030C	4W	361lm	3000K	94lm/W	<16
5109.040C	4W	376lm	4000K	94lm/W	<16

wallwasher




Pixy 3 UGR<16

CRI>80 IP20 CE on request na zapytanie CRI>90

code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
5110.02EC	5W	520lm	2700K	113lm/W	<16
5110.03EC	5W	542lm	3000K	113lm/W	<16
5110.04EC	5W	564lm	4000K	113lm/W	<16

wallwasher





Pixy 4 UGR<16

CRI>80 IP20 CE on request na zapytanie CRI>90

code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
5111.02EC	7W	694lm	2700K	108lm/W	<16
5111.03EC	7W	723lm	3000K	108lm/W	<16
5111.04EC	7W	753lm	4000K	108lm/W	<16

wallwasher



E electronics
elektronika


C finishes
wykończenia

0 on/off
D DALI
C Casambi


03 white biały
06 grey szary
70 anthracite antracyt
05 black czarny

Pixy 5 UGR<16


CRI>80 IP20 CE on request na zapytanie CRI>90



wallwasher



code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
5112.02EC	8W	867lm	2700K	118lm/W	<16
5112.03EC	8W	903lm	3000K	118lm/W	<16
5112.04EC	8W	941lm	4000K	118lm/W	<16




Pixy 22 UGR<16


CRI>80 IP20 CE on request na zapytanie CRI>90



wallwasher



code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
5113.02EC	7W	694lm	2700K	108lm/W	<16
5113.03EC	7W	723lm	3000K	108lm/W	<16
5113.04EC	7W	753lm	4000K	108lm/W	<16




Pixy 23 UGR<16


CRI>80 IP20 CE on request na zapytanie CRI>90



wallwasher




code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
5114.02EC	10W	1040lm	2700K	113lm/W	<16
5114.03EC	10W	1083lm	3000K	113lm/W	<16
5114.04EC	10W	1129lm	4000K	113lm/W	<16




Pixy 24 UGR<16


CRI>80 IP20 CE on request na zapytanie CRI>90



wallwasher



code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
5115.02EC	13W	1387lm	2700K	116lm/W	<16
5115.03EC	13W	1445lm	3000K	116lm/W	<16
5115.04EC	13W	1505lm	4000K	116lm/W	<16



E electronics
elektronika


C finishes
wykończenia

O on/off
D DALI
C Casambi

03 white biały
06 grey szary
70 anthracite antracyt
05 black czarny



Pixy 25 UGR<16

CRI>80 IP20 CE on request na zapytanie CRI>90



code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
5116.02EC	16W	1734lm	2700K	118lm/W	<16
5116.03EC	16W	1806lm	3000K	118lm/W	<16
5116.04EC	16W	1882lm	4000K	118lm/W	<16

wallwasher





Pixy 33 UGR<16

CRI>80 IP20 CE on request na zapytanie CRI>90




code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
5117.02EC	15W	1561lm	2700K	113lm/W	<16
5117.03EC	15W	1626lm	3000K	113lm/W	<16
5117.04EC	15W	1693lm	4000K	113lm/W	<16

wallwasher





Pixy 44 UGR<16

CRI>80 IP20 CE on request na zapytanie CRI>90



code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
5118.02EC	25W	2774lm	2700K	120lm/W	<16
5118.03EC	25W	2890lm	3000K	120lm/W	<16
5118.04EC	25W	3010lm	4000K	120lm/W	<16

wallwasher

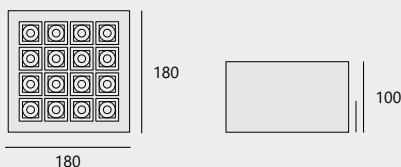

E electronics
elektronika

C finishes
wykończenia

0 on/off
D DALI
C Casambi

03	06	70	05
white biały	grey szary	anthracite antracyt	black czarny