



Round Argo

suspended/zwieszany



code kod	diameter średnica	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
6078.0KE.C1.C2	450mm	23W	2151lm	94lm/W	<20
6079.0KE.C1.C2	650mm	45W	5095lm	113lm/W	<21

suspension cables certified for
resistance to vibrations and oscillations
zawiesia z certyfikacją odporności na
drgania i wibracje

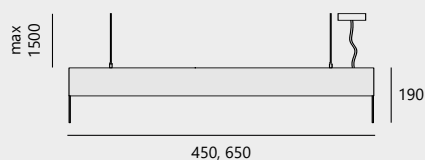

K	colour temperature temperatura barwowa	E	electronics elektronika	C1	inside colour kolor wewnętrzny	C2	outside colour kolor zewnętrzny
3	3000K	0	on/off		03 white biały	06 grey szary	70 anthracite antracyt
4	4000K	D	DALI				05 black czarny
		C	Casambi				
additional accessories akcesoria dodatkowe							
		central ceiling rose przysufitka centralna		code/kod	60.01C	60.02C	