



Sir Platter Microprismatic Diffuser **UGR<19**

suspended/ zwieszany




on request
na zapytanie



	code kod	diameter średnica	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	UGR<19					
	60104K.EC	400mm	12W	1548lm	129lm/W	<19
	60106K.EC	600mm	19W	2580lm	136lm/W	<19
	60109K.EC	900mm	37W	6140lm	166lm/W	<19
	60112K.EC	1200mm	74W	10612lm	143lm/W	<19
	UGR<22					
	60204K.EC	400mm	22W	2940lm	134lm/W	<22
	60206K.EC	600mm	43W	6300lm	147lm/W	<22
	60209K.EC	900mm	73W	12768lm	175lm/W	<22
	60212K.EC	1200mm	151W	22000lm	146lm/W	<22

suspension cables certified for
resistance to vibrations and oscillations
zawiesia z certyfikacją odporności na
drgania i wibracje

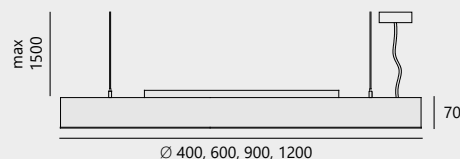

K	colour temperature temperatura barwowa	E	electronics elektronika	C	finishes wykończenia
3	3000K	0	on/off		
4	4000K	D	DALI		
		C	Casambi		
					03 06 70 05
					white biały grey szary anthracite antracyt black czarny
additional accessories akcesoria dodatkowe					
		code/kod			
central ceiling rose przysufitka centralna		60.01C		60.02C	
		ø140 rose for ø400, ø600 luminaires przysufitka ø140 dla opraw ø400, ø600		ø200 rose for ø900, ø1200 luminaires przysufitka ø200 dla opraw ø900, ø1200	