


Sir Platter Opal Diffuser UGR<22


suspended/ zwieszany



on request
na zapytanie



	code kod	diameter średnica	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	UGR<22					
	60304K.EC	400mm	12W	1476lm	124lm/W	<22
	60306K.EC	600mm	19W	2460lm	129lm/W	<22
	60309K.EC	900mm	37W	5855lm	158lm/W	<22
suspension cables certified for resistance to vibrations and oscillations zawiesia z certyfikacją odporności na drżania i wibracje	60312K.EC	1200mm	74W	10119lm	137lm/W	<22
	UGR<25					
	60404K.EC	400mm	21W	2640lm	126lm/W	<25
	60406K.EC	600mm	40W	5680lm	142lm/W	<25
	60409K.EC	900mm	63W	10400lm	165lm/W	<25
	60412K.EC	1200mm	151W	20952lm	139lm/W	<25

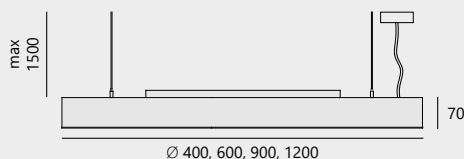

K

colour temperature
temperatura barwowa

E

electronics
elektronika

C

finishes
wykończenia

3 3000K
4 4000K

0 on/off
D DALI
C Casambi

03

white
biały

06

grey
szary

70

anthracite
antracyt

05

black
czarny

additional accessories
akcesoria dodatkowe



central ceiling rose
przysufitka centralna

code/kod

60.01C

ø140 rose for ø400, ø600 luminaires
przysufitka ø140 dla opraw ø400, ø600

60.02C

ø200 rose for ø900, ø1200 luminaires
przysufitka ø200 dla opraw ø900, ø1200