


Square Microprismatic Diffuser


surface mounted/nastropowy

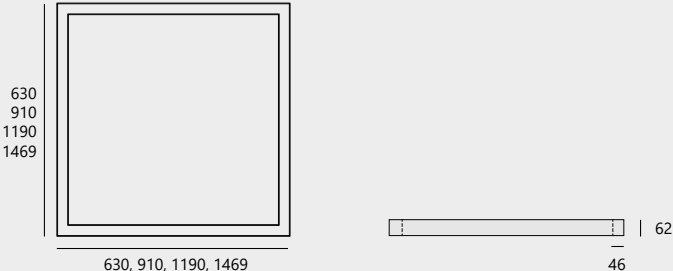


	code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	low power					
	5025.0KEC	630mm	38W	4916lm	129lm/W	<22
	5026.0KEC	910mm	58W	7369lm	127lm/W	<22
	5027.0KEC	1190mm	76W	9826lm	129lm/W	<22
	5028.0KEC	1469mm	94W	12282lm	131lm/W	<22
	high power					
	5029.0KEC	630mm	56W	6773lm	122lm/W	<24
	5030.0KEC	910mm	84W	10160lm	120lm/W	<24
	5031.0KEC	1190mm	111W	13546lm	122lm/W	<24
	5032.0KEC	1469mm	138W	16933lm	123lm/W	<24
						

Square Microprismatic Diffuser

suspended/zwieszany



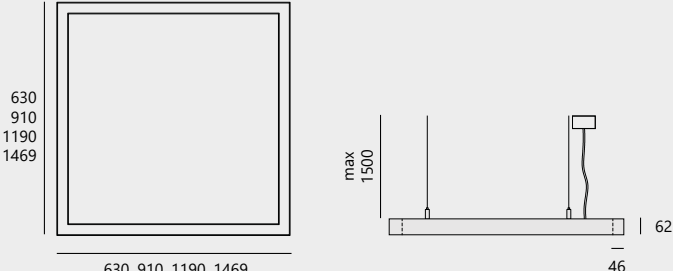	code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
 suspension cables certified for resistance to vibrations and oscillations zawiesia z certyfikacją odporności na drgania i wibracje	low power					
	6007.0KEC	630mm	38W	4916lm	129lm/W	<22
	6008.0KEC	910mm	58W	7369lm	127lm/W	<22
	6009.0KEC	1190mm	76W	9826lm	129lm/W	<22
	6010.0KEC	1469mm	94W	12282lm	131lm/W	<22
	high power					
	6011.0KEC	630mm	56W	6773lm	122lm/W	<24
	6012.0KEC	910mm	84W	10160lm	120lm/W	<24
	6013.0KEC	1190mm	111W	13546lm	122lm/W	<24
	6014.0KEC	1469mm	138W	16933lm	123lm/W	<24
						

K colour temperature
temperatura barwowa

E electronics
elektronika

C finishes
wykończenia

3 3000K
4 4000K

0 on/off
D DALI
C Casambi

03 white
biały
06 grey
szary
70 anthracite
antracyt
05 black
czarny

additional accessories
akcesoria dodatkowe



central ceiling rose
przysufitka centralna

code/kod

60.01C


ø140 rose for luminaires with 630mm, 910mm, 1190mm, 1469mm width
przysufitka ø140 dla opraw o wymiarach 630mm, 910mm, 1190mm, 1469mm

Square Opal Diffuser

surface mounted/nastropowy



code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
low power					
5033.0KEC	630mm	38W	4417lm	116lm/W	<26
5034.0KEC	910mm	58W	6622lm	114lm/W	<26
5035.0KEC	1190mm	76W	8829lm	116lm/W	<26
5036.0KEC	1469mm	94W	11036lm	117lm/W	<26
high power					
5037.0KEC	630mm	56W	6086lm	109lm/W	<28
5038.0KEC	910mm	84W	9129lm	108lm/W	<28
5039.0KEC	1190mm	111W	12172lm	109lm/W	<28
5040.0KEC	1469mm	138W	15215lm	110lm/W	<28

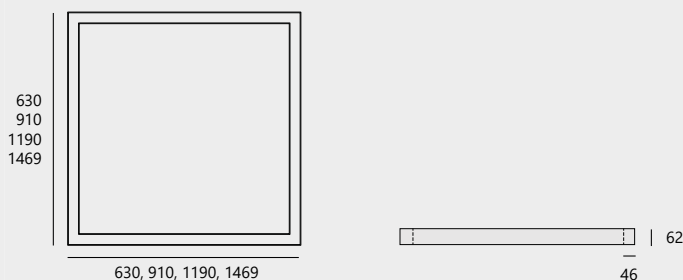


Square Opal Diffuser

suspended/zwieszany



code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
low power					
6015.0KEC	630mm	38W	4417lm	116lm/W	<26
6016.0KEC	910mm	58W	6622lm	114lm/W	<26
6017.0KEC	1190mm	76W	8829lm	116lm/W	<26
6018.0KEC	1469mm	94W	11036lm	117lm/W	<26
high power					
6019.0KEC	630mm	56W	6086lm	109lm/W	<28
6020.0KEC	910mm	84W	9129lm	108lm/W	<28
6021.0KEC	1190mm	111W	12172lm	109lm/W	<28
6022.0KEC	1469mm	138W	15215lm	110lm/W	<28

suspension cables certified for
resistance to vibrations and oscillations
zawiesia z certyfikacją odporności na
drgania i wibracje

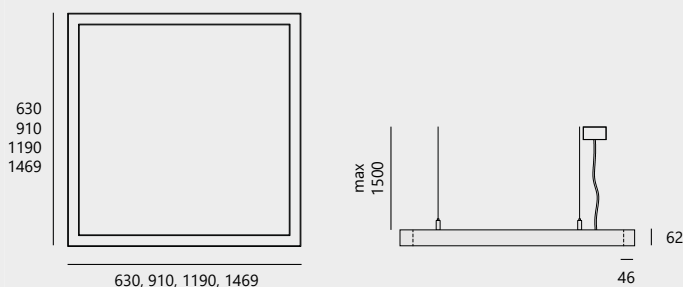

K colour temperature
temperatura barwowa

E electronics
elektronika

C finishes
wykończenia

3 3000K
4 4000K

O on/off
D DALI
C Casambi

03 white
biały
06 grey
szary
70 anthracite
antracyt
05 black
czarny


additional accessories
akcesoria dodatkowe



central ceiling rose
przysufitka centralna

code/kod **60.01C**
ø140 rose for luminaires with 630mm, 910mm, 1190mm, 1469mm width
przysufitka ø140 dla opraw o wymiarach 630mm, 910mm, 1190mm, 1469mm



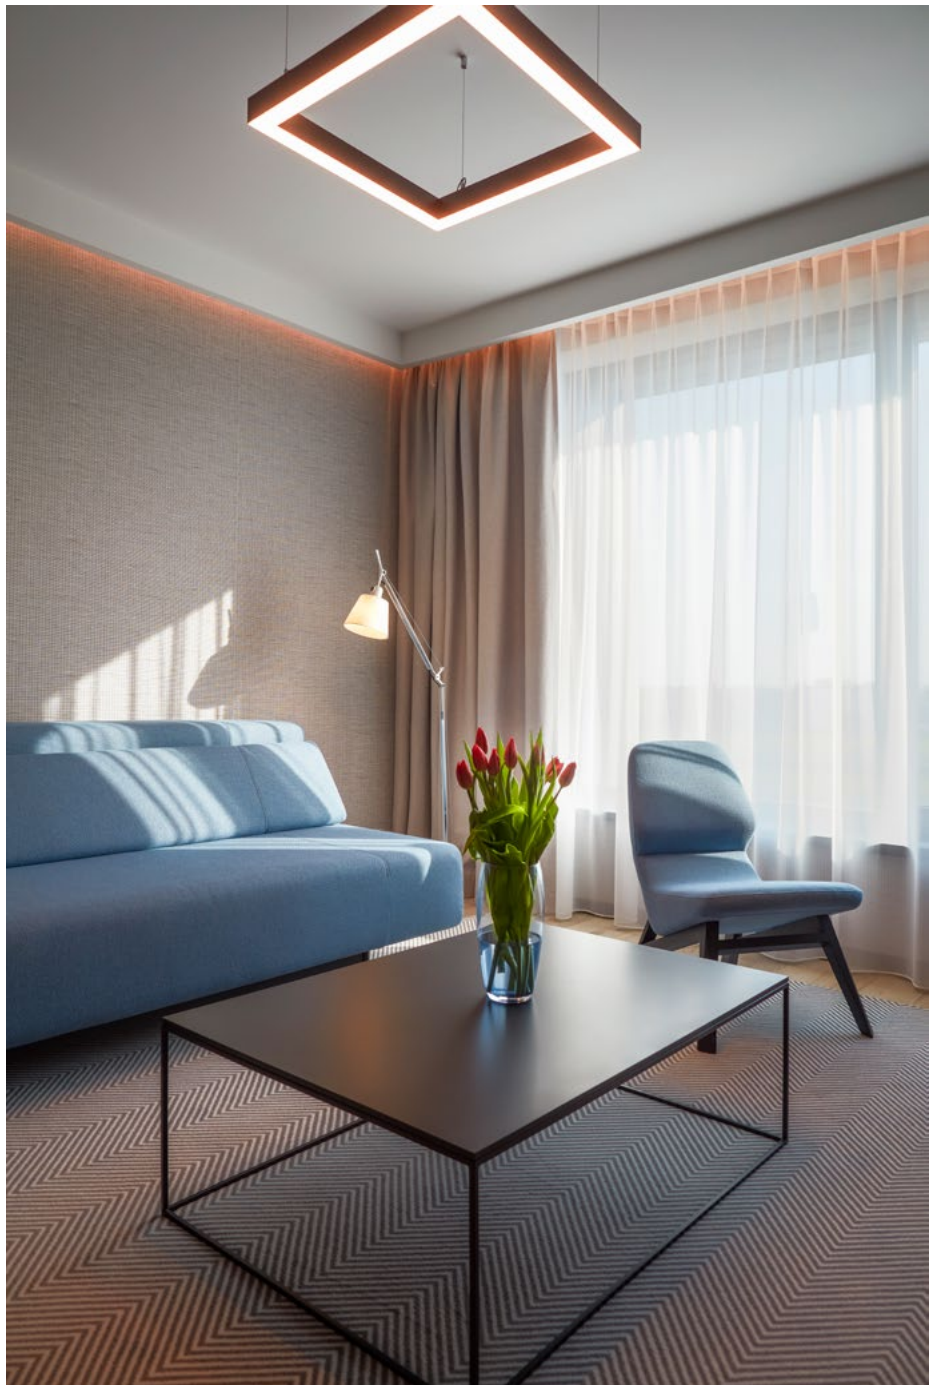

Q Hotel Plus Wrocław Bielany, Poland, project: MOT Studio
Q Hotel Plus Wrocław Bielany, Polska, projekt: MOT Studio