



Trian Microprismatic Diffuser


surface mounted/nastropowy





	code kod	width szerokość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	low power					
	5041.0KEC	680mm	29W	3685lm	127lm/W	<22
	5042.0KEC	960mm	43W	5527lm	130lm/W	<22
	5043.0KEC	1240mm	56W	7369lm	132lm/W	<22
	5044.0KEC	1520mm	70W	9212lm	133lm/W	<22
	high power					
	5045.0KEC	680mm	42W	5080lm	120lm/W	<24
	5046.0KEC	960mm	62W	7620lm	122lm/W	<24
	5047.0KEC	1240mm	82W	10160lm	123lm/W	<24
	5048.0KEC	1520mm	103W	12699lm	124lm/W	<24
						
		680, 960, 1240, 1520		46		

Trian Microprismatic Diffuser

suspended/zwieszany



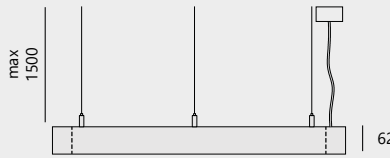	code kod	width szerokość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	low power					
	6023.0KEC	680mm	29W	3685lm	127lm/W	<22
	6024.0KEC	960mm	43W	5527lm	130lm/W	<22
	6025.0KEC	1240mm	56W	7369lm	132lm/W	<22
	6026.0KEC	1520mm	70W	9212lm	133lm/W	<22
	high power					
	6027.0KEC	680mm	42W	5080lm	120lm/W	<24
	6028.0KEC	960mm	62W	7620lm	122lm/W	<24
	6029.0KEC	1240mm	82W	10160lm	123lm/W	<24
	6030.0KEC	1520mm	103W	12699lm	124lm/W	<24
						
		680, 960, 1240, 1520		46		

suspension cables certified for
resistance to vibrations and oscillations
zawiesia z certyfikacją odporności na
drgania i wibracje

K colour temperature
temperatura barwowa

E electronics
elektronika

C finishes
wykończenia

3 3000K
4 4000K

0 on/off
D DALI
C Casambi

03 white
biały
06 grey
szary
70 anthracite
antracyt
05 black
czarny

additional accessories
akcesoria dodatkowe



central ceiling rose
przysufitka centralna

code/kod

60.03C

ø140 rose for luminaires with 680mm width
przysufitka ø140 dla opraw o wymiarach 680mm



60.04C

ø200 rose for luminaires with 960mm, 1240mm, 1520mm width
przysufitka ø200 dla opraw o wymiarach 960mm, 1240mm, 1520mm

Trian Opal Diffuser


surface mounted/nastropowy





	code kod	width szerokość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	low power					
	5049.0KEC	680mm	29W	3311lm	114lm/W	<26
	5050.0KEC	960mm	43W	4966lm	117lm/W	<26
	5051.0KEC	1240mm	56W	6622lm	118lm/W	<26
	5052.0KEC	1520mm	70W	8277lm	119lm/W	<26
	high power					
	5053.0KEC	680mm	42W	4564lm	108lm/W	<28
	5054.0KEC	960mm	62W	6847lm	110lm/W	<28
	5055.0KEC	1240mm	82W	9129lm	111lm/W	<28
	5056.0KEC	1520mm	103W	11411lm	111lm/W	<28
						
		680, 960, 1240, 1520		46		

Trian Opal Diffuser

suspended/zwieszany



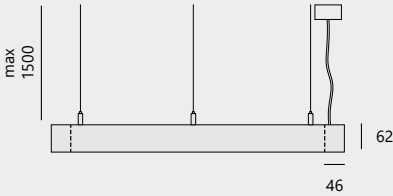	code kod	width szerokość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	low power					
	6031.0KEC	680mm	29W	3311lm	114lm/W	<26
	6032.0KEC	960mm	43W	4966lm	117lm/W	<26
	6033.0KEC	1240mm	56W	6622lm	118lm/W	<26
	6034.0KEC	1520mm	70W	8277lm	119lm/W	<26
	high power					
	6035.0KEC	680mm	42W	4564lm	108lm/W	<28
	6036.0KEC	960mm	62W	6847lm	110lm/W	<28
	6037.0KEC	1240mm	82W	9129lm	111lm/W	<28
	6038.0KEC	1520mm	103W	11411lm	111lm/W	<28
						
		680, 960, 1240, 1520		46		

suspension cables certified for
resistance to vibrations and oscillations
zawiesia z certyfikacją odporności na
drgania i wibracje

K colour temperature
temperatura barwowa

E electronics
elektronika

C finishes
wykończenia

3 3000K
4 4000K

O on/off
D DALI
C Casambi

03 white
biały
06 grey
szary
70 anthracite
antracyt
05 black
czarny

additional accessories
akcesoria dodatkowe



central ceiling rose
przysufitka centralna

code/kod

60.03C

ø140 rose for luminaires with 680mm width
przysufitka ø140 dla opraw o wymiarach 680mm

60.04C

ø200 rose for luminaires with 960mm, 1240mm, 1520mm width
przysufitka ø200 dla opraw o wymiarach 960mm, 1240mm, 1520mm