





Triangle


surface mounted/nastropowy




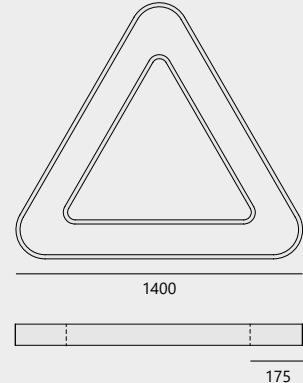


	code kod	width szerokość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	5067.0KEC	800mm	35W	4033lm	115lm/W	<24
	5068.0KEC	1100mm	52W	6049lm	117lm/W	<24
	5069.0KEC	1400mm	68W	8065lm	119lm/W	<24
						
		800		1100		1400
		100	120	140	175	120

Triangle

suspended/zwieszany



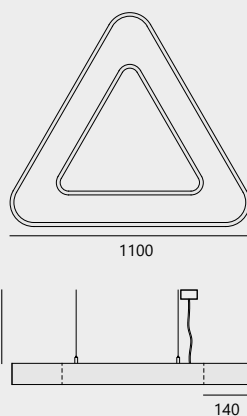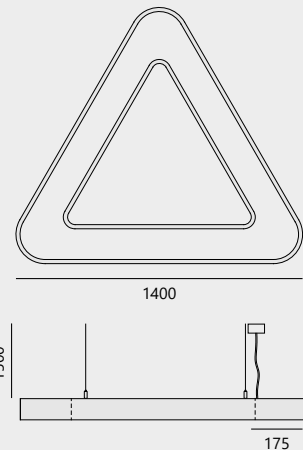	code kod	width szerokość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	6057.0KEC	800mm	35W	4033lm	115lm/W	<24
	6058.0KEC	1100mm	52W	6049lm	117lm/W	<24
	6059.0KEC	1400mm	68W	8065lm	119lm/W	<24
suspension cables certified for resistance to vibrations and oscillations zawiesia z certyfikacją odporności na drgania i wibracje 						
		800		1100		1400
		max 1500 100	max 1500 120	max 1500 140	max 1500 175	max 1500 120

K	colour temperature temperatura barwowa	E	electronics elektronika	C	finishes wykończenia
3	3000K	0	on/off	03	white biały
4	4000K	D	DALI	06	grey szary
		C	Casambi	70	anthracite antracyt
				05	black czarny

additional accessories akcesoria dodatkowe	code/kod	60.03C	60.04C
	central ceiling rose przysufitka centralna	ø140 rose for luminaires with 800mm width przysufitka ø140 dla opraw o wymiarach 800mm	ø200 rose for luminaires with 1100mm, 1400mm width przysufitka ø200 dla opraw o wymiarach 1100mm, 1400mm