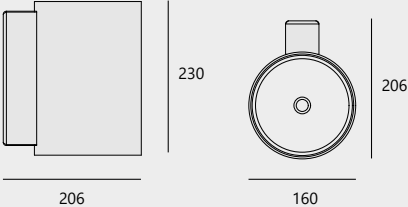



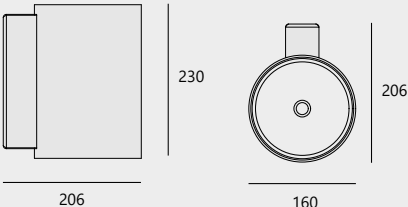
Aspen 160x1 UGR<19



	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR<
	7004.602EC	18W	2704lm	2700K	150lm/W	<19
	7004.603EC	18W	2816lm	3000K	156lm/W	<19
	7004.604EC	18W	2933lm	4000K	163lm/W	<19
	7004.702EC	25W	3527lm	2700K	141lm/W	<20
	7004.703EC	25W	3674lm	3000K	147lm/W	<20
	7004.704EC	25W	3827lm	4000K	153lm/W	<20
						

Aspen 160x2 UGR<19



	code kod	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR<
	7004.802EC	36W	5407lm	2700K	150lm/W	<19
	7004.803EC	36W	5632lm	3000K	156lm/W	<19
	7004.804EC	36W	5866lm	4000K	163lm/W	<19
						

E electronics
elektronika

C finishes
wykończenia

O on/off
D DALI
C Casambi

03	06	70	05
white biały	grey szary	anthracite antracyt	black czarny

accessories
akcesoria



dust cover ø160:
osłona przeciwkurzowa ø160:

code/kod 70.03