

ASPEN 120



Allgemeine Daten:

Gehäuse: aluminium
Montageart: Wandmontage
IP-Schutzart: IP20
Betriebs-
temperatur: von -20°C bis +35°C
Lebensdauer: 100 000h

Elektrische Daten:


Nennspannung: 230-240V AC
Nenn-
frequenz: 50-60Hz
Schutzklasse: II
Lichtquelle enthalten: ja
Dimmung: DALI, Casambi, EIN/AUS

Optische Daten:

Verfügbare Linsen: 36°, 60°

Lichtdaten:

Lichtquelle: LED
Farbwiedergabe-
index: CRI $\geq$ 80 (auf Anfrage: CRI $\geq$ 90)
Lichtstrom-
toleranz: SDCM $<$ 3

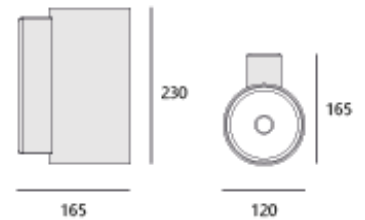

E - Elektronik

0 - EIN/AUS

D - DALI


C - Casambi

L - Optik

36 - 36°

60 - 60°

C - Farbe



Katalog-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
7004.302ELC	1443lm	12W	120lm/W	2700K	<16
7004.303ELC	1503lm	12W	125lm/W	3000K	<16
7004.304ELC	1566lm	12W	131lm/W	4000K	<16
7004.402ELC	2005lm	17 W	118lm/W	2700K	<18
7004.403ELC	2088lm	17 W	123lm/W	3000K	<18
7004.404ELC	2176lm	17 W	128lm/W	4000K	<18

Zubehör

Staubschutzabdeckung ø120

70.02

