

ASPEN 160



Allgemeine Daten:

Gehäuse: aluminium
Montageart: Wandmontage
IP-Schutzart: IP20
Betriebs-
temperatur: von -20°C bis +35°C
Lebensdauer: 100 000h

Elektrische Daten:


Nennspannung: 230-240V AC
Nenn-
frequenz: 50-60Hz
Schutzklasse: II
Lichtquelle enthalten: ja
Dimmung: DALI, Casambi, EIN/AUS

Optische Daten:

Verfügbare Linsen: 60°

Lichtdaten:

Lichtquelle: LED
Farbwiedergabe-
index: CRI $\geq$ 80 (auf Anfrage: CRI $\geq$ 90)
Lichtstrom-
toleranz: SDCM $<$ 3

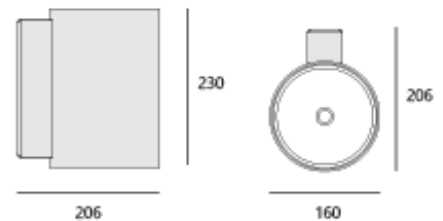


E - Elektronik

0 - EIN/AUS

D - DALI

C - Casambi

C - Farbe



Katalog-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
7004.602EC	2704lm	18W	150lm/W	2700K	<19
7004.603EC	2816lm	18W	156lm/W	3000K	<19
7004.604EC	2933lm	18W	163lm/W	4000K	<19
7004.702EC	3527lm	25W	141lm/W	2700K	<20
7004.703EC	3674lm	25W	147lm/W	3000K	<20
7004.704EC	3827lm	25W	153lm/W	4000K	<20

Zubehör

Staubschutzabdeckung ø160

70.03

