

BRI WALL FIX MIKROPRISMATISCHER DIFFUSOR



Allgemeine Daten:


Gehäuse: aluminium
Montageart: Wandmontage
IP-Schutzart: IP20

Elektrische Daten:

Nennspannung: 220-240V AC
Nennfrequenz: 50-60 Hz
Schutzklasse: I
Lichtquelle enthalten: ja
Dimmung: EIN/AUS, DALI

Lichtdaten:


Lichtquelle: LED
Farbwiedergabeindex: CRI>=80
Lichtstromtoleranz: SDCM<3

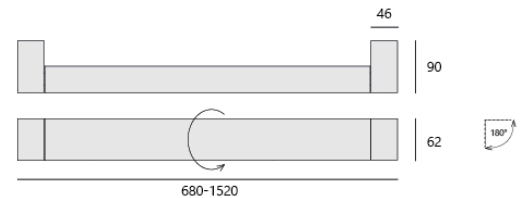

Die BRI WALL FIX Wandleuchte lässt sich an individuelle Wünsche anpassen. Dank des beweglichen Kopfes kann der Lichtstrom in jede Richtung ausgerichtet werden. Diese Lösung schafft nicht nur eine interessante und effektvolle Gestaltung, sondern sorgt auch für die passende Beleuchtung der gewählten Fläche.

C - Farbe

E - Elektronik
0 - EIN/AUS
D - DALI



Katalog-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	Maße	UGR
low power: 7 017.023EC	1155lm	11W	112lm/W	3000K	L=680mm	<22
low power: 7 017.024EC	1229lm	11W	112lm/W	4 000K	L=680mm	<22
low power: 7 017.033EC	1732lm	16W	119lm/W	3000K	L=960mm	<22
low power: 7 017.034EC	1842lm	16W	119lm/W	4 000K	L=960mm	<22
low power: 7 017.043EC	2309lm	20W	123lm/W	3000K	L=1240mm	<22
low power: 7 017.044EC	2456lm	20W	123lm/W	4 000K	L=1240mm	<22
low power: 7 017.053EC	2886lm	25W	125lm/W	3000K	L=1520mm	<22
low power: 7 017.054EC	3071lm	25W	125lm/W	4 000K	L=1520mm	<22
high power: 7 016.023EC	1592lm	15W	110lm/W	3000K	L=680mm	<24
high power: 7 016.024EC	1693lm	15W	110lm/W	4 000K	L=680mm	<24
high power: 7 016.033EC	2387lm	22W	115lm/W	3000K	L=960mm	<24
high power: 7 016.034EC	2540lm	22W	115lm/W	4 000K	L=960mm	<24
high power: 7 016.043EC	3184lm	29W	118lm/W	3000K	L=1240mm	<24
high power: 7 016.044EC	3387lm	29W	118lm/W	4 000K	L=1240mm	<24
high power: 7 016.053EC	3979lm	36W	119lm/W	3000K	L=1520mm	<24
high power: 7 016.054EC	4233lm	36W	119lm/W	4 000K	L=1520mm	<24