

BRI WALL FIX OPALDIFFUSOR



Allgemeine Daten:


Gehäuse: aluminium
Montageart: Wandmontage
IP-Schutzart: IP20

Elektrische Daten:

Nennspannung: 220-240V AC
Nennfrequenz: 50-60 Hz
Schutzklasse: I
Lichtquelle enthalten: ja
Dimmung: EIN/AUS, DALI

Lichtdaten:


Lichtquelle: LED
Farbwiedergabeindex: CRI>=80
Lichtstromtoleranz: SDCM<3

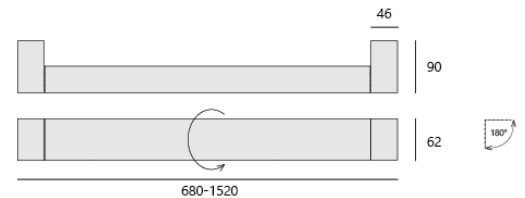

Die BRI WALL FIX Wandleuchte lässt sich an individuelle Wünsche anpassen. Dank des beweglichen Kopfes kann der Lichtstrom in jede Richtung ausgerichtet werden. Diese Lösung schafft nicht nur eine interessante und effektvolle Gestaltung, sondern sorgt auch für die passende Beleuchtung der gewählten Fläche.

C - Farbe

E - Elektronik
0 - EIN/AUS
D - DALI



Katalog-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	Maße	UGR
low power: 7 015.023EC	1038lm	11W	100lm/W	3000K	L=680mm	<26
low power: 7 015.024EC	1104lm	11W	100lm/W	4 000K	L=680mm	<26
low power: 7 015.033EC	1556lm	16W	107lm/W	3000K	L=960mm	<26
low power: 7 015.034EC	1655lm	16W	107lm/W	4 000K	L=960mm	<26
low power: 7 015.043EC	2075lm	20W	110lm/W	3000K	L=1240mm	<26
low power: 7 015.044EC	2207lm	20W	110lm/W	4 000K	L=1240mm	<26
low power: 7 015.053EC	2593lm	25W	113lm/W	3000K	L=1520mm	<26
low power: 7 015.054EC	2759lm	25W	113lm/W	4 000K	L=1520mm	<26
high power: 7 005.023EC	1430lm	15W	99lm/W	3000K	L=680mm	<28
high power: 7 005.024EC	1521lm	15W	99lm/W	4 000K	L=680mm	<28
high power: 7 005.033EC	2145lm	22W	103lm/W	3000K	L=960mm	<28
high power: 7 005.034EC	2282lm	22W	103lm/W	4 000K	L=960mm	<28
high power: 7 005.043EC	2861lm	29W	106lm/W	3000K	L=1240mm	<28
high power: 7 005.044EC	3043lm	29W	106lm/W	4 000K	L=1240mm	<28
high power: 7 005.053EC	3576lm	36W	107lm/W	3000K	L=1520mm	<28
high power: 7 005.054EC	3804lm	36W	107lm/W	4 000K	L=1520mm	<28