

BRI WALL STA MIKROPRISMATISCHER DIFFUSOR



Allgemeine Daten:

Montageart: Wandleuchte

IP-Schutzart: IP44

Elektrische Daten:

Nennspannung: 230-240V AC

Nenn-
frequenz: 50-60Hz

Schutzklasse: I

Lichtquelle enthalten: ja

Dimmung: DALI, Casambi, EIN/AUS

Optische Daten:


Optisches System: mikroprismatischer Diffusor

Lichtdaten:

Lichtquellentyp: LED


Farbwiedergabe-
index: CRI $\geq$ 80 (auf Anfrage: CRI $\geq$ 90)

Lichtstrom-
toleranz: SDCM $<$ 3

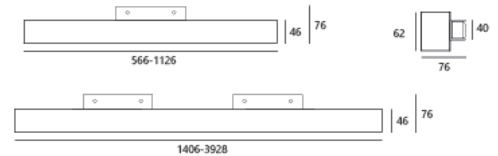

C - Farbe

E - Elektronik
0 - EIN/AUS
D - DALI

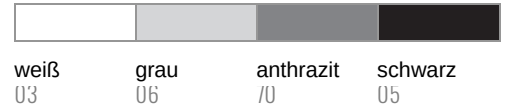

L - Länge mit einer
Wandblende bis
1122 mm Länge
L2 - Länge mit zwei
Wandblenden ab
1402 mm Länge

Katalog-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	Maße	UGR
low power: 7008.023EC	1155lm	11W	112lm/W	3000K	L=566mm	<22
low power: 7008.024EC	1229lm	11W	112lm/W	4000K	L=566mm	<22
low power: 7008.033EC	1732lm	16W	119lm/W	3000K	L=846mm	<22
low power: 7008.034EC	1842lm	16W	119lm/W	4000K	L=846mm	<22
low power: 7008.043EC	2309lm	20W	123lm/W	3000K	L=1126mm	<22
low power: 7008.044EC	2456lm	20W	123lm/W	4000K	L=1126mm	<22
low power: 7008.053EC	2886lm	25W	125lm/W	3000K	L=1406mm	<22
low power: 7008.054EC	3071lm	25W	125lm/W	4000K	L=1406mm	<22
low power: 7008.063EC	3464lm	29W	127lm/W	3000K	L=1686mm	<22
low power: 7008.064EC	3685lm	29W	127lm/W	4000K	L=1686mm	<22
low power: 7008.073EC	4041lm	34W	128lm/W	3000K	L=1967mm	<22
low power: 7008.074EC	4299lm	34W	128lm/W	4000K	L=1967mm	<22
low power: 7008.083EC	4618lm	38W	129lm/W	3000K	L=2247mm	<22
low power: 7008.084EC	4913lm	38W	129lm/W	4000K	L=2247mm	<22
low power: 7008.093EC	5195lm	43W	130lm/W	3000K	L=2527mm	<22
low power: 7008.094EC	5527lm	43W	130lm/W	4000K	L=2527mm	<22
low power: 7008.103EC	5773lm	47W	131lm/W	3000K	L=2807mm	<22
low power: 7008.104EC	6141lm	47W	131lm/W	4000K	L=2807mm	<22
low power: 7008.113EC	6350lm	52W	131lm/W	3000K	L=3087mm	<22
low power: 7008.114EC	6755lm	52W	131lm/W	4000K	L=3087mm	<22
low power: 7008.123EC	6927lm	56W	132lm/W	3000K	L=3367mm	<22
low power: 7008.124EC	7369lm	56W	132lm/W	4000K	L=3367mm	<22
low power: 7008.133EC	7504lm	61W	132lm/W	3000K	L=3648mm	<22
low power: 7008.134EC	7983lm	61W	132lm/W	4000K	L=3648mm	<22
low power: 7008.143EC	8081lm	65W	132lm/W	3000K	L=3928mm	<22
low power: 7008.144EC	8597lm	65W	132lm/W	4000K	L=3928mm	<22
high power: 7010.023EC	1592lm	15W	110lm/W	3000K	L=566mm	<24
high power: 7010.024EC	1693lm	15W	110lm/W	4000K	L=566mm	<24

Katalog-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	Maße	UGR
high power: 7 010.033EC	2387lm	22W	115lm/W	3000K	L=846mm	<24
high power: 7 010.034EC	2540lm	22W	115lm/W	4000K	L=846mm	<24
high power: 7 010.043EC	3184lm	29W	118lm/W	3000K	L=1126mm	<24
high power: 7 010.044EC	3387lm	29W	118lm/W	4000K	L=1126mm	<24
high power: 7 010.053EC	3979lm	36W	119lm/W	3000K	L=1406mm	<24
high power: 7 010.054EC	4233lm	36W	119lm/W	4000K	L=1406mm	<24
high power: 7 010.063EC	4775lm	42W	120lm/W	3000K	L=1686mm	<24
high power: 7 010.064EC	5080lm	42W	120lm/W	4000K	L=1686mm	<24
high power: 7 010.073EC	5571lm	49W	121lm/W	3000K	L=1967mm	<24
high power: 7 010.074EC	5926lm	49W	121lm/W	4000K	L=1967mm	<24
high power: 7 010.083EC	6367lm	56W	122lm/W	3000K	L=2247mm	<24
high power: 7 010.084EC	6773lm	56W	122lm/W	4000K	L=2247mm	<24
high power: 7 010.093EC	7162lm	62W	122lm/W	3000K	L=2527mm	<24
high power: 7 010.094EC	7620lm	62W	122lm/W	4000K	L=2527mm	<24
high power: 7 010.103EC	7958lm	69W	123lm/W	3000K	L=2807mm	<24
high power: 7 010.104EC	8466lm	69W	123lm/W	4000K	L=2807mm	<24
high power: 7 010.113EC	8754lm	76W	123lm/W	3000K	L=3087mm	<24
high power: 7 010.114EC	9313lm	76W	123lm/W	4000K	L=3087mm	<24
high power: 7 010.123EC	9550lm	82W	123lm/W	3000K	L=3367mm	<24
high power: 7 010.124EC	10160lm	82W	123lm/W	4000K	L=3367mm	<24
high power: 7 010.133EC	10346lm	89W	124lm/W	3000K	L=3648mm	<24
high power: 7 010.134EC	11006lm	89W	124lm/W	4000K	L=3648mm	<24
high power: 7 010.143EC	11141lm	96W	124lm/W	3000K	L=3928mm	<24
high power: 7 010.144EC	11853lm	96W	124lm/W	4000K	L=3928mm	<24