

PICO 1

Allgemeine Daten:

Gehäuse: aluminium
Montageart: Wandmontage
IP-Schutzart: 20
Betriebs-
temperatur: von -20° bis +45°
Lebensdauer: 100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung: 220-240V AC
Nenn-
frequenz: 50-60Hz
Schutzklasse: I

Lichtquelle enthalten: ja



Dimmung: DALI, Casambi
Anschluss: Kabel 3x1,5mm² (5x1,5mm² dla
DALI)
Verdrahtung: durchverdrahtet

Lichtdaten:

Art der Lichtquelle: LED
Farbwiedergabe-
index CRI: CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)
Lichtstrom-
toleranz: 3SDCM
Farbtoleranz: +/-10%

Optische Daten:

Optisches System: transparenter Diffusor
Material: PMMA
Lichtemission: direkt
Lichtverteilung: symmetrisch

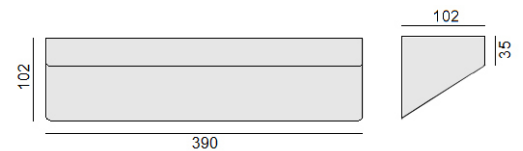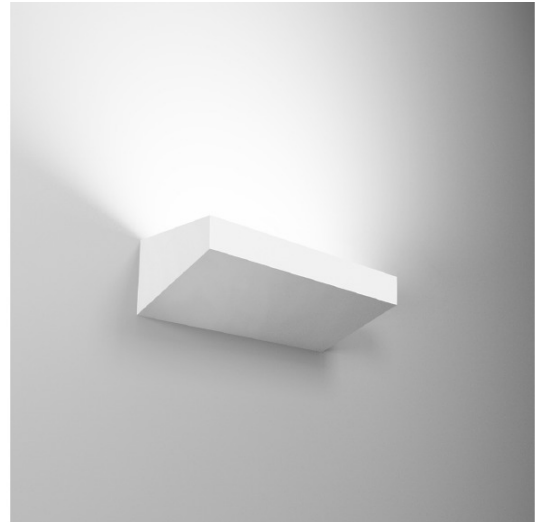

PICO sind kompakte Wallwasher mit hoher Lichtausbeute, ausgelegt zur Erzeugung indirekter Lichteffekte. Dank verdeckter Lichtquellen sorgen sie für eine gleichmäßige, blendfreie Beleuchtung. Erhältlich in drei Größen und unterschiedlichen Leistungsvarianten, lassen sie sich präzise an die Projektanforderungen anpassen. Varianten mit symmetrischer Lichtverteilung eignen sich ideal zur Hervorhebung von Wand-, Decken- und Gewölbeflächen. Eine Lösung für subtile, moderne Lichteffekte. Die Leuchten bieten funktionale und effiziente Beleuchtung.

C - Farbe

F - Elektronik

0 - FIN/AUS

D - DALI


C - CASAMBI

E - Elektronik

Tunable White

D - DALI

C - CASAMBI



Katalog-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	CRI/RA
7024.02EC	868lm	6W	145lm/W	2700K	>80
7024.03EC	923lm	6W	154lm/W	3000K	>80
7024.04EC	982lm	6W	164lm/W	4000K	>80
7025.02EC	1675lm	12W	140lm/W	2700K	>80
7025.03EC	1782lm	12W	149lm/W	3000K	>80
7025.04EC	1896lm	12W	158lm/W	4000K	>80
7026.TWEC Tunable White	1328lm	11W	121lm/W	2700K-6500K	>80