

PICO 3

Allgemeine Daten:

Gehäuse: aluminium
Montageart: Wandmontage
IP-Schutzart: 20
Betriebs-
temperatur: von -20° bis +45°
Lebensdauer: 100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung: 220-240V AC
Nenn-
frequenz: 50-60Hz
Schutzklasse: I

Lichtquelle enthalten: ja



Anschluss: Kabel 3x1,5mm² (5x1,5mm² dla DALI)
Dimmung: DALI, Casambi
Verdrahtung: durchverdrahtet

Lichtdaten:

Lichtquelle: LED
Farbwiedergabe-
index CRI: CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)
Lichtstrom-
toleranz: 3SDCM
Farbtoleranz: +/-10%

Optische Daten:

Optisches System: transparenter Diffusor
Material: PMMA
Lichtemission: direkt
Lichtverteilung: symmetrisch

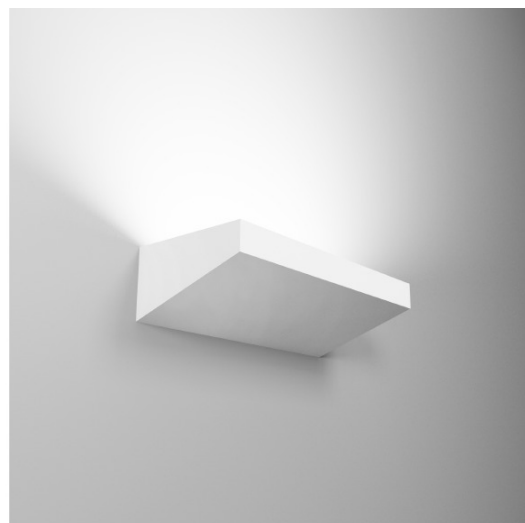

PICO sind kompakte Wallwasher mit hoher Lichtausbeute, ausgelegt zur Erzeugung indirekter Lichteffekte. Dank verdeckter Lichtquellen sorgen sie für eine gleichmäßige, blendfreie Beleuchtung. Erhältlich in drei Größen und unterschiedlichen Leistungsvarianten, lassen sie sich präzise an die Projektanforderungen anpassen. Varianten mit symmetrischer Lichtverteilung eignen sich ideal zur Hervorhebung von Wand-, Decken- und Gewölbeflächen. Eine Lösung für subtile, moderne Lichteffekte. Die Leuchten bieten funktionale und effiziente Beleuchtung.

C -
Farbe

E - Elektronik

O -

FIN-

AUS

D-

DALI

C-

CASAMBI

E-
elektronika

Tunable


White

D-

DALI

C-

CASAMBI



Katalog-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	CRI/RA
7018.02EC	2604lm	18W	145lm/W	2700K	>80
7018.03EC	2770lm	18W	154lm/W	3000K	>80
7018.04EC	2947lm	18W	164lm/W	4000K	>80
7019.02EC	4813lm	36W	134lm/W	2700K	>80
7019.03EC	5120lm	36W	142lm/W	3000K	>80
7019.04EC	5446lm	36W	151lm/W	4000K	>80
7020.TWEC Tunable White	3983lm	35W	114lm/W	2700K-6500K	>80