

PICO 6

Allgemeine Daten:

Gehäuse: aluminium
Montageart: Wandmontage
IP-Schutzart: 20
Betriebs-
temperatur: von -20° bis +45°
Lebensdauer: 100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung: 220-240V AC

Nenn-
frequenz: 50-60Hz

Schutzklasse: I

Lichtquelle enthalten: ja

Anschluss: Kabel 3x1,5mm² (5x1,5mm² dla
DALI)

Dimmung: DALI, Casambi

Lichtdaten:

Lichtquelle: LED

Farbwiedergabe-
index CRI: CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)

Lichtstrom-
toleranz: 3SDCM

Farbtoleranz: +/-10%



Optische Daten:

Optisches System: transparenter Diffusor

Material: PMMA

Lichtemission: indirekt

Lichtverteilung: symmetrisch

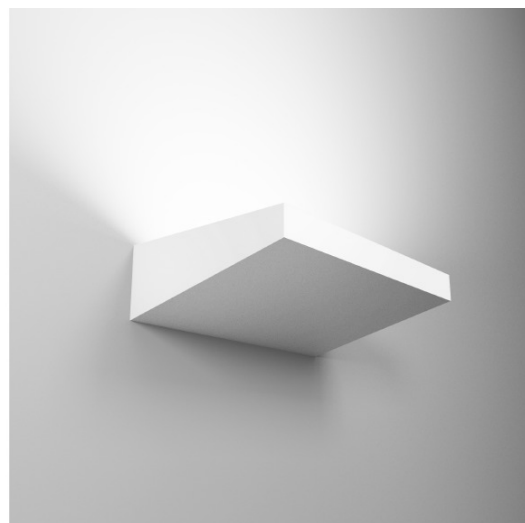


PICO sind kompakte Wallwasher mit hoher Lichtausbeute, ausgelegt zur Erzeugung indirekter Lichteffekte. Dank verdeckter Lichtquellen sorgen sie für eine gleichmäßige, blendfreie Beleuchtung. Erhältlich in drei Größen und unterschiedlichen Leistungsvarianten, lassen sie sich präzise an die Projektanforderungen anpassen. Varianten mit symmetrischer Lichtverteilung eignen sich ideal zur Hervorhebung von Wand-, Decken- und Gewölbeflächen. Eine Lösung für subtile, moderne Lichteffekte. Die Leuchten bieten funktionale und effiziente Beleuchtung.

C - Farbe

E - Elektronik
0 - EIN/AUS
D - DALI
C - Casambi

E - Elektronik
Tunable White
D-DALI
C-Casambi



Katalog-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	CRI/RA
7021.02EC	7136lm	50W	143lm/W	2700K	>80
7021.03EC	7592lm	50W	152lm/W	3000K	>80
7021.04EC	8077lm	50W	162lm/W	4000K	>80
7022.02EC	9625lm	70W	138lm/W	2700K	>80
7022.03EC	10240lm	70W	146lm/W	3000K	>80
7022.04EC	10894lm	70W	156lm/W	4000K	>80
7023.TWEC Tunable White	7969lm	65W	123lm/W	2700K-6500K	>80