

PIXY K UGR<16



Allgemeine Daten:

Gehäuse: aluminium

IP-Schutzart: IP40

Elektrische Daten:

Nennspannung: 220-240V

Nenn-
frequenz: 50-60Hz

Schutzklasse: I

Lichtquelle enthalten: ja

Optische Daten:

Lichtverteilung: symmetrisch


Verfügbare Linsen: 36°

Lichtdaten:

Lichtquelle: LED


Farbwiedergabe-
index: CRI>=80 (auf Anfrage verfügbar
CRI>=90)

Lichtstrom-
toleranz: SDCM<3

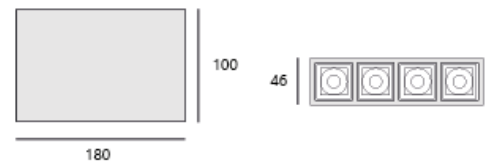

Pixy K bietet eine effiziente, präzise Akzentbeleuchtung. Die Leuchte sorgt für eine gleichmäßige Raumbelichtung ohne Blendwirkung - Blendungswert UGR<16. Zwei Farbtemperaturen stehen zur Auswahl: warm (3000K) und neutralweiß (4000K), CRI>=80 (auf Anfrage CRI>=90), Abstrahlwinkel 36°. Die Leuchte ist auch als Einbauversion erhältlich.

C - Farbe



Katalog-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
7003.102C	694lm	7W	108lm/W	2700K	<16
7003.103C	723lm	7W	108lm/W	3000K	<16
7003.104C	753lm	7W	108lm/W	4000K	<16