

## WKU 1 UGR<13



### Allgemeine Daten:

Gehäuse: aluminium  
Montageart: Wandmontage, Licht nach unten  
IP-Schutzart: IP20  
Betriebs-  
temperatur: von -20°C bis +45°C

### Elektrische Daten:


Nennspannung: 220-240V AC  
Nenn-  
frequenz: 50-60 Hz  
Schutzklasse: I  
Lichtquelle enthalten: ja  
Dimmung: EIN/AUS, DALI

### Optische Daten:

Lichtverteilung: symmetrisch  
Lichtemission: direkt  
Verfügbare Linsen: 36°


### Lichtdaten:

Lichtquelle: LED  
Farbwiedergabe-  
index: CRI>=80  
Lichtstrom-  
toleranz: SDCM<3

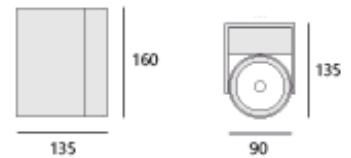

Die WKU-Wandleuchte überzeugt durch minimalistisches, dezentes Design und eignet sich für jede architektonische Umgebung. Sie ist in zwei Lichtvarianten erhältlich: nach unten sowie nach oben/unten. Der Körper besteht aus Aluminium. Das Gehäuse kann in beliebigen Farbkombinationen oder einfarbig lackiert werden. Blendungsbewertung UGR<13. Wahlweise Farbtemperatur 3000K/4000K - CRI >= 80.

## Referenzen

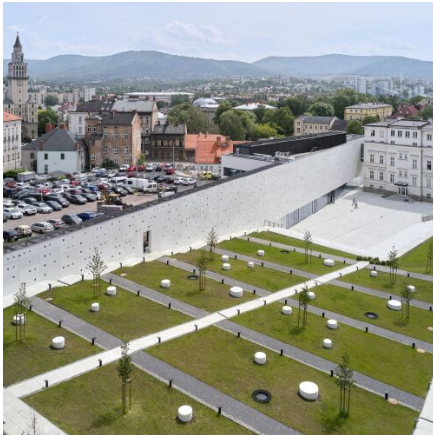

Interaktywne Centrum Bajki i Animacji  
OKO w Bielsko Białej

kąt wiązki- 36°

C1 - Farbe Wandteil

C2 - Tubusfarbe

E - Elektronik

0 - EIN/AUS

D - DALI

\*możliwość kombinacji

koloru korpusu

\*kolor ringu- zawsze

schwarz

|            |            |                 |               |
|------------|------------|-----------------|---------------|
|            |            |                 |               |
| weiß<br>03 | grau<br>06 | anthrazit<br>70 | schwarz<br>05 |

| Katalog-Nr.      | Leuchtenlichtstrom | Leist. | Effizienz | Farbtemperatur | UGR |
|------------------|--------------------|--------|-----------|----------------|-----|
| 7 001.103 EC1.C2 | 107 6lm            | 10W    | 112lm /W  | 3000K          | <13 |
| 7 001.104 EC1.C2 | 1121lm             | 10W    | 112lm /W  | 4 000K         | <13 |
| 7 001.203 EC1.C2 | 1612lm             | 15W    | 117 lm /W | 3000K          | <13 |
| 7 001.204 EC1.C2 | 17 49lm            | 15W    | 117 lm /W | 4 000K         | <13 |