

WKU 2 UGR<13



Allgemeine Daten:

Gehäuse: aluminium
Montageart: Wandmontage, Licht oben/unten
IP-Schutzart: IP20
Betriebs-
temperatur: von -20°C bis +45°C

Elektrische Daten:


Nennspannung: 220-240V AC
Nenn-
frequenz: 50-60Hz
Schutzklasse: I
Lichtquelle enthalten: ja
Dimmung: EIN/AUS, DALI

Optische Daten:

Lichtverteilung: symmetrisch
Emisja światła: direkt


Lichtdaten:

Lichtquelle: LED
Farbwiedergabe-
index: CRI>=80
Lichtstrom-
toleranz: SDCM<3

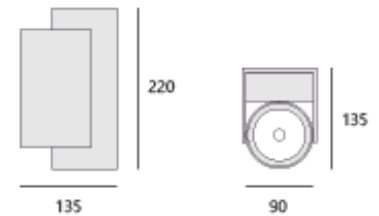

Die WKU-Wandleuchte überzeugt durch minimalistisches, dezentes Design und eignet sich für jede architektonische Umgebung. Sie ist in zwei Lichtvarianten erhältlich: nach unten sowie nach oben/unten. Der Körper besteht aus Aluminium. Das Gehäuse kann in beliebigen Farbkombinationen oder einfarbig lackiert werden. Blendungsbewertung UGR<13. Wahlweise Farbtemperatur 3000K/4000K - CRI >= 80.

Referenzen

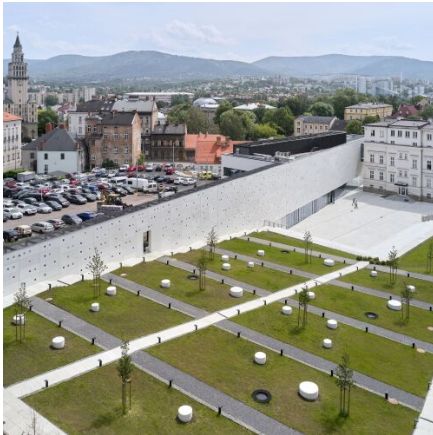

Interaktywne Centrum Bajki i Animacji
OKO w Bielsko Białej

kąt wiązki- 36°

C1 - Farbe Wandteil

C2 - Tubusfarbe

E - Elektronik

O - EIN/AUS

D - DALI

*możliwość kombinacji

koloru korpusu

*kolor ringu- zawsze

schwarz

weiß	grau	anthrazit	schwarz
03	06	70	05

Katalog-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
7002.103EC1.C2	2065lm	18W	112lm/W	3000K	<13
7002.104EC1.C2	2241lm	18W	112lm/W	4000K	<13