




Wheelie Up&Down Microprismatic Diffuser UGR<19



on request
na zapytanie



	code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux direct/indirect strumień świetlny bezpośredni/pośredni	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	low power					
	7013.02KEC	566mm	20W	1229lm/873lm	105lm/W	<19
	7013.03KEC	846mm	29W	1842lm/1309lm	109lm/W	<19
	7013.04KEC	1126mm	38W	2456lm/1745lm	111lm/W	<19
	7013.05KEC	1406mm	49W	3071lm/2180lm	107lm/W	<19
	7013.06KEC	1686mm	58W	3685lm/2616lm	109lm/W	<19
	7013.07KEC	1967mm	67W	4299lm/3052lm	110lm/W	<19
	7013.08KEC	2247mm	76W	4913lm/3489lm	111lm/W	<19
	7013.09KEC	2527mm	85W	5527lm/3925lm	111lm/W	<19
	7013.10KEC	2807mm	94W	6141lm/4361lm	112lm/W	<19
	7013.11KEC	3087mm	103W	6755lm/4797lm	112lm/W	<19
	7013.12KEC	3367mm	112W	7369lm/5233lm	113lm/W	<19
	7013.13KEC	3648mm	121W	7983lm/5670lm	113lm/W	<19
	7013.14KEC	3928mm	130W	8597lm/6106lm	113lm/W	<19
	high power					
	7014.02KEC	566mm	29W	1693lm/1203lm	101lm/W	<20
	7014.03KEC	846mm	42W	2540lm/1804lm	103lm/W	<20
	7014.04KEC	1126mm	56W	3387lm/2404lm	104lm/W	<20
	7014.05KEC	1406mm	71W	4233lm/3006lm	102lm/W	<20
	7014.06KEC	1686mm	84W	5080lm/3607lm	103lm/W	<20
	7014.07KEC	1967mm	98W	5926lm/4209lm	104lm/W	<20
	7014.08KEC	2247mm	111W	6773lm/4810lm	104lm/W	<20
	7014.09KEC	2527mm	125W	7620lm/5411lm	105lm/W	<20
	7014.10KEC	2807mm	138W	8466lm/6013lm	105lm/W	<20
	7014.11KEC	3087mm	151W	9313lm/6613lm	105lm/W	<20
	7014.12KEC	3367mm	165W	10160lm/7214lm	105lm/W	<20
	7014.13KEC	3648mm	178W	11006lm/7816lm	106lm/W	<20
	7014.14KEC	3928mm	192W	11853lm/8417lm	106lm/W	<20

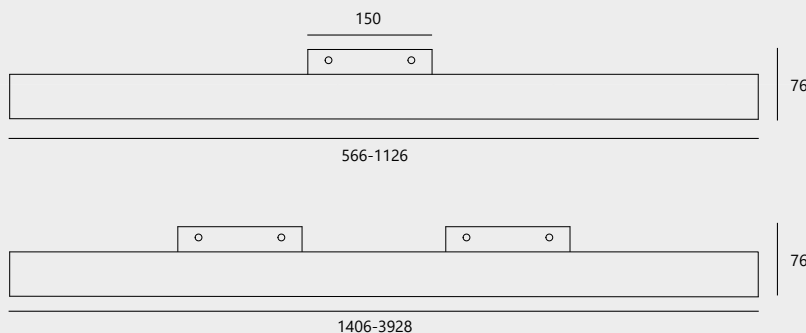

K colour temperature
temperatura barwowa

E electronics
elektronika

C finishes
wykończenia

3 3000K
4 4000K

0 on/off
D DALI
C Casambi

03

white
biały

06

grey
szary

70

anthracite
antracyt

05

black
czarny