



Wheelie Up&Down Opal Diffuser UGR<23



	code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux direct/indirect strumień świetlny bezpośredni/pośredni	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	low power					
	7011.02KEC	566mm	20W	1104lm/713lm	91lm/W	<23
	7011.03KEC	846mm	29W	1655lm/1068lm	94lm/W	<23
	7011.04KEC	1126mm	38W	2207lm/1424lm	96lm/W	<23
	7011.05KEC	1406mm	49W	2759lm/1780lm	93lm/W	<23
	7011.06KEC	1686mm	58W	3311lm/2136lm	94lm/W	<23
	7011.07KEC	1967mm	67W	3863lm/2492lm	95lm/W	<23
	7011.08KEC	2247mm	76W	4414lm/2848lm	96lm/W	<23
	7011.09KEC	2527mm	85W	4966lm/3204lm	96lm/W	<23
	7011.10KEC	2807mm	94W	5518lm/3560lm	97lm/W	<23
	7011.11KEC	3087mm	103W	6070lm/3916lm	97lm/W	<23
	7011.12KEC	3367mm	112W	6622lm/4272lm	97lm/W	<23
	7011.13KEC	3648mm	121W	7173lm/4628lm	98lm/W	<23
	7011.14KEC	3928mm	130W	7725lm/4984lm	98lm/W	<23
	high power					
	7012.02KEC	566mm	29W	1521lm/982lm	87lm/W	<25
	7012.03KEC	846mm	42W	2282lm/1473lm	89lm/W	<25
	7012.04KEC	1126mm	56W	3043lm/1963lm	90lm/W	<25
	7012.05KEC	1406mm	71W	3804lm/2454lm	88lm/W	<25
	7012.06KEC	1686mm	84W	4564lm/2945lm	89lm/W	<25
	7012.07KEC	1967mm	98W	5325lm/3436lm	90lm/W	<25
	7012.08KEC	2247mm	111W	6086lm/3926lm	90lm/W	<25
	7012.09KEC	2527mm	125W	6847lm/4417lm	90lm/W	<25
	7012.10KEC	2807mm	138W	7607lm/4908lm	91lm/W	<25
	7012.11KEC	3087mm	151W	8368lm/5399lm	91lm/W	<25
	7012.12KEC	3367mm	165W	9129lm/5889lm	91lm/W	<25
	7012.13KEC	3648mm	178W	9890lm/6380lm	91lm/W	<25
	7012.14KEC	3928mm	192W	10650lm/6872lm	91lm/W	<25

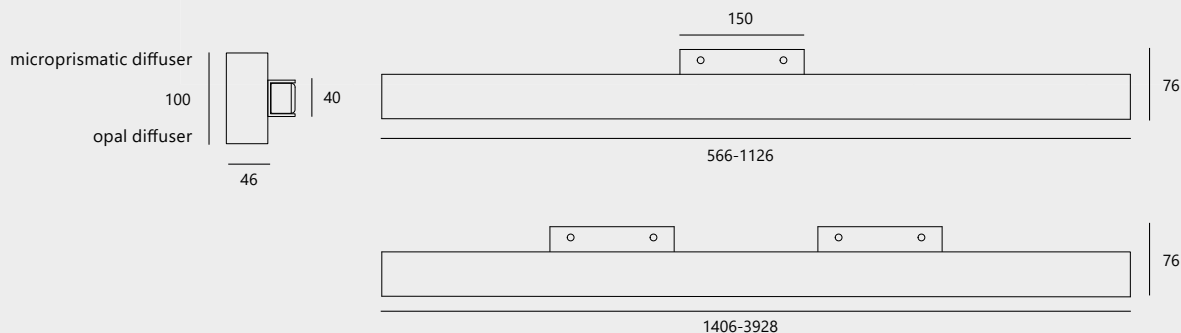

K	colour temperature temperatura barwowa	E	electronics elektronika	C	finishes wykończenia
3	3000K	0	on/off	03	white biały
4	4000K	D	DALI	06	grey szary
		C	Casambi	70	anthracite antracyt
				05	black czarny