

DONUT SLIM



Allgemeine Daten:

Gehäuse: Aluminium
Montage: Aufbau
Schutzart IP: IP20

Elektrische Daten:


Schutzklasse: I
Lichtquelle enthalten: ja
Dimmung: DALI, Casambi, on/off

Optische Daten:

Lichtverteilung: symmetrisch
Lichtaustritt: direkt

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle: LED
Farbwiedergabeindex: CRI<80



800, 1000, 1250, 1500



Eine designorientierte Aufbauleuchte in Ringform, die in vielfältigen Raumgestaltungen eingesetzt werden kann. Ihre moderne und einfache Konstruktion sowie die Verfügbarkeit unterschiedlicher Größen ermöglichen interessante Deckenarrangements. Die Leuchte ist auch als Pendelversion erhältlich.

Referenzen



Carrefour, Maroko, Afrika




Hala Widowiskowo - Sportowa CAiS



Hotel "Morski Widok", Krynica Morska, Polska



Aquamarina Prima, Międzyzdroje,
Polska

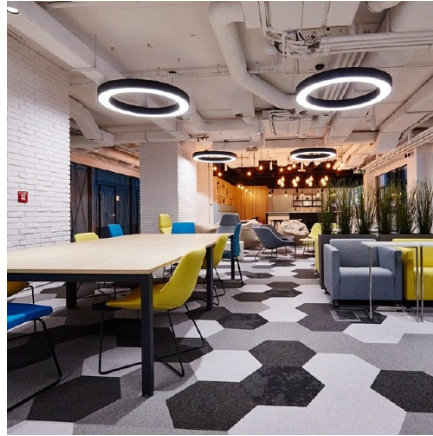

BIURO COWORKINGOWE WORKIN,
WARSZAWA, POLSKA



Woolgar Hunter, Glasgow, Szkocja



Hotel ibis Styles, Grudziadz, Polska

E - Elektronik
O - On/Off
D - DALI
C - Casambi

weiß 03	grau 06	anthrazit 70	schwarz 05

C - Farbe

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen
5063.02EC	24 85lm	47 W	53lm /W	2700K	ø800mm
5063.03EC	2644 lm	47 W	56lm /W	3000K	ø800mm
5063.04EC	2812lm	47 W	60lm /W	4000K	ø800mm
5064.02EC	3106lm	58W	54 lm /W	2700K	ø1000mm
5064.03EC	3304lm	58W	57 lm /W	3000K	ø1000mm
5064.04EC	3515lm	58W	61lm /W	4000K	ø1000mm
5065.02EC	3727lm	72W	52lm /W	2700K	ø1250mm
5065.03EC	3965lm	72W	55lm /W	3000K	ø1250mm
5065.04EC	4218lm	72W	59lm /W	4000K	ø1250mm
5128.02EC	4969lm	94 W	53lm /W	2700K	ø1500mm

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen
5128.03EC	5287lm	94 W	56lm/W	3000K	ø1500mm
5128.04EC	5624lm	94 W	60lm/W	4000K	ø1500mm