


FLT 16C

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	Aufbau
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	od -20°C do +40°C
Lebensdauer L80B10:	70 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Anschluss:	3x2.5mm ² (5x2.5mm ² DALI)
Dimmung:	on/off, DALI, Casambi



Lichttechnische Daten:


Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>80
Lichtstrom- toleranz:	+/- 10%
Farbtoleranz SDCM:	3SDCM

Optische Daten:


Optisches System:	Linse
Material:	PMMA
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch

FLT ist eine innovative, effiziente und moderne Beleuchtung für Büro- und Verkaufsflächen. Sie greift die Anforderungen und Trends moderner Büros, Geschäfte und ihrer Umgebung auf und passt sich den aktuellen Bedürfnissen an. Die Aufbau- und Pendelmontage der FLT-Leuchte ermöglicht eine schnelle Anpassung an veränderte Raumlayouts. Ein effizientes Linsensystem und eine breite Optikpalette sorgen für hervorragende Lichtqualität und hohe Lichtausbeute.

Photometrischer Körper

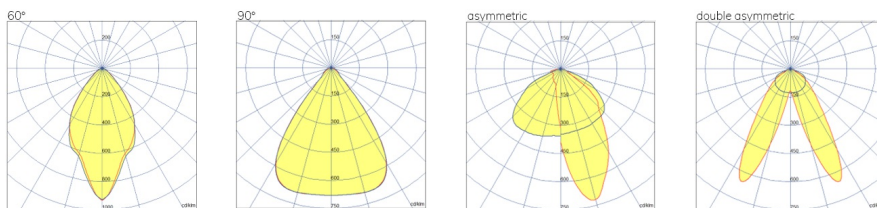

E - Elektronik
O - on/off
D - DALI
C - Casambi



C - Farbe

L - Linsen
60 – 60°
90 – 90°
02 - asymetryczne
22 - doppelt
asymetryczne

Hinweis: Das Anschlusskabel ist nicht im
Lieferumfang enthalten; es wird kundenseitig
zugeführt

Das Anschlusskabel ist nicht
in der Komplettanwendung
Leuchte,
ist doprowadzany
przez klienta

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
5092.03ELC	9035lm	59W	163lm/W	3000K	<21
5092.04ELC	9612lm	59W	163lm/W	4000K	<21
5092.01ELC	5506lm	59W	93lm/W	2200K	<21