

FLT 32C

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	Aufbau
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	od -20°C do +40°C
Lebensdauer L80B10:	70 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung: 220-240V

Nennfrequenz: 50-60Hz

Schutzklasse: I

Lichtquelle enthalten: ja

Anschluss: 3x2.5mm² (5x2.5mm² DALI)

Dimmung: on/off, DALI, Casambi

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle: DALI, Casambi

Farbwiedergabe-
index: CRI>80

Lichtstrom-
toleranz: +/- 10%

Farbtoleranz
SDCM: 3SDCM


Optische Daten:

Optisches System: Linse

Material: PMMA


Lichtaustritt: direkt

Lichtverteilung: symmetrisch, asymmetrisch




FLT ist eine innovative, effiziente und moderne Beleuchtung für Büro- und Verkaufsflächen. Sie greift die Anforderungen und Trends moderner Büros, Geschäfte und ihrer Umgebung auf und passt sich den aktuellen Bedürfnissen an. Die Aufbau- und Pendelmontage der FLT-Leuchte ermöglicht eine schnelle Anpassung an veränderte Raumlayouts. Ein effizientes Linsensystem und eine breite Optikpalette sorgen für hervorragende Lichtqualität und hohe Lichtausbeute.

Photometrischer Körper

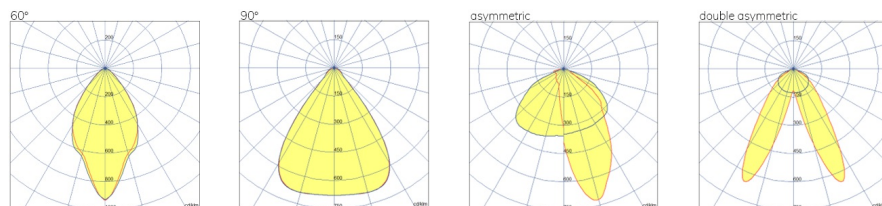

E - Elektronik
O - on/off
D - DALI
C - Casambi



C - Farbe

L - Linsen
60 – 60°
90 – 90°
02 - asymetryczne
22 - doppelt
asymetryczne

Hinweis: Das Anschlusskabel ist nicht im
Lieferumfang enthalten; es wird kundenseitig
zugeführt

Das Anschlusskabel ist nicht
in der Komplettlieferung
inbegriffen,
es wird kundenseitig
zugeführt

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
5094.03ELC	9035lm	59W	163lm/W	3000K	<21
5094.04ELC	9612lm	59W	163lm/W	4000K	<21
5094.01ELC	5506lm	59W	93lm/W	2200K	<21