

ISLAND



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Stahl
Montage:	Aufbau
Schutzart IP:	IP20
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:


Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten: ja	
Dimmung:	DALI, Casambi, on/off

Optische Daten:

Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtaustritt:	direkt

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80

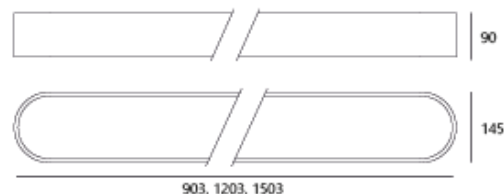

Eine praktische Aufbauleuchte mit universeller Form. Sie bewährt sich in jedem Raum: modern, minimalistisch oder auch im Retro-Stil. Besonders empfohlen wird sie zur Beleuchtung von Verkehrsbereichen und Konferenzräumen.

Referenzen




Hotel i Restauracja „Antonińska” oraz
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczo-
Rehabilitacyjny „Niezapominajka”,
Leszno, Polska



TE Connectivity Ltd., Hongkong

E - Elektronik
O - On/Off
D - DALI
C - Casambi



C - Farbe

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
low power: 5057.03EC	1606lm	16W	110lm/W	3000K	L=903mm	<23
low power: 5057.04EC	1709lm	16W	110lm/W	4000K	L=903mm	<23
low power: 5058.03EC	2141lm	20W	114lm/W	3000K	L=1203mm	<23
low power: 5058.04EC	2278lm	20W	114lm/W	4000K	L=1203mm	<23
low power: 5059.03EC	2677lm	25W	116lm/W	3000K	L=1503mm	<23
low power: 5059.04EC	2848lm	25W	116lm/W	4000K	L=1503mm	<23
high power: 5060.03EC	2903lm	27W	114lm/W	3000K	L=903mm	<25
high power: 5060.04EC	3089lm	27W	114lm/W	4000K	L=903mm	<25
high power: 5061.03EC	3309lm	34W	104lm/W	3000K	L=1203mm	<25
high power: 5061.04EC	3521lm	34W	104lm/W	4000K	L=1203mm	<25
high power: 5062.03EC	4137lm	41W	107lm/W	3000K	L=1503mm	<25
high power: 5062.04EC	4401lm	41W	107lm/W	4000K	L=1503mm	<25