

# PIXY 1 UGR<16



## Allgemeine Daten:

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Gehäuse:                 | Aluminium       |
| Montageart:              | Aufbau          |
| Schutzart IP:            | IP20            |
| Betriebs-<br>temperatur: | od -20° do +35° |
| Lebensdauer L80B10:      | 100 000h        |



## Elektrische Daten:

Nennspannung: 230-240V AC

Nennfrequenz: 50-60Hz

Schutzklasse: II


Lichtquelle enthalten: ja

Dimmung: ON-OFF

## Optische Daten:

Optisches System: Linsen

Verfügbare Linsen: wallwasher

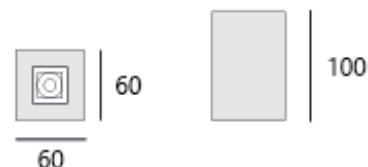

## Lichttechnische Daten:


Lichtquelle: LED

Farbwiedergabeindex: CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)

Farbtoleranz  
SDCM: SDCM<3

Pixy ist eine Leuchtenserie, die eine gleichmäßige Raumbelichtung ohne Blendwirkung bietet; Blendungsbewertung UGR<17. Zur Wahl stehen drei Farbtemperaturen: 2700K, 3000K und 4000K, CRI>80 (auf Anfrage CRI>90), Abstrahlwinkel 36°, 70° und Wallwasher. Die Leuchte zeichnet sich durch eine leichte Konstruktion aus. Pixy Wallwasher ist mit einem innovativen optischen System ausgestattet, das den Lichtstrahl präzise auf die Wand lenkt und eine gleichmäßige Beleuchtung über deren gesamte Höhe und Breite gewährleistet.

C - Farbe



| Art.-Nr.  | Leuchtenlichtstrom | Leist. | Effizienz | Farbtemperatur | UGR |
|-----------|--------------------|--------|-----------|----------------|-----|
| 5108.020C | 153lm              | 3W     | 94lm/W    | 2700K          | <16 |
| 5108.030C | 159lm              | 3W     | 94lm/W    | 3000K          | <16 |
| 5108.040C | 188lm              | 3W     | 94lm/W    | 4000K          | <16 |