

PIXY 25 UGR<16



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	Aufbau
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	od -20° do +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	230-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	II
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	DALI, Casambi, on/off



Optische Daten:

Optisches System:	Linsen
Verfügbare Linsen:	70°

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3

Pixy ist eine Leuchtenserie, die eine gleichmäßige Raumbelichtung ohne Blendwirkung bietet; Blendungsbewertung UGR<16. Zur Wahl stehen drei Farbtemperaturen: 2700K, 3000K und 4000K, CRI>80 (auf Anfrage CRI>90), Abstrahlwinkel 36°, 70° und Wallwasher. Die Leuchte zeichnet sich durch eine leichte Konstruktion aus. Pixy Wallwasher ist mit einem innovativen optischen System ausgestattet, das den Lichtstrahl präzise auf die Wand lenkt und eine gleichmäßige Beleuchtung über deren gesamte Höhe und Breite gewährleistet.

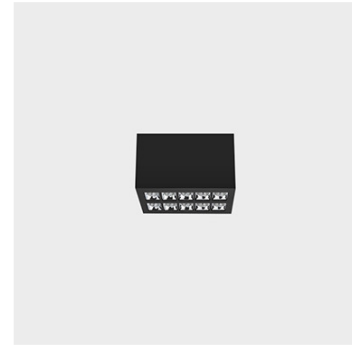


E - Elektronik

O - On/Off

D - DALI

C-CASAMBI

C - Farbe



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
5105.02E7 0C	1734lm	16W	118lm/W	2700K	<16
5105.03E7 0C	1806lm	16W	118lm/W	3000K	<16
5105.04 E7 0C	1882lm	16W	118lm/W	4000K	<16