

PIXY 33 UGR<16



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	Aufbau
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	od -20° do +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	230-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	II
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	DALI, Casambi, on/off


Optische Daten:

Optisches System:	Linsen
Verfügbare Linsen:	70°

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3

Pixy ist eine Leuchtsenrie, die eine gleichmäßige Raumbelichtung ohne Blendwirkung bietet; Blendungsbewertung UGR<16. Zur Wahl stehen drei Farbtemperaturen: 2700K, 3000K und 4000K, CRI>80 (auf Anfrage CRI>90), Abstrahlwinkel 36°, 70° und Wallwasher. Die Leuchte zeichnet sich durch eine leichte Konstruktion aus. Pixy Wallwasher ist mit einem innovativen optischen System ausgestattet, das den Lichtstrahl präzise auf die Wand lenkt und eine gleichmäßige Beleuchtung über deren gesamte Höhe und Breite gewährleistet.

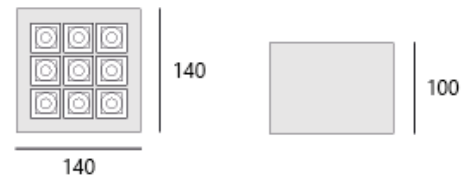


E - Elektronik

O - On/Off

D - DALI

C-CASAMBI

C - Farbe



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
5106.02E7 0C	1561lm	15W	113lm/W	2700K	<16
5106.03E7 0C	1626lm	15W	113lm/W	3000K	<16
5106.04 E7 0C	1693lm	15W	113lm/W	4000K	<16