PIXY 4 UGR<16

IP20 CE

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	Aufbau
Schutzart IP:	IP20
Betriebs-temperatur:	od -20° do +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	230-240V
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	II
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	DALI, Casambi, on/off

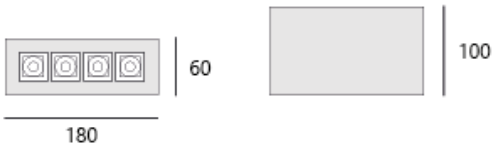

Optische Daten:

Optisches System:	Linse
Verfügbare Linsen:	wallwasher

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3

Pixy ist eine Leuchtenserie, die eine gleichmäßige Raumbeleuchtung ohne Blendwirkung bietet; Blendungsbewertung UGR<16. Zur Wahl stehen drei Farbtemperaturen: 2700K, 3000K und 4000K, CRI>80 (auf Anfrage CRI>90), Abstrahlwinkel 36°, 70° und Wallwasher. Die Leuchte zeichnet sich durch eine leichte Konstruktion aus. Pixy Wallwasher ist mit einem innovativen optischen System ausgestattet, das den Lichtstrahl präzise auf die Wand lenkt und eine gleichmäßige Beleuchtung über deren gesamte Höhe und Breite gewährleistet.

E-Elektronik

O-on/off
D-DALI
C - Casambi

C - Farbe

weiß	grau	anthrazit	schwarz
03	06	70	05

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
5111.02EC	694 lm	7 W	108 lm/W	2700K	<16
5111.03EC	723 lm	7 W	108 lm/W	3000K	<16
5111.04EC	753 lm	7 W	108 lm/W	4000K	<16

Erstellungsdatum: 06.07.2026
Wir behalten uns das Recht vor, die auf diesem Datenblatt dargestellten technischen Spezifikationen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die im Katalog dargestellten Farbvarianten der Oberflächen können von der tatsächlichen Ausführung abweichen. Lichtstromtoleranz +/-
10%.