

PIXY 44 UGR<16



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	Aufbau
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	od -20° do +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	230-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	II
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	DALI, Casambi, on/off


Optische Daten:

Optisches System:	Linse
Verfügbare Linsen:	70°


Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3

Pixy ist eine Leuchtenserie, die eine gleichmäßige Raumbelichtung ohne Blendwirkung bietet; Blendungsbewertung UGR<16. Zur Wahl stehen drei Farbtemperaturen: 2700K, 3000K und 4000K, CRI>80 (auf Anfrage CRI>90), Abstrahlwinkel 36°, 70° und Wallwasher. Die Leuchte zeichnet sich durch eine leichte Konstruktion aus. Pixy Wallwasher ist mit einem innovativen optischen System ausgestattet, das den Lichtstrahl präzise auf die Wand lenkt und eine gleichmäßige Beleuchtung über deren gesamte Höhe und Breite gewährleistet.

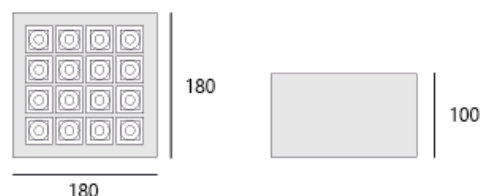

E - Elektronik
0 - On/Off
D - DALI
C-CASAMBI



C - Farbe

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
5107.02E7 0C	2774lm	25W	120lm/W	2700K	<16
5107.03E7 0C	2890lm	25W	120lm/W	3000K	<16
5107.04E7 0C	3010lm	25W	120lm/W	4000K	<16