

QUATRO



Allgemeine Daten:

Gehäuse: Stahl
Montage: Aufbau
Schutzart IP: IP40

Elektrische Daten:


Schutzklasse: I
Lichtquelle enthalten: ja
Dimmung: DALI, Casambi, on/off

Optische Daten:

Lichtverteilung: symmetrisch
Lichtaustritt: direkt

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle: LED
Farbwiedergabeindex: CRI>80

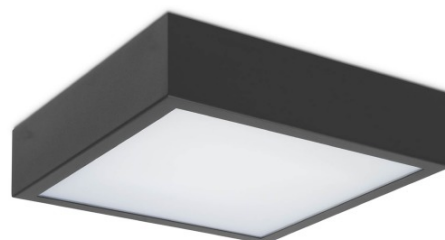


400, 600, 900, 1200



80

Die schlichte, geometrische Leuchte QUATRO wird hauptsächlich zur Beleuchtung von Verkehrsbereichen eingesetzt. Sie ist in verschiedenen Abmessungen erhältlich und verfügt über einen opalen Diffusor, der das austretende Licht gleichmäßig streut. Die Leuchte ist auch als Einbau- und Pendelversion erhältlich.

Referenzen

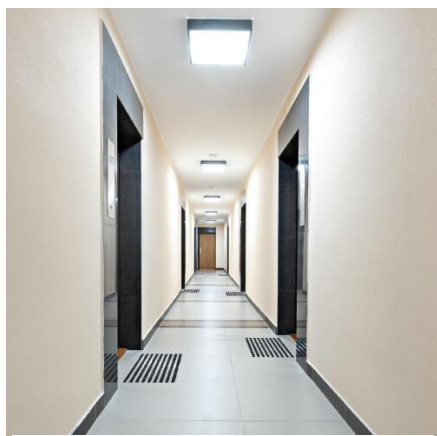


Osiedle Grobla Angielska, Gdańsk, PB
Górski Sp. z o.o.



market Albert Heijn

E - Elektronik
O - On/Off
D - DALI
C - Casambi

C - Farbe



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
low power: 5077.03EC	2263lm	20W	120lm/W	3000K	W=400mm	<24
low power: 5077.04EC	2408lm	20W	120lm/W	4000K	W=400mm	<24
low power: 5078.03EC	2707lm	23W	126lm/W	3000K	W=600mm	<24
low power: 5078.04EC	2880lm	23W	126lm/W	4000K	W=600mm	<24
low power: 5079.03EC	4061lm	34W	127lm/W	3000K	W=900mm	<24
low power: 5079.04EC	4320lm	34W	127lm/W	4000K	W=900mm	<24
low power: 5080.03EC	8122lm	64W	134lm/W	3000K	W=1200mm	<24
low power: 5080.04EC	8640lm	64W	134lm/W	4000K	W=1200mm	<24
high power: 5081.03EC	3395lm	31W	117lm/W	3000K	W=400mm	<26
high power: 5081.04EC	3612lm	31W	117lm/W	4000K	W=400mm	<26
high power: 5082.03EC	4061lm	33W	130lm/W	3000K	W=600mm	<26
high power: 5082.04EC	4320lm	33W	130lm/W	4000K	W=600mm	<26
high power: 5083.03EC	6091lm	50W	130lm/W	3000K	W=900mm	<26
high power: 5083.04EC	6480lm	50W	130lm/W	4000K	W=900mm	<26
high power: 5084.03EC	12182lm	98W	133lm/W	3000K	W=1200mm	<26
high power: 5084.04EC	12960lm	98W	133lm/W	4000K	W=1200mm	<26