

SIR PLATTER OPAL DIFFUSER



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Stahl
Montageart:	Aufbau
Schutzart IP:	20
Lebensdauer L80B10:	102 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung: 220-240V AC

Nennfrequenz: 50-60Hz

Schutzklasse: I

Lichtquelle enthalten: ja

Dimmung: ON/OFF, DALI Casambi

Betriebsgerät: in der Leuchte

Optische Daten:

Optisches System: opaler Diffusor

Lichtaustritt: direkt

Lichtverteilung: symmetrisch

Lichttechnische Daten:


Lichtquelle enthalten: ja

Lichtquelle: LED


Farbwiedergabeindex: CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)

Farbtoleranz SDCM: SDCM<3

Lichtstromtoleranz: +/-10%

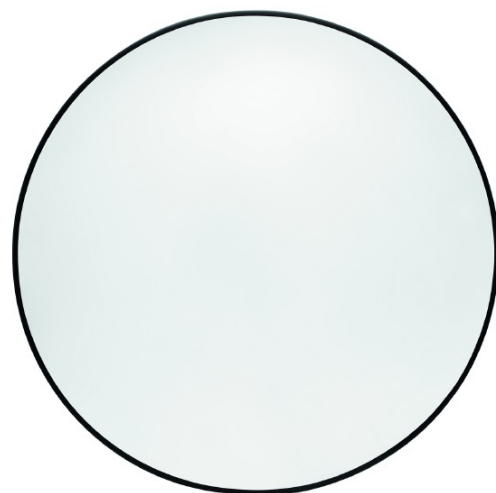

100 |  | 70



Ø1200

Die Aufbauleuchte sorgt für gleichmäßige Beleuchtung ohne Blendwirkung - Blendungsbewertung UGR<22 (4H8H). Sir Platter ist eine ideale Lösung für Räume, in denen eine allgemeine Beleuchtung benötigt wird. Ein zusätzlicher Vorteil ist die einfache Montage ohne Öffnen des Leuchtengehäuses. Die Leuchte ist auch in einer Pendelversion erhältlich.

Referenzen



Galeria Sztuki SPOT \ W., Warszawa,
Polska



Publiczne Przedszkole "Kido".
Aleksandrowo Łódzkie, Polen


E - Elektronik

O - On/Off

D - DALI

C - Casambi

C - Farbe



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
503123.EC	9623lm	74 W	137 lm / W	3000K	<22
503124.EC	10119lm	74 W	137 lm / W	4000K	<22
504123.EC	19925lm	151W	139lm / W	3000K	<25
504124.EC	20952lm	151W	139lm / W	4000K	<25