

SIR PLATTER OPAL DIFFUSER



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Stahl
Montageart:	Aufbau
Schutzart IP:	20
Lebensdauer L80B10:	102 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung: 220-240V AC

Nennfrequenz: 50-60Hz

Schutzklasse: I

Lichtquelle enthalten: ja

Dimmung: ON/OFF, DALI Casambi

Betriebsgerät: in der Leuchte

Optische Daten:

Optisches System: opaler Diffusor

Lichtaustritt: direkt

Lichtverteilung: symmetrisch

Lichttechnische Daten:



Lichtquelle enthalten: ja

Lichtquelle: LED

Farbwiedergabeindex: CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)

Farbtoleranz SDCM: SDCM<3

Lichtstromtoleranz: +/-10%

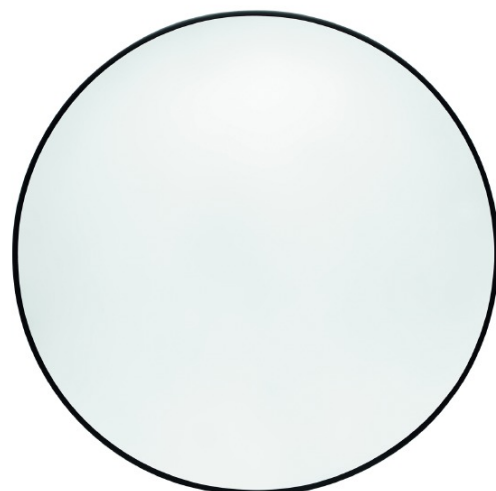

Die Aufbauleuchte sorgt für gleichmäßige Beleuchtung ohne Blendwirkung - Blendungsbewertung UGR<22 (4H8H). Sir Platter ist eine ideale Lösung für Räume, in denen eine allgemeine Beleuchtung benötigt wird. Ein zusätzlicher Vorteil ist die einfache Montage ohne Öffnen des Leuchtengehäuses. Die Leuchte ist auch in einer Pendelversion erhältlich.

Referenzen



Galeria Sztuki SPOT \ W., Warszawa,
Polska



Publiczne Przedszkole "Kido".
Aleksandrowo Łódzkie, Polen

E - Elektronik

O - On/Off

D - DALI

C - Casambi

C - Farbe

zimny 03	grau 06	anthrazit 70	schwarz 05

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
503093.EC	5568lm	37 W	158lm /W	3000K	<22
503094.EC	5855lm	37 W	158lm /W	4000K	<22
504093.EC	9890lm	63 W	165lm /W	3000K	<25
504094.EC	10400lm	63 W	165lm /W	4000K	<25