

SQUARE



Allgemeine Daten:

Leuchtenkörper:	aluminium
Montageart:	Aufbau
Schutzart IP:	20

Elektrische Daten:

Nennspannung: 220-240V AC

Nennfrequenz: 50-60Hz


Schutzklasse:	I
Dimmung:	ON/OFF, DALI Casambi
Betriebsgerät:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optisches System:	mikroprismatischer Diffusor
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

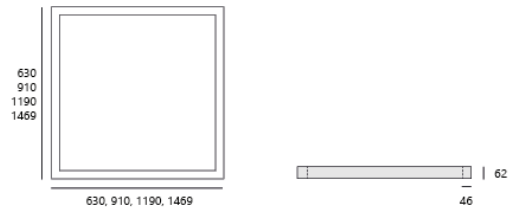

Die Aufbauleuchte SQUARE ist ein Aluminium-Lichtprofil mit kompakten Abmessungen. Diese designorientierte Leuchte in quadratischer oder rechteckiger Form eignet sich für vielfältige Raumgestaltungen. Ihre moderne und unkomplizierte Konstruktion ermöglicht eine gleichmäßige Lichtstreuung. Sie ist auch als Aufbau- und Pendelversion erhältlich.

Referenzen



Q Hotel Plus Wrocław Bielany, Polen


C - Farbe

E - Elektronik

O - On/Off

D - DALI

C - Casambi



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
low power: 5025.03EC	4 621lm	38W	129lm/W	3000K	L=630mm	<22
low power: 5025.04 EC	4 916lm	38W	129lm/W	4 000K	L=630mm	<22
low power: 5026.03EC	6 927 lm	58W	127 lm/W	3000K	L=910mm	<22
low power: 5026.04 EC	7 369lm	58W	127 lm/W	4 000K	L=910mm	<22
low power: 5027.03EC	9 236lm	76W	129lm/W	3000K	L=1190mm	<22
low power: 5027.04 EC	9 826lm	76W	129lm/W	4 000K	L=1190mm	<22
low power: 5028.03EC	11 545lm	94 W	131lm/W	3000K	L=1469mm	<22
low power: 5028.04 EC	12 282lm	94 W	131lm/W	4 000K	L=1469mm	<22
high power: 5029.03EC	6 367 lm	56W	122lm/W	3000K	L=630mm	<24
high power: 5029.04 EC	6 773lm	56W	122lm/W	4 000K	L=630mm	<24
high power: 5030.03EC	9 550lm	84 W	120lm/W	3000K	L=910mm	<24
high power: 5030.04 EC	10 160lm	84 W	120lm/W	4 000K	L=910mm	<24
high power: 5031.03EC	12 733lm	111W	122lm/W	3000K	L=1190mm	<24
high power: 5031.04 EC	13 546lm	111W	122lm/W	4 000K	L=1190mm	<24
high power: 5032.03EC	15 917 lm	138W	123lm/W	3000K	L=1469mm	<24
high power: 5032.04 EC	16 933lm	138W	123lm/W	4 000K	L=1469mm	<24