

SQUARE



Allgemeine Daten:

Leuchtenkörper:	aluminium
Montageart:	Aufbau
Schutzart IP:	20

Elektrische Daten:

Nennspannung: 220-240V AC

Nennfrequenz: 50-60Hz


Schutzklasse:	I
Dimmung:	ON/OFF, DALI Casambi
Betriebsgerät:	in der Leuchte

Optische Daten:

Optisches System:	opaler Diffusor
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

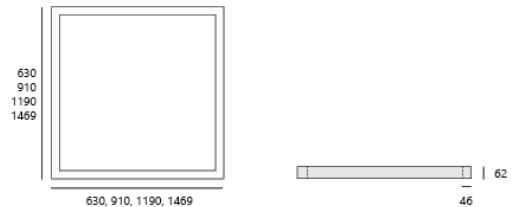


Die Aufbauleuchte SQUARE ist ein Aluminium-Lichtprofil mit kompakten Abmessungen. Diese designorientierte Leuchte in quadratischer oder rechteckiger Form eignet sich für vielfältige Raumgestaltungen. Ihre moderne und unkomplizierte Konstruktion ermöglicht eine gleichmäßige Lichtstreuung. Sie ist auch als Aufbau- und Pendelversion erhältlich.

Referenzen



Q Hotel Plus Wrocław Bielany, Polen

C - Farbe
E - Elektronik
O - On/Off
D - DALI
C - Casambi



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
low power: 5033.03EC	4152lm	38W	116lm/W	3000K	L=630mm	<26
low power: 5033.04EC	4417lm	38W	116lm/W	4000K	L=630mm	<26
low power: 5034.03EC	6224lm	58W	114lm/W	3000K	L=910mm	<26
low power: 5034.04EC	6622lm	58W	114lm/W	4000K	L=910mm	<26
low power: 5035.03EC	8299lm	76W	116lm/W	3000K	L=1190mm	<26
low power: 5035.04EC	8829lm	76W	116lm/W	4000K	L=1190mm	<26
low power: 5036.03EC	10374lm	94W	117lm/W	3000K	L=1469mm	<26
low power: 5036.04EC	11036lm	94W	117lm/W	4000K	L=1469mm	<26
high power: 5037.03EC	5721lm	56W	109lm/W	3000K	L=630mm	<28
high power: 5037.04EC	6086lm	56W	109lm/W	4000K	L=630mm	<28
high power: 5038.03EC	8581lm	84W	108lm/W	3000K	L=910mm	<28
high power: 5038.04EC	9129lm	84W	108lm/W	4000K	L=910mm	<28
high power: 5039.03EC	11441lm	111W	109lm/W	3000K	L=1190mm	<28
high power: 5039.02EC	12172lm/W	111W	109lm/W	4000K	L=1190mm	<28
high power: 5040.03EC	14302lm	138W	110lm/W	3000K	L=1469mm	<28
high power: 5040.04EC	15215lm	138W	110lm/W	4000K	L=1469mm	<28