

TRIANGLE



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Stahl
Montage:	Aufbau
Schutzart IP:	IP20

Elektrische Daten:


Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	DALI, Casambi, on/off

Optische Daten:

Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtaustritt:	direkt

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI<80

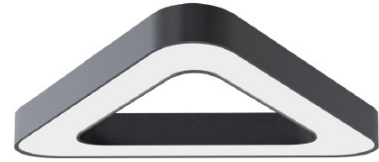


800, 1100, 1400



100, 140, 175

Eine designorientierte Aufbauleuchte in Dreiecksform, die unter anderem in Wohnobjekten, Empfangsbereichen, Büros und Restaurants eingesetzt werden kann. Die Leuchte ist auch als Pendelversion erhältlich. TRIANGLE ist in drei Abmessungen verfügbar und ermöglicht interessante Lichtkompositionen.

E - Elektronik
O - On/Off
D - DALI
C - Casambi



C - Farbe

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
5067.03EC	3791lm	35W	115lm/W	3000K	W=800mm	<24
5067.04EC	4033lm	35W	115lm/W	4000K	W=800mm	<24
5068.03EC	5686lm	52W	117lm/W	3000K	W=1100mm	<24
5068.04EC	6049lm	52W	117lm/W	4000K	W=1100mm	<24
5069.03EC	7582lm	68W	119lm/W	3000K	W=1400mm	<24
5069.04EC	8065lm	68W	119lm/W	4000K	W=1400mm	<24