

WOW



Mechanische Daten:

Montageart: Aufbau, Wandmontage

Korpus obudowy: Aluminium

Optische Daten:

Lichtverteilung: symmetrisch

Lichtaustritt: direkt

Lichtquelle enthalten: ja

Lichtquelle: LED


Anschluss: Durchgangs-Schnellverbinder




Weitere Daten:

Auf Anfrage erhältlich: DALI, CASAMBI, 2700K, 6500K

Zastosowanie: Allgemeinbeleuchtung in Verkehrsbereichen
komunikacyjnych, halach itp.

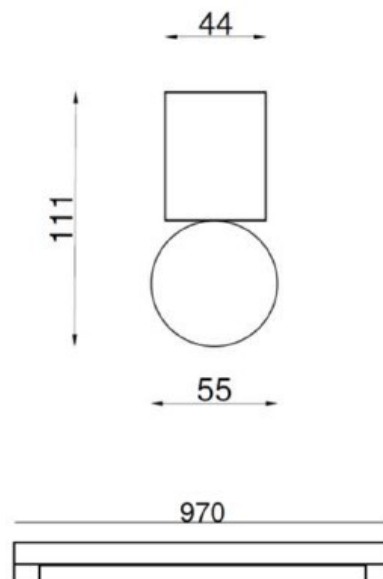

Die Leuchte WOW überzeugt durch Symmetrie und Schlichtheit. Das Gehäuse besteht aus einem Aluminiumprofil. Ein opaler Diffusor aus PMMA ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung. Die wählbare Farbtemperatur ermöglicht die passende Lichtstimmung im Innenraum. Die Leuchte ist in zwei Längen erhältlich: 970 mm und 1810 mm. WOW eignet sich ideal für öffentliche Bereiche, Verkehrsflächen, Flure sowie private Innenräume. Eine Montage als Aufbauleuchte oder als Wandleuchte ist möglich.



Nr katalogowy	Lichtquelle	Lichtstrom z Leuchte	Leist.	Temperatur Farbenow	CRI/Ra	Gewicht	Abmessungen	Wymiar kartonu
5001.103.C	LED	2353lm	21W	3000K	≥80	2,5kg	970x111x55mm	1000x130x75mm
5001.104.C	LED	2503lm	21W	4000K	≥80	2,5kg	970x111x55mm	1000x130x75mm