

linear luminaires
oprawy liniowe

top view
widok z góry



Wheelie Up&Down

- direct/indirect light emission
pośrednia/bezpośrednia emisja światła
- movable suspension lines
możliwość przesuwania zawiesi
- luminaire available with modules:
oprawa dostępna z wkładami:
Fiu Fiu Ultra, Fiu Fiu, Deer Black, Deer White,
Microprismatic Diffuser, Opal Diffuser, Wallwasher
- available in lighting system version p. 206
możliwość konfiguracji systemów p. 206
- available in wall mounted version p. 488
dostępne również w formie kinkietu p. 488


movable suspension lines
możliwość przesuwania zawiesi

fixed suspension lines
nieruchome zawiesia

Boo

- direct light emission
bezpośrednia emisja światła
- fixed suspension lines
brak możliwości przesuwania zawiesi
- luminaire available with modules:
oprawa dostępna z wkładami:
Deer Black, Deer White,
Microprismatic Diffuser, Opal Diffuser

**linear luminaires
oprawy liniowe**

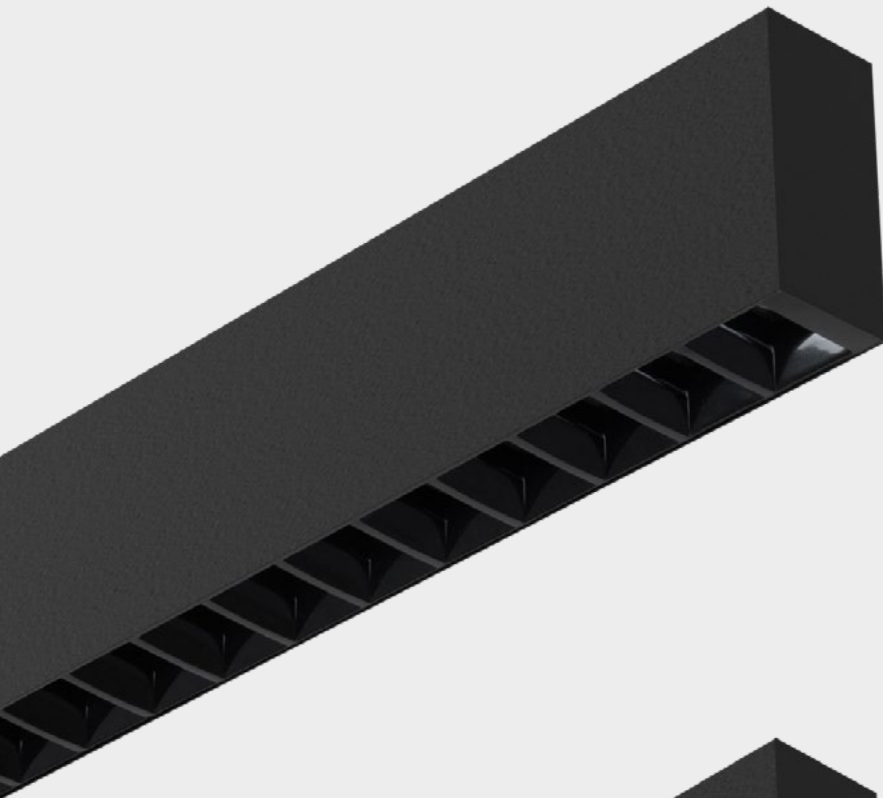

Boo Deer Black


p. 94



surface mounted
nastropowy



suspended
zwieszany

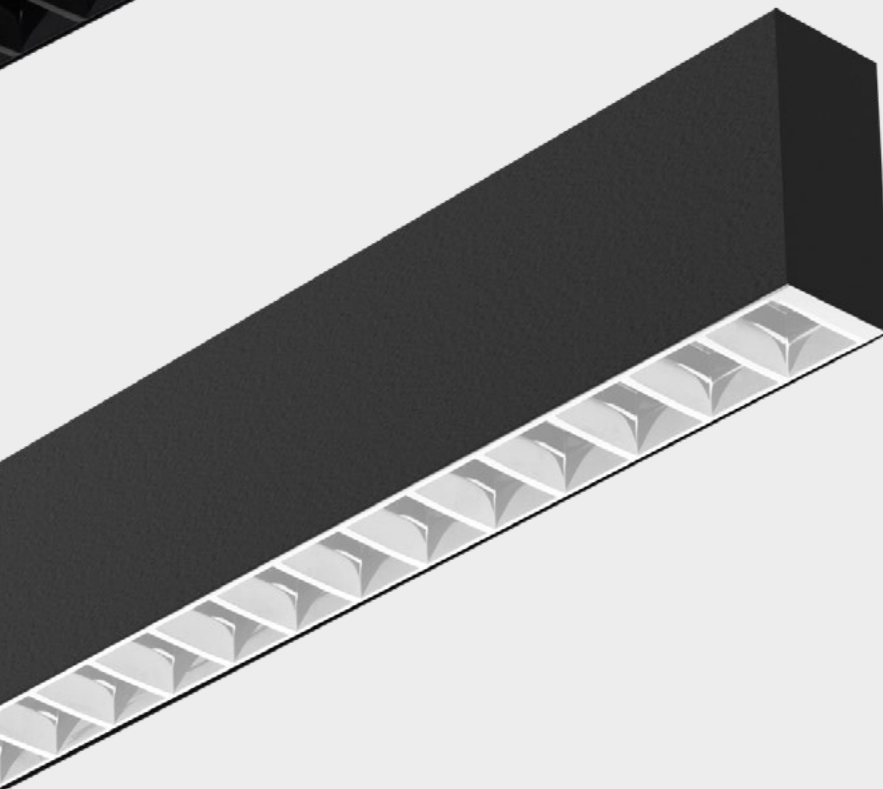

Boo Deer White

p. 95



surface mounted
nastropowy




suspended
zwieszany

Boo Microprismatic Diffuser




p. 98

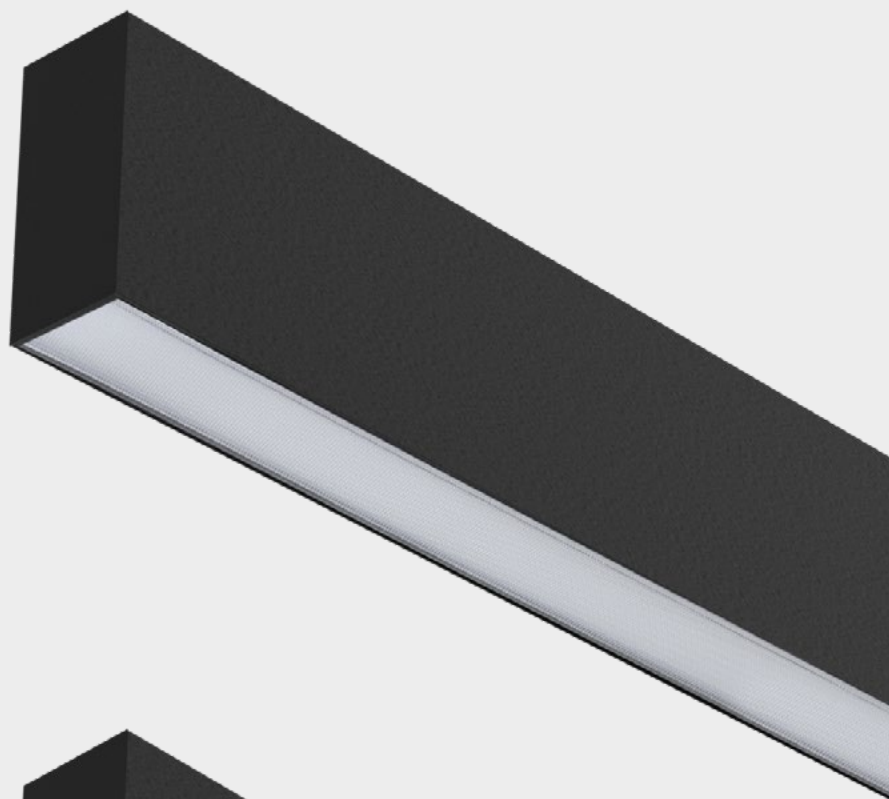

Boo Opal Diffuser



p. 102

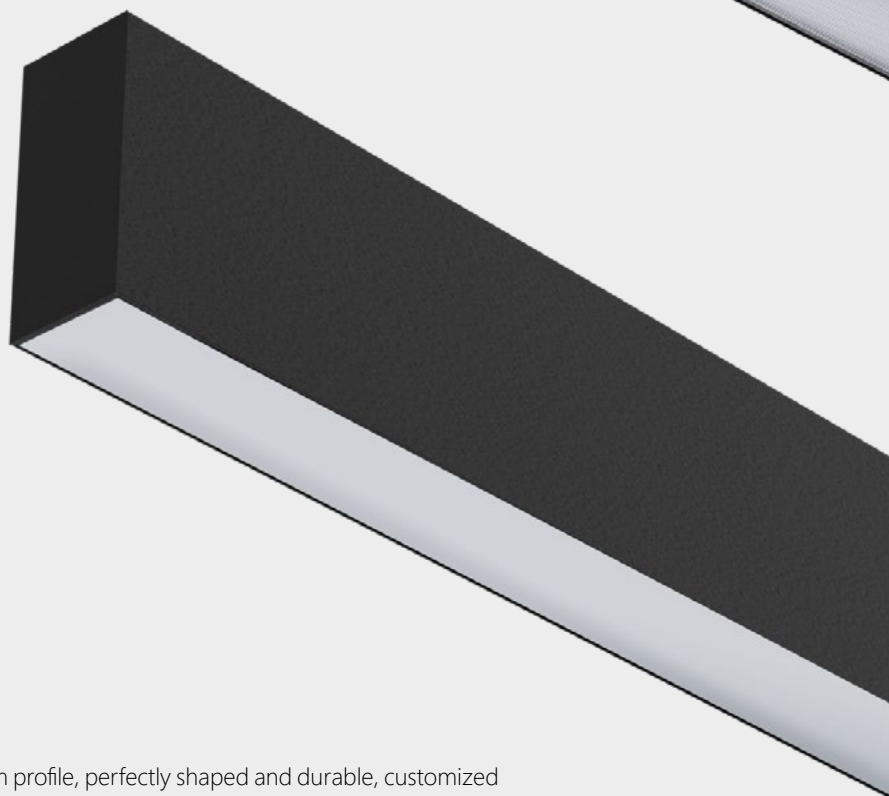

Boo is an innovative luminaire based on the use of aluminum profile, perfectly shaped and durable, customized to the specifications of this luminaire. The flexibility of the Boo luminaire is ideal for spaces where, in addition to lighting efficiency, the highest working and living comfort is ensured ($UGR < 10$). With the use of accessories, it is possible to install the luminaire in a suspended or surface mounted version. The functional and aesthetic advantages of the Boo make it an excellent addition for various spaces.

Boo to innowacyjna oprawa oświetleniowa opierająca się na zastosowaniu profilu aluminiowego, doskonale wyprofilowanego i wytrzymałego, dostosowanego do specyfikacji tej oprawy. Elastyczność Boo sprawdza się idealnie w pomieszczeniach, w których prócz skuteczności świetlnej jest zapewnienie najwyższego komfortu pracy i przebywania w pomieszczeniu ($UGR < 10$). Dzięki zastosowanym akcesoriom istnieje możliwość montażu oprawy w wersji zwieszanej i nastropowej. Zalety funkcjonalne i estetyczne Boo sprawiają, że stanowi on doskonałe uzupełnienie i zastosowanie w różnych przestrzeniach.

Boo Deer Black UGR<11

suspended/zwieszany



on request
na zapytanie







code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
low power					
1810.0104KE.00.LC	1144mm	22W	3181lm	145lm/W	<16
1810.0108KE.00.LC	2284mm	44W	6363lm	145lm/W	<16
1810.0112KE.00.LC	3424mm	66W	9544lm	145lm/W	<16
high power					
1810.0204KE.00.LC	1144mm	31W	4455lm	144lm/W	<16
1810.0208KE.00.LC	2284mm	62W	8909lm	144lm/W	<16
1810.0212KE.00.LC	3424mm	93W	13364lm	144lm/W	<16

suspension cables certified for
resistance to vibrations and oscillations
zawiesia z certyfikacją odporności na
drgania i wibracje

50°

80°

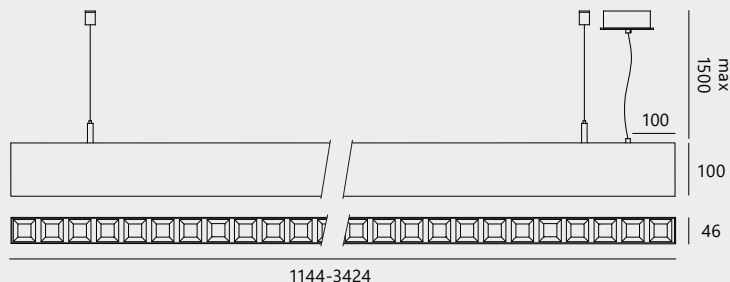

1144-3424

Boo Deer Black Tunable White UGR<11

suspended/zwieszany







code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
1813.0104TWE.00.LC	1144mm	18W	2219lm	123lm/W	<14
1813.0108TWE.00.LC	2284mm	34W	4437lm	131lm/W	<14
1813.0112TWE.00.LC	3424mm	50W	6656lm	133lm/W	<14

suspension cables certified for
resistance to vibrations and oscillations
zawiesia z certyfikacją odporności na
drgania i wibracje

50°

80°

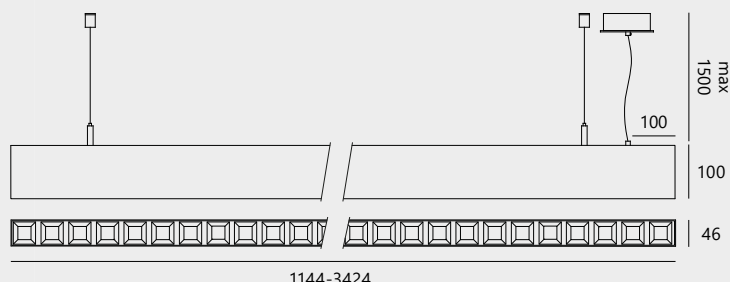


1144-3424

BioUP technology with LEDs that help design melanopic lighting available on request
na zapytanie technologia BioUP z użyciem ledów pozwalających projektować oświetlenie melanopowe

K	colour temperature temperatura barwowa	E	electronics elektronika	L	optics optyka	C	finishes wykończenia
2	2700K	Boo				03	white biały
3	3000K	0	on/off	50	50°	06	grey szary
4	4000K	D	DALI	80	80°	70	anthracite antracyt
		C	Casambi			05	black czarny
			Boo Tunable White				
			D DALI				
			C Casambi				



Boo Deer Black UGR<11

surface mounted/nastropowy



on request
na zapytanie





	code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
	low power					
	1810.0104KE.10.LC	1144mm	22W	3181lm	145lm/W	<16
	1810.0108KE.10.LC	2284mm	44W	6363lm	145lm/W	<16
	1810.0112KE.10.LC	3424mm	66W	9544lm	145lm/W	<16
	high power					
	1810.0204KE.10.LC	1144mm	31W	4455lm	144lm/W	<16
	1810.0208KE.10.LC	2284mm	62W	8909lm	144lm/W	<16
	1810.0212KE.10.LC	3424mm	93W	13364lm	144lm/W	<16
						
1144-3424						

Boo Deer Black Tunable White UGR<11

surface mounted/nastropowy



	code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
	1813.0104TWE.10.LC	1144mm	18W	2219lm	123lm/W	<14
	1813.0108TWE.10.LC	2284mm	34W	4437lm	131lm/W	<14
	1813.0112TWE.10.LC	3424mm	50W	6656lm	133lm/W	<14
						
1144-3424						

BioUP technology with LEDs that help design melanopic lighting available on request
na zapytanie technologia BioUP z użyciem ledów pozwalających projektować oświetlenie melanopowe

K	colour temperature temperatura barwowa	E	electronics elektronika	L	optics optyka	C	finishes wykończenia
2	2700K	Boo				03	white biały
3	3000K	0	on/off	50	50°	06	grey szary
4	4000K	D	DALI	80	80°	70	anthracite antracyt
		C	Casambi			05	black czarny