

linear luminaires
oprawy liniowe

top view
widok z góry



Wheelie Up&Down

- direct/indirect light emission
pośrednia/bezpośrednia emisja światła
- movable suspension lines
możliwość przesuwania zawiesi
- luminaire available with modules:
oprawa dostępna z wkładami:
Fiu Fiu Ultra, Fiu Fiu, Deer Black, Deer White,
Microprismatic Diffuser, Opal Diffuser, Wallwasher
- available in lighting system version p. 206
możliwość konfigurowania systemów p. 206
- available in wall mounted version p. 488
dostępne również w formie kinkietu p. 488


movable suspension lines
możliwość przesuwania zawiesi

fixed suspension lines
nieruchome zawiesia

Boo

- direct light emission
bezpośrednia emisja światła
- fixed suspension lines
brak możliwości przesuwania zawiesi
- luminaire available with modules:
oprawa dostępna z wkładami:
Deer Black, Deer White,
Microprismatic Diffuser, Opal Diffuser

**linear luminaires
oprawy liniowe**

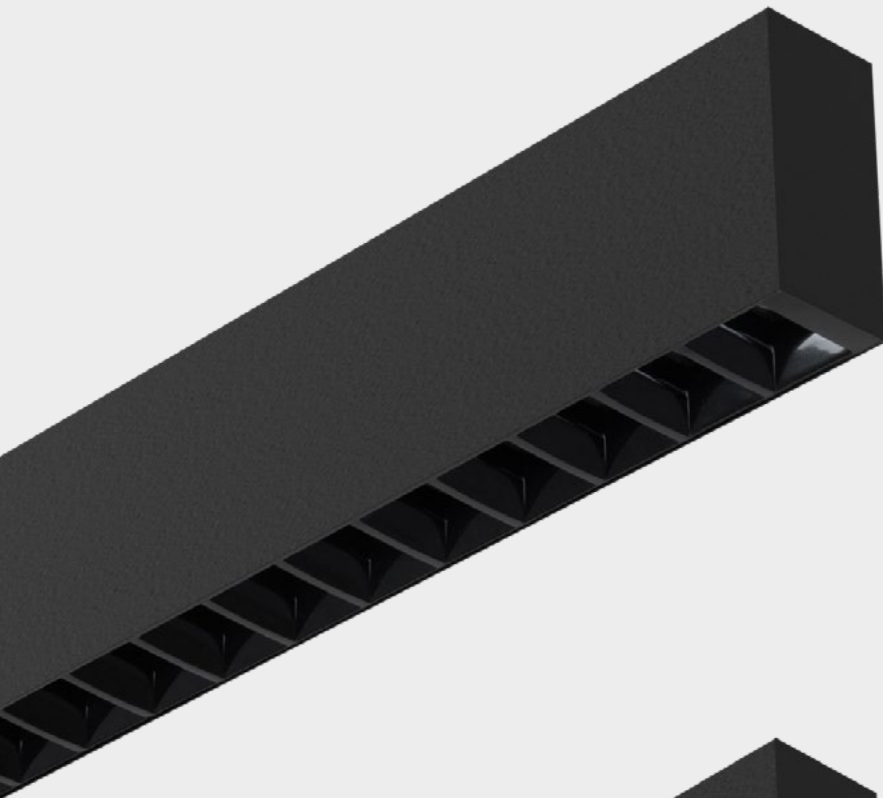

Boo Deer Black


p. 94



surface mounted
nastropowy



suspended
zwieszany

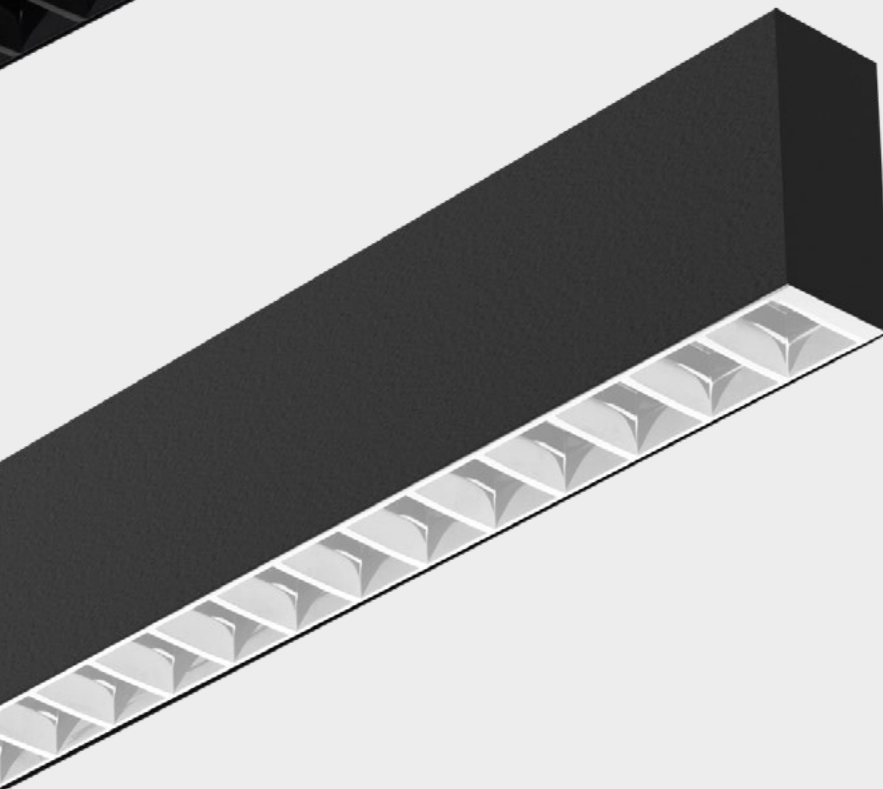

Boo Deer White

p. 95



surface mounted
nastropowy




suspended
zwieszany

Boo Microprismatic Diffuser




p. 98

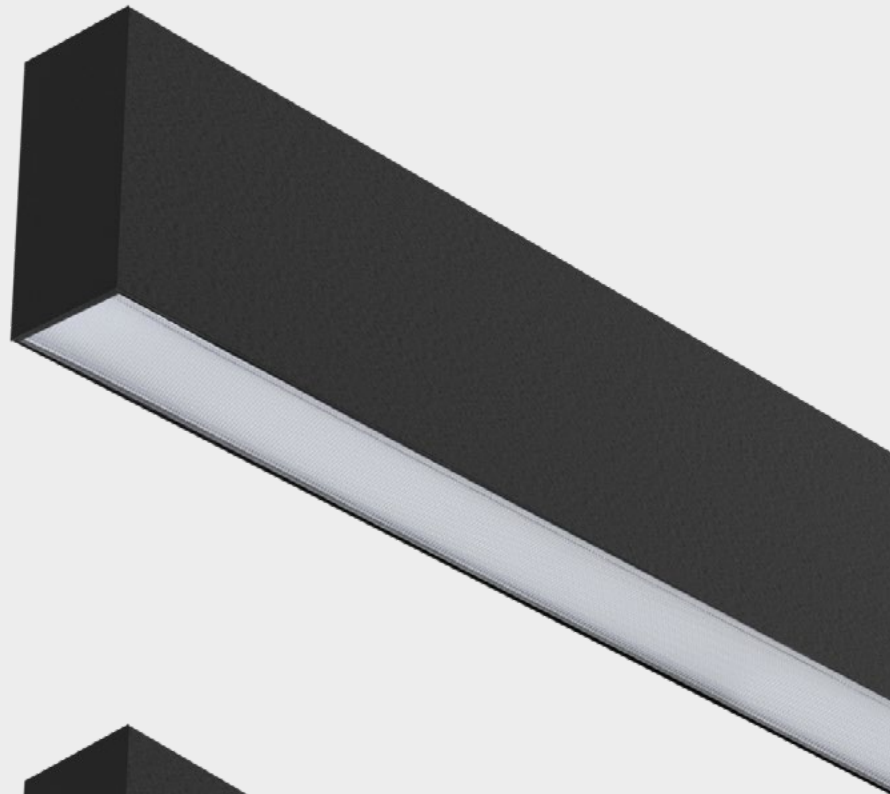

Boo Opal Diffuser



p. 102

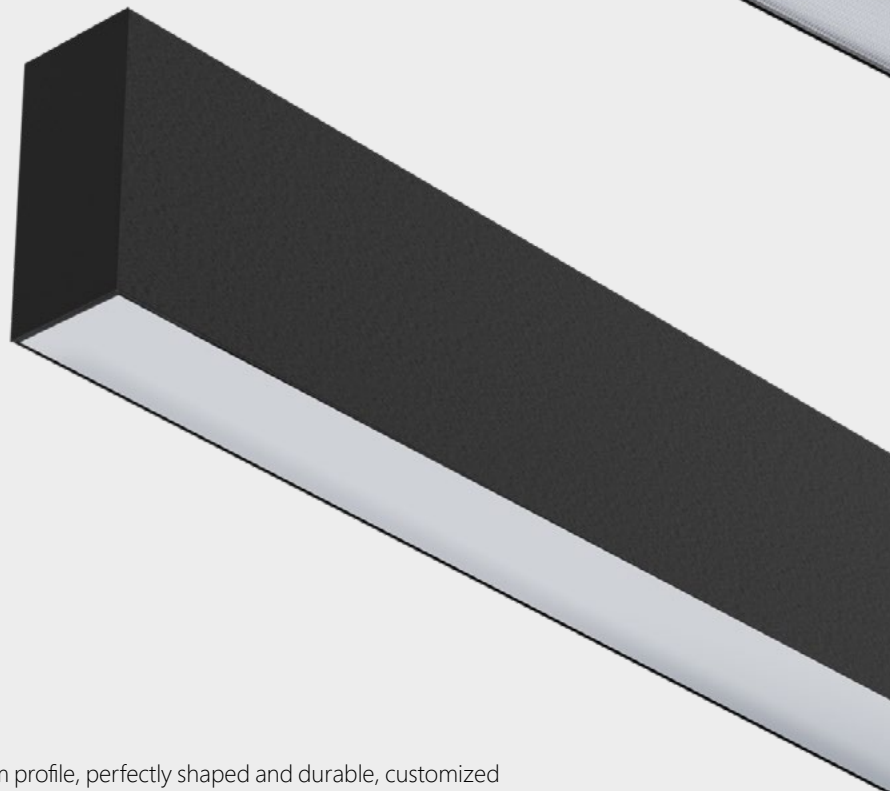





Boo is an innovative luminaire based on the use of aluminum profile, perfectly shaped and durable, customized to the specifications of this luminaire. The flexibility of the Boo luminaire is ideal for spaces where, in addition to lighting efficiency, the highest working and living comfort is ensured ($UGR < 10$). With the use of accessories, it is possible to install the luminaire in a suspended or surface mounted version. The functional and aesthetic advantages of the Boo make it an excellent addition for various spaces.

Boo to innowacyjna oprawa oświetleniowa opierająca się na zastosowaniu profilu aluminiowego, doskonale wyprofilowanego i wytrzymałego, dostosowanego do specyfikacji tej oprawy. Elastyczność Boo sprawdza się idealnie w pomieszczeniach, w których prócz skuteczności świetlnej jest zapewnienie najwyższego komfortu pracy i przebywania w pomieszczeniu ($UGR < 10$). Dzięki zastosowanym akcesoriom istnieje możliwość montażu oprawy w wersji zwieszanej i nastropowej. Zalety funkcjonalne i estetyczne Boo sprawiają, że stanowi on doskonałe uzupełnienie i zastosowanie w różnych przestrzeniach.

Boo Deer White UGR<13

suspended/zwieszany




CRI>80  IP20  on request
na zapytanie CRI>90

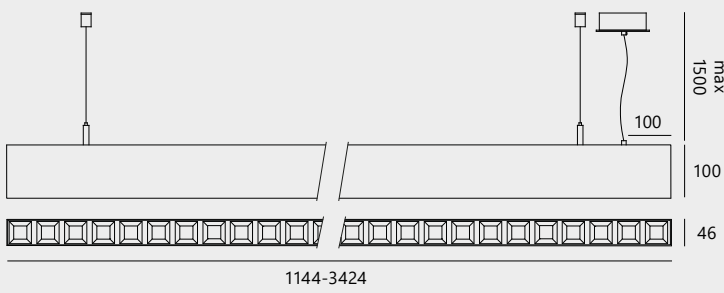	code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
 suspension cables certified for resistance to vibrations and oscillations zawiesia z certyfikacją odporności na drgania i wibracje 50°  80°  	low power					
	1810.0304KE.00.LC	1144mm	22W	3389lm	154lm/W	<17
	1810.0308KE.00.LC	2284mm	44W	6778lm	154lm/W	<17
	1810.0312KE.00.LC	3424mm	66W	10167lm	154lm/W	<17
	high power					
	1810.0404KE.00.LC	1144mm	31W	4745lm	153lm/W	<17
	1810.0408KE.00.LC	2284mm	62W	9490lm	153lm/W	<17
	1810.0412KE.00.LC	3424mm	93W	14235lm	153lm/W	<17
						

Boo Deer White Tunable White UGR<13

suspended/zwieszany

 IP20 

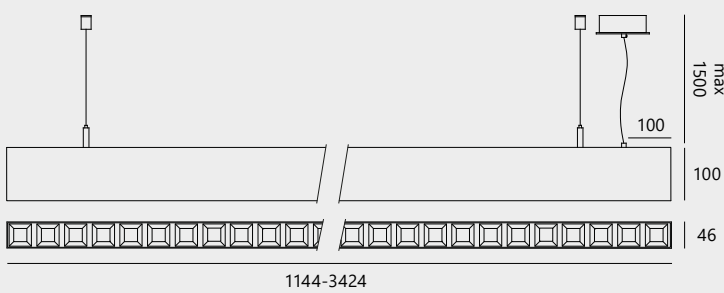	code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
 suspension cables certified for resistance to vibrations and oscillations zawiesia z certyfikacją odporności na drgania i wibracje 50°  80°  	1813.0204TWE.00.LC	1144mm	18W	2372lm	132lm/W	<15
	1813.0208TWE.00.LC	2284mm	34W	4743lm	140lm/W	<15
	1813.0212TWE.00.LC	3424mm	50W	7115lm	142lm/W	<15
						

K	colour temperature temperatura barwowa	E	electronics elektronika	L	optics optyka	C	finishes wykończenia
2	2700K	Boo				03	white biały
3	3000K	0	on/off	D	DALI	06	grey szary
4	4000K	D	DALI	C	Casambi	70	anthracite antracyt
		C	Casambi	50	50°	05	black czarny
				80	80°		




Boo Deer White UGR<13

surface mounted/nastropowy



on request
na zapytanie




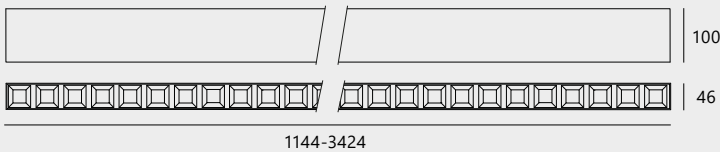


	code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
	low power					
	1810.0304KE.10.LC	1144mm	22W	3389lm	154lm/W	<17
	1810.0308KE.10.LC	2284mm	44W	6778lm	154lm/W	<17
	1810.0312KE.10.LC	3424mm	66W	10167lm	154lm/W	<17
	high power					
	1810.0404KE.10.LC	1144mm	31W	4745lm	153lm/W	<17
	1810.0408KE.10.LC	2284mm	62W	9490lm	153lm/W	<17
	1810.0412KE.10.LC	3424mm	93W	14235lm	153lm/W	<17
						

Boo Deer White Tunable White UGR<13

surface mounted/nastropowy

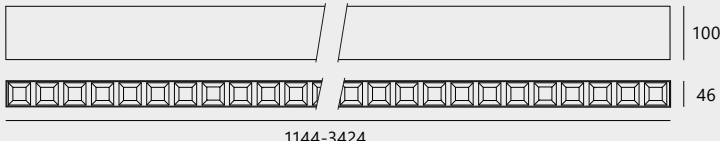

	code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
	1813.0204TWE.10.LC	1144mm	18W	2372lm	132lm/W	<15
	1813.0208TWE.10.LC	2284mm	34W	4743lm	140lm/W	<15
	1813.0212TWE.10.LC	3424mm	50W	7115lm	142lm/W	<15
						
						

K colour temperature
temperatura barwowa

E electronics
elektronika

L optics
optyka

C finishes
wykończenia

2 2700K
3 3000K
4 4000K

Boo
0 on/off
D DALI
C Casambi

Boo Tunable White
D DALI
C Casambi

50 50°
80 80°

03
white
biały

06
grey
szary

70
anthracite
antracyt

05
black
czarny