

linear luminaires
oprawy liniowe

top view
widok z góry



Wheelie Up&Down

- direct/indirect light emission
pośrednia/bezpośrednia emisja światła
- movable suspension lines
możliwość przesuwania zawiesi
- luminaire available with modules:
oprawa dostępna z wkładami:
Fiu Fiu Ultra, Fiu Fiu, Deer Black, Deer White,
Microprismatic Diffuser, Opal Diffuser, Wallwasher
- available in lighting system version p. 206
możliwość konfigurowania systemów p. 206
- available in wall mounted version p. 488
dostępne również w formie kinkietu p. 488


movable suspension lines
możliwość przesuwania zawiesi

fixed suspension lines
nieruchome zawiesia

Boo

- direct light emission
bezpośrednia emisja światła
- fixed suspension lines
brak możliwości przesuwania zawiesi
- luminaire available with modules:
oprawa dostępna z wkładami:
Deer Black, Deer White,
Microprismatic Diffuser, Opal Diffuser

**linear luminaires
oprawy liniowe**

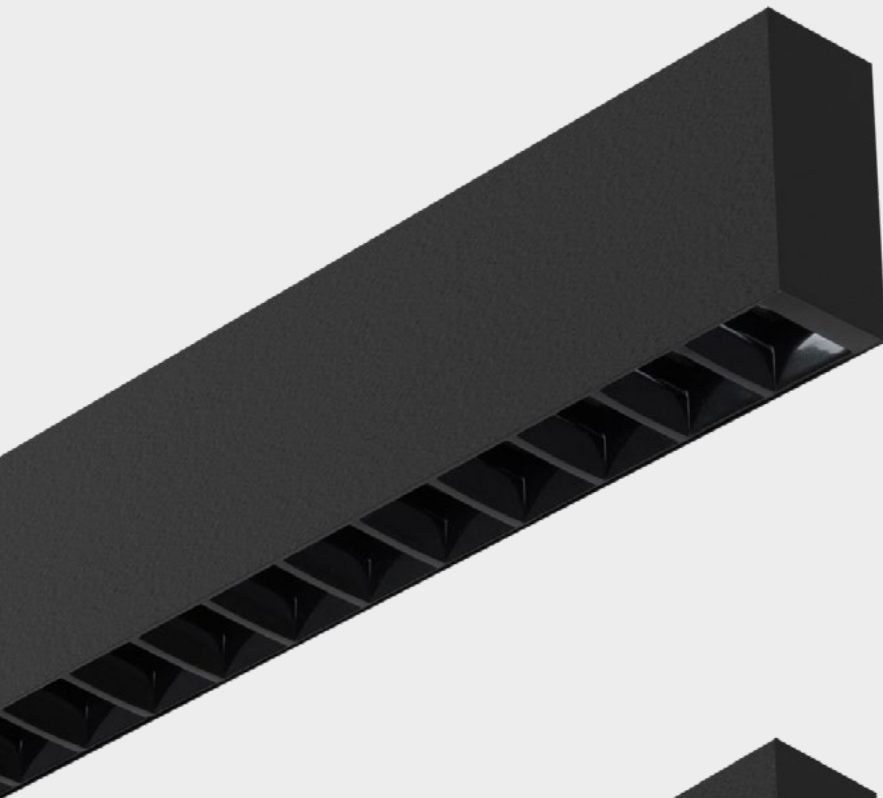

Boo Deer Black


p. 94



surface mounted
nastropowy



suspended
zwieszany

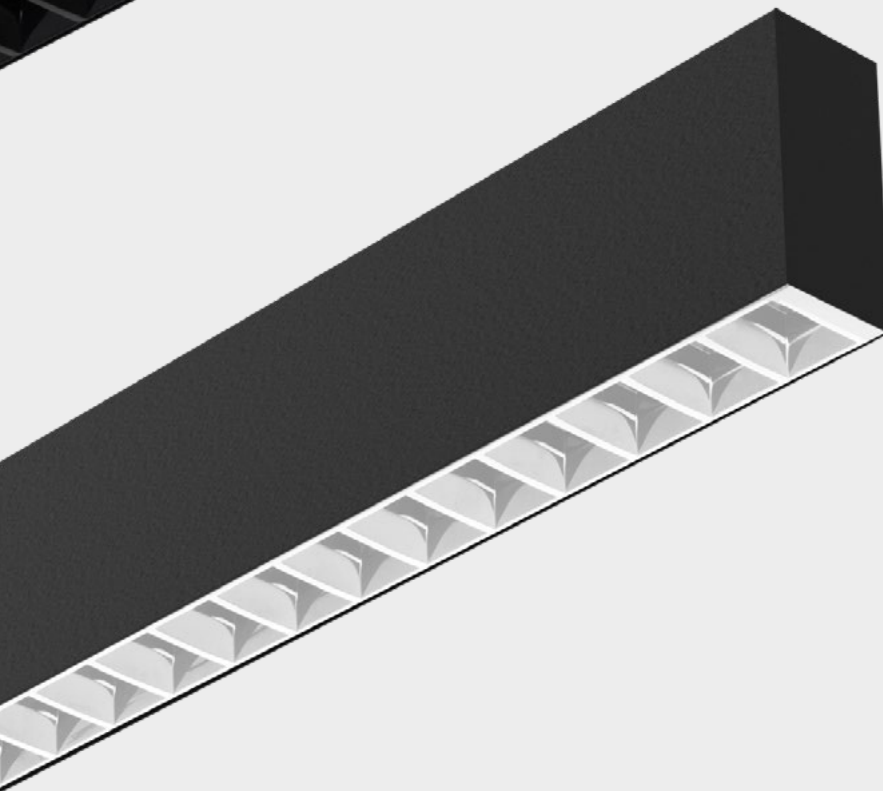

Boo Deer White

p. 95



surface mounted
nastropowy




suspended
zwieszany

Boo Microprismatic Diffuser




p. 98

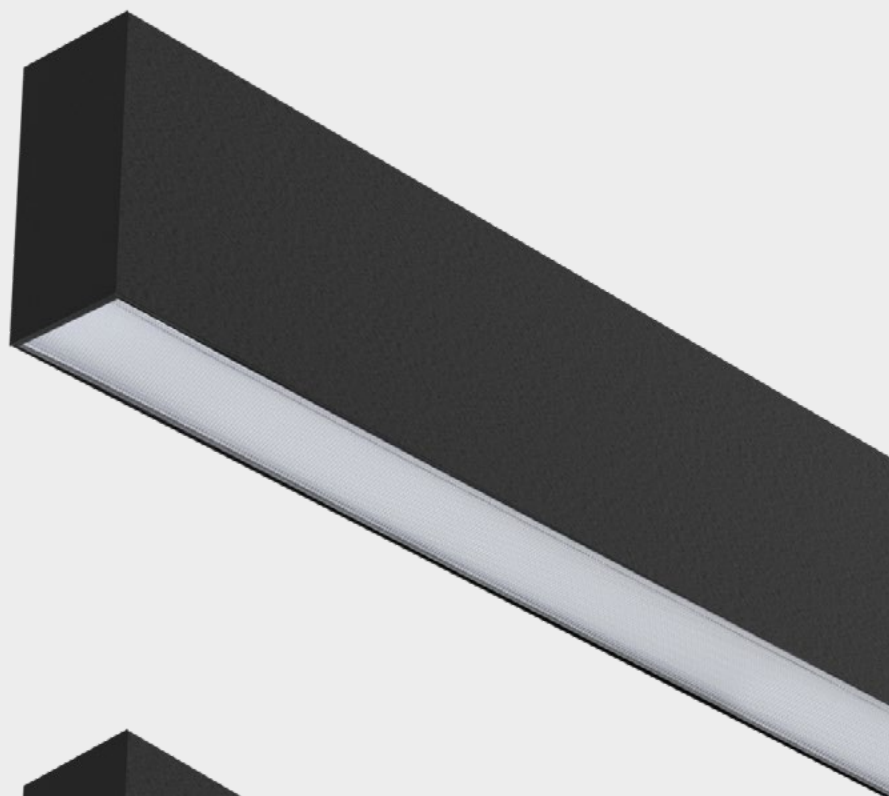

Boo Opal Diffuser



p. 102

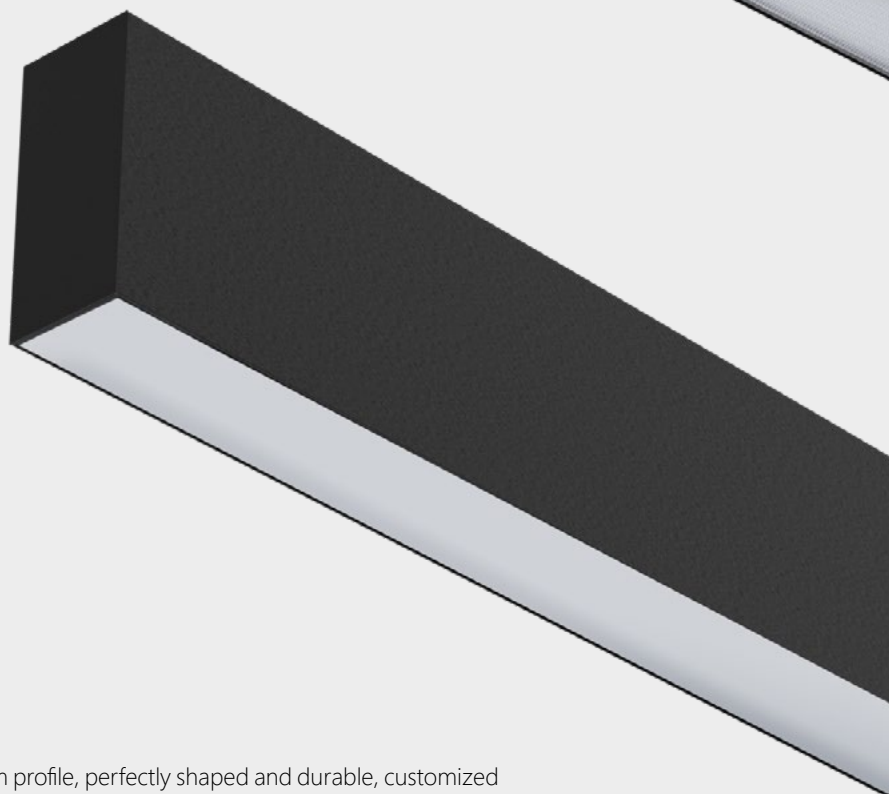

Boo is an innovative luminaire based on the use of aluminum profile, perfectly shaped and durable, customized to the specifications of this luminaire. The flexibility of the Boo luminaire is ideal for spaces where, in addition to lighting efficiency, the highest working and living comfort is ensured ($UGR < 10$). With the use of accessories, it is possible to install the luminaire in a suspended or surface mounted version. The functional and aesthetic advantages of the Boo make it an excellent addition for various spaces.

Boo to innowacyjna oprawa oświetleniowa opierająca się na zastosowaniu profilu aluminiowego, doskonale wyprofilowanego i wytrzymałego, dostosowanego do specyfikacji tej oprawy. Elastyczność Boo sprawdza się idealnie w pomieszczeniach, w których prócz skuteczności świetlnej jest zapewnienie najwyższego komfortu pracy i przebywania w pomieszczeniu ($UGR < 10$). Dzięki zastosowanym akcesoriom istnieje możliwość montażu oprawy w wersji zwieszanej i nastropowej. Zalety funkcjonalne i estetyczne Boo sprawiają, że stanowi on doskonałe uzupełnienie i zastosowanie w różnych przestrzeniach.

Boo Microprismatic Diffuser UGR<19

suspended/zwieszany





on request
na zapytanie



suspension cables certified for
resistance to vibrations and oscillations
zawiesia z certyfikacją odporności na
drgania i wibracje

code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
low power					
1808.04KE.00.MPC	1126mm	20W	2456lm	123lm/W	<22
1808.05KE.00.MPC	1406mm	25W	3071lm	125lm/W	<22
1808.06KE.00.MPC	1686mm	29W	3685lm	127lm/W	<22
1808.07KE.00.MPC	1967mm	34W	4299lm	128lm/W	<22
1808.08KE.00.MPC	2247mm	38W	4913lm	129lm/W	<22
1808.09KE.00.MPC	2527mm	43W	5527lm	130lm/W	<22
1808.10KE.00.MPC	2807mm	47W	6141lm	131lm/W	<22
1808.11KE.00.MPC	3087mm	52W	6755lm	131lm/W	<22
1808.12KE.00.MPC	3367mm	56W	7369lm	132lm/W	<22
1808.13KE.00.MPC	3648mm	61W	7983lm	132lm/W	<22
1808.14KE.00.MPC	3928mm	65W	8597lm	132lm/W	<22
high power					
1809.04KE.00.MPC	1126mm	29W	3387lm	118lm/W	<24
1809.05KE.00.MPC	1406mm	36W	4233lm	119lm/W	<24
1809.06KE.00.MPC	1686mm	42W	5080lm	120lm/W	<24
1809.07KE.00.MPC	1967mm	49W	5926lm	121lm/W	<24
1809.08KE.00.MPC	2247mm	56W	6773lm	122lm/W	<24
1809.09KE.00.MPC	2527mm	62W	7620lm	122lm/W	<24
1809.10KE.00.MPC	2807mm	69W	8466lm	123lm/W	<24
1809.11KE.00.MPC	3087mm	76W	9313lm	123lm/W	<24
1809.12KE.00.MPC	3367mm	82W	10160lm	123lm/W	<24
1809.13KE.00.MPC	3648mm	89W	11006lm	124lm/W	<24
1809.14KE.00.MPC	3928mm	96W	11853lm	124lm/W	<24

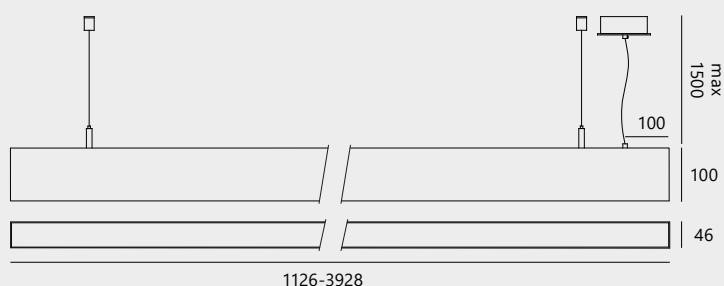

BioUP technology with LEDs that help design melanopic lighting available on request
na zapytanie technologia BioUP z użyciem ledów pozwalających projektować oświetlenie melanopowe

K	colour temperature temperatura barwowa	E	electronics elektronika	C	finishes wykończenia
2	2700K	0	on/off	03	white biały
3	3000K	D	DALI	06	grey szary
4	4000K	C	Casambi	70	anthracite antracyt
				05	black czarny


Boo Microprismatic Diffuser Tunable White UGR<19



suspended/zwieszany

	code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
	1812.05TWE.00.MPC	1406mm	35W	3623lm	104lm/W	<23
	1812.06TWE.00.MPC	1686mm	42W	4347lm	104lm/W	<23
	1812.08TWE.00.MPC	2247mm	56W	5796lm	104lm/W	<23
	1812.10TWE.00.MPC	2807mm	69W	7245lm	105lm/W	<23
	1812.12TWE.00.MPC	3367mm	84W	8694lm	104lm/W	<23

suspension cables certified for
resistance to vibrations and oscillations
zawiesia z certyfikacją odporności na
drgania i wibracje

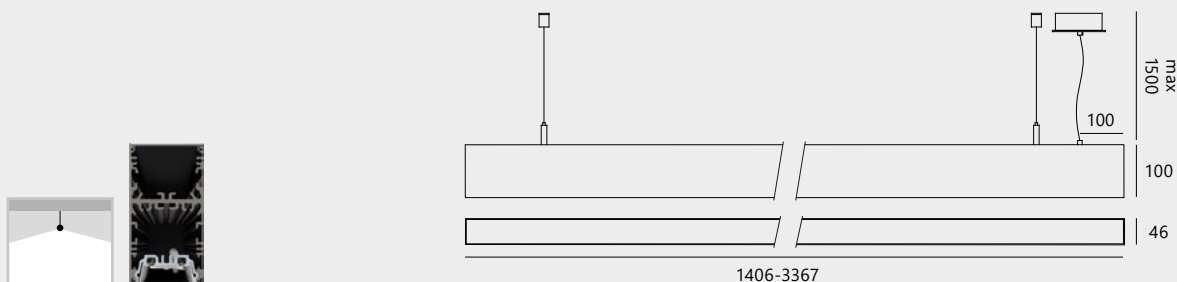

E electronics
elektronika

D DALI
C Casambi

C finishes
wykończenia


03	06	70	05
white biały	grey szary	anthracite antracyt	black czarny

Boo Microprismatic Diffuser UGR<19




surface mounted/nastropowy



on request
na zapytanie



code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
low power					
1808.04KE.10.MPC	1126mm	20W	2456lm	123lm/W	<22
1808.05KE.10.MPC	1406mm	25W	3071lm	125lm/W	<22
1808.06KE.10.MPC	1686mm	29W	3685lm	127lm/W	<22
1808.07KE.10.MPC	1967mm	34W	4299lm	128lm/W	<22
1808.08KE.10.MPC	2247mm	38W	4913lm	129lm/W	<22
1808.09KE.10.MPC	2527mm	43W	5527lm	130lm/W	<22
1808.10KE.10.MPC	2807mm	47W	6141lm	131lm/W	<22
1808.11KE.10.MPC	3087mm	52W	6755lm	131lm/W	<22
1808.12KE.10.MPC	3367mm	56W	7369lm	132lm/W	<22
1808.13KE.10.MPC	3648mm	61W	7983lm	132lm/W	<22
1808.14KE.10.MPC	3928mm	65W	8597lm	132lm/W	<22
high power					
1809.04KE.10.MPC	1126mm	29W	3387lm	118lm/W	<24
1809.05KE.10.MPC	1406mm	36W	4233lm	119lm/W	<24
1809.06KE.10.MPC	1686mm	42W	5080lm	120lm/W	<24
1809.07KE.10.MPC	1967mm	49W	5926lm	121lm/W	<24
1809.08KE.10.MPC	2247mm	56W	6773lm	122lm/W	<24
1809.09KE.10.MPC	2527mm	62W	7620lm	122lm/W	<24
1809.10KE.10.MPC	2807mm	69W	8466lm	123lm/W	<24
1809.11KE.10.MPC	3087mm	76W	9313lm	123lm/W	<24
1809.12KE.10.MPC	3367mm	82W	10160lm	123lm/W	<24
1809.13KE.10.MPC	3648mm	89W	11006lm	124lm/W	<24
1809.14KE.10.MPC	3928mm	96W	11853lm	124lm/W	<24

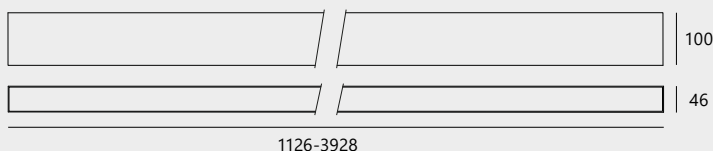


BioUP technology with LEDs that help design melanopic lighting available on request
na zapytanie technologia BioUP z użyciem ledów pozwalających projektować oświetlenie melanopowe



K	colour temperature temperatura barwowa	E	electronics elektronika	C	finishes wykończenia
2	2700K	0	on/off	03	white biały
3	3000K	D	DALI	06	grey szary
4	4000K	C	Casambi	70	anthracite antracyt
				05	black czarny

Boo Microprismatic Diffuser Tunable White **UGR<19**

surface mounted/nastropowy

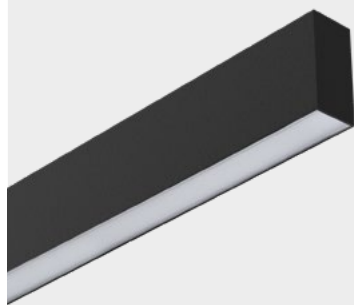

code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
1812.05TWE.10.MPC	1406mm	35W	3623lm	104lm/W	<23
1812.06TWE.10.MPC	1686mm	42W	4347lm	104lm/W	<23
1812.08TWE.10.MPC	2247mm	56W	5796lm	104lm/W	<23
1812.10TWE.10.MPC	2807mm	69W	7245lm	105lm/W	<23
1812.12TWE.10.MPC	3367mm	84W	8694lm	104lm/W	<23

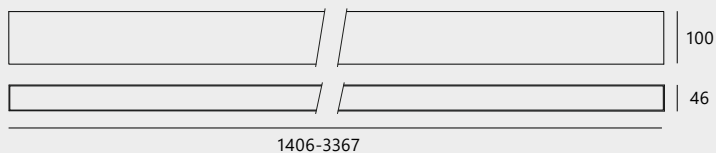

E electronics
elektronika

D DALI
C Casambi

C finishes
wykończenia

03	06	70	05
white biały	grey szary	anthracite antracyt	black czarny